


## Wasserbasierte Parkett-Versiegelungssysteme

Eignung der einzelnen Alternativen für bestimmte Untergründe (Parkettarten/Holzarten) und Anwendungsbereiche siehe jeweilige anwendungstechnische Information.

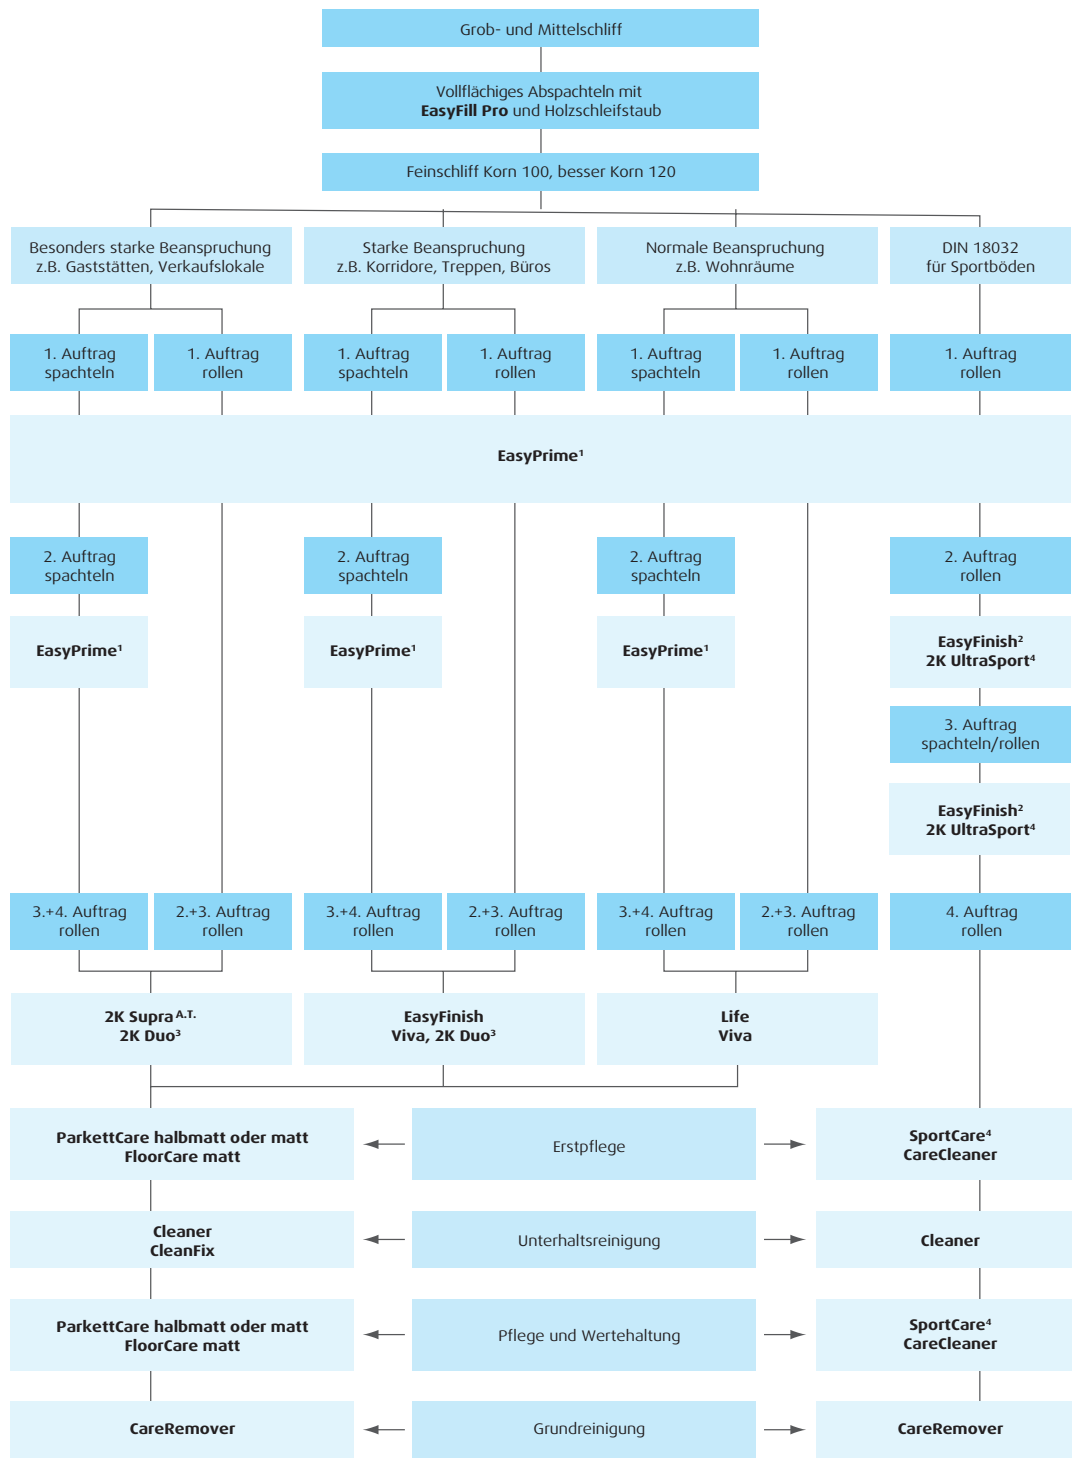

<sup>1</sup> EasyPrime: Wir empfehlen den Einsatz dieser Grundierung zur Verringerung der kantenverleimenden Wirkung der Wasserlacke. Der Ersatz der Grundierung durch das jeweilige Lacksystem ist grundsätzlich möglich, kann jedoch zu Ansatz-, Fleckbildung und Blockverleimung führen.


<sup>2</sup> EasyFinish: Zur Erhaltung des Gleitreibungsbeiwerts nach DIN 18032 erfolgt die Pflege mit LOBA SportCare. Spezielle Pflegeanweisung beachten!

<sup>3</sup> 2K Duo anti-slip ist einzusetzen wenn die BGR 181 gefordert ist. Spezielle Pflegeanweisung beachten!

<sup>4</sup> 2K UltraSport: Zur Erhaltung des Gleitreibungsbeiwerts nach DIN 18032 und EN 14904 erfolgt die Pflege mit LOBA® SportCare. Spezielle Pflegeanweisung beachten!

## Weitere wasserbasierte Versiegelungssysteme

Eignung der einzelnen Alternativen für bestimmte Untergründe und Anwendungsbereiche siehe jeweilige anwendungstechnische Information.

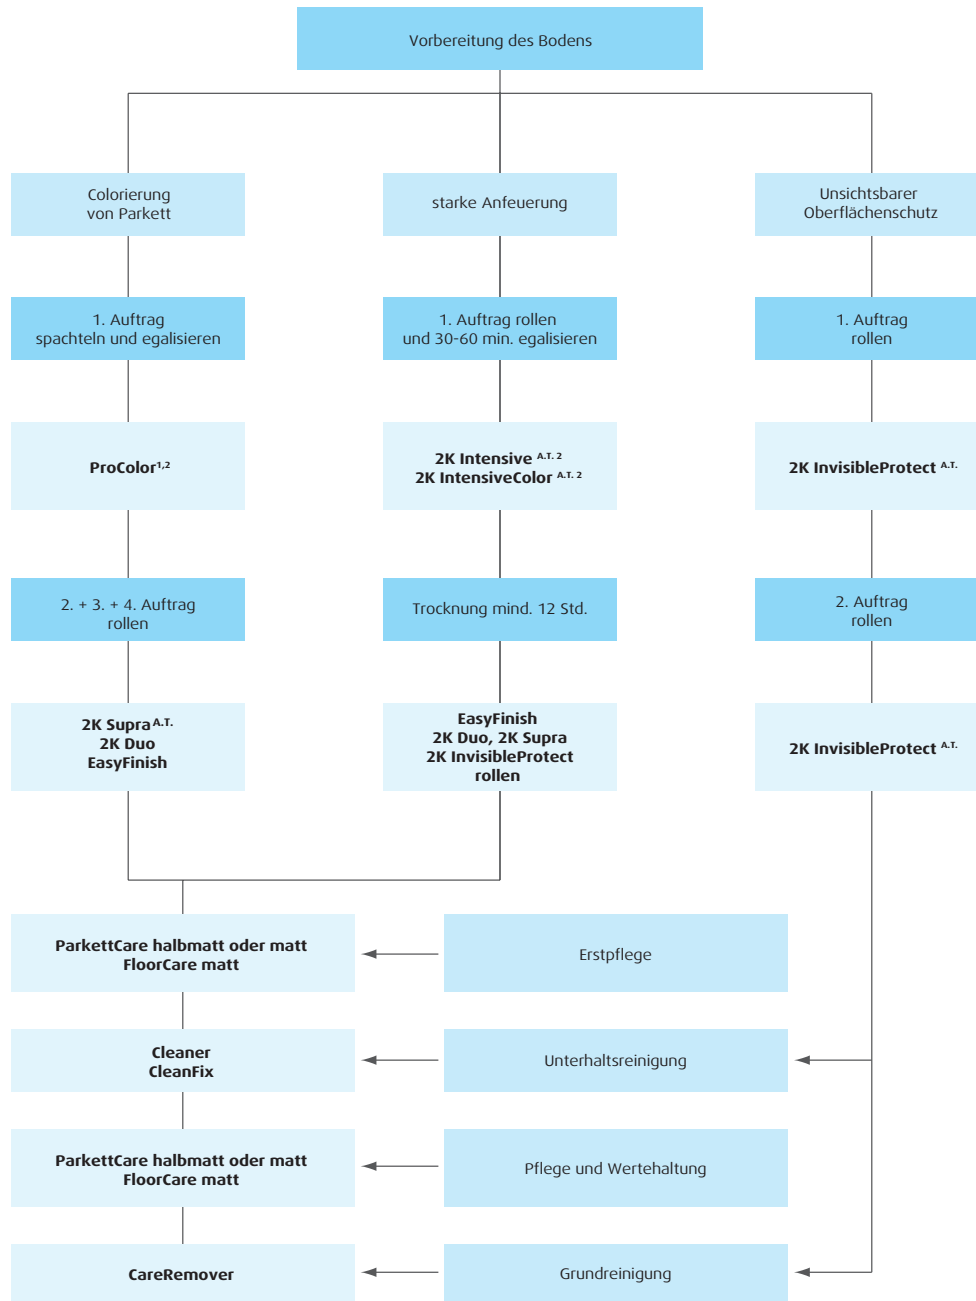

<sup>1</sup> ProColor minimiert nicht die Tendenz zur Kantenverleimung von Wasserlacken.

<sup>2</sup> Nach dem Auftragen mit einer Einscheibenmaschine und dem LOBASAND SpecialPad beige egalisieren.

\* Technische Information beachten!