


Systèmes de vitrification aqueux pour parquets


Aptitude des différentes alternatives pour certains bois (parquet/bois) et domaines d'application. Voir les informations techniques relatives à l'application.

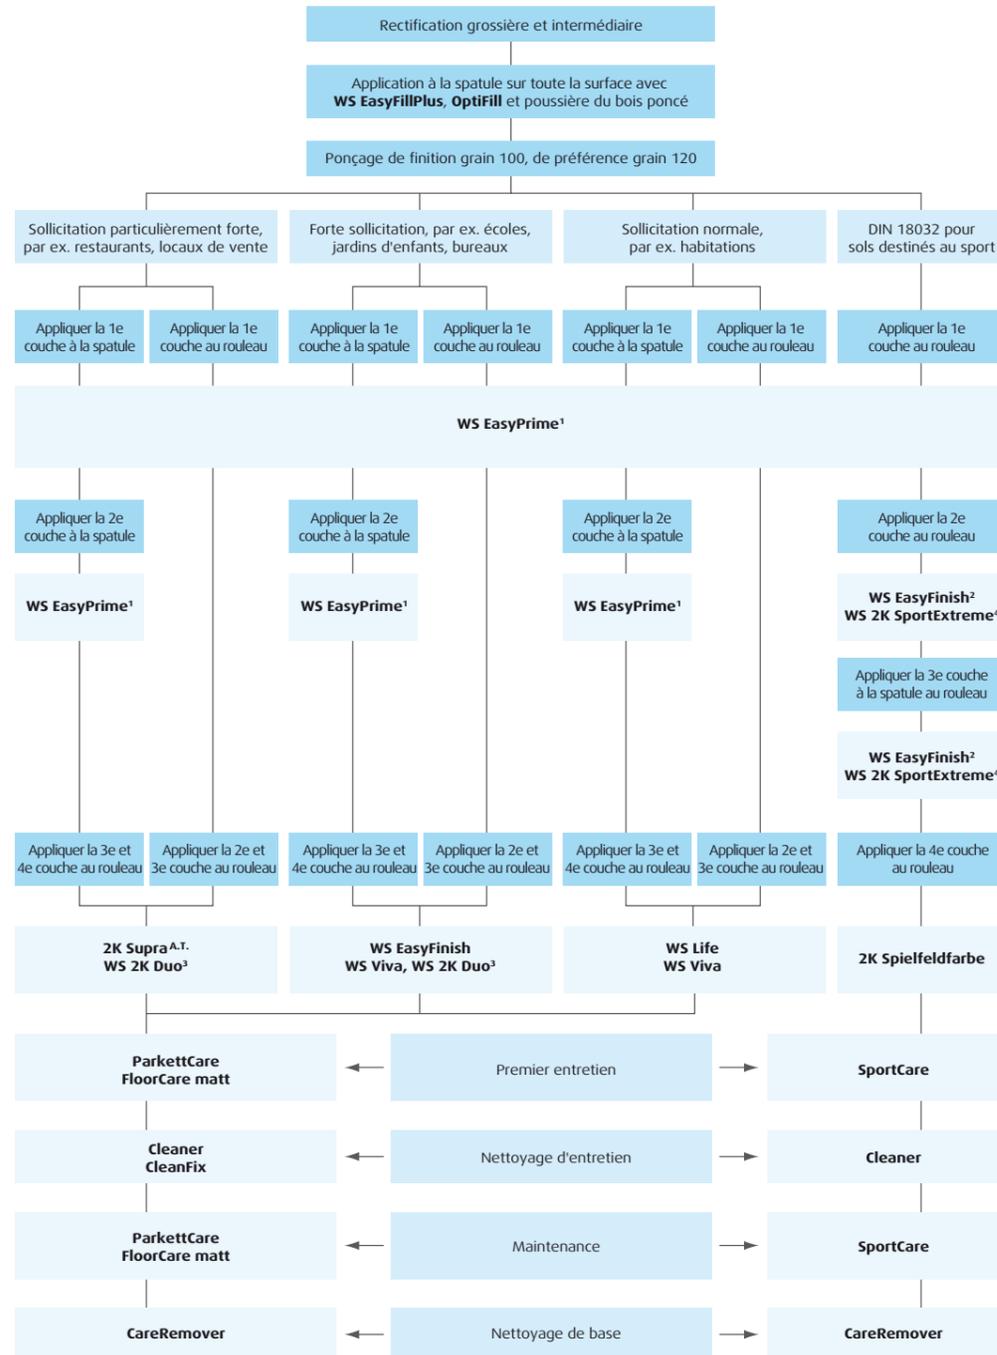

¹ WS EasyPrime: nous recommandons d'utiliser cet apprêt pour réduire l'effet de collage des bords des vernis à l'eau. Le remplacement de l'apprêt par le système de vernis est généralement possible, mais cela peut entraîner la formation de gonflements, de tâches et un collage en bloc.
² WS EasyFinish : pour le maintien du coefficient de frottement dynamique suivant DIN 18032, l'entretien doit être effectué avec SportCare. Respecter les instructions d'entretien spéciales !
³ WS 2K Duo anti-slip doit être utilisé quand le BGR 181 est requis. Respecter les instructions d'entretien spéciales !
⁴ 2K SportExtreme : Pour maintien du coefficient de frottement dynamique suivant DIN 18032 et EN 14904, l'entretien doit être effectué avec SportCare !

Autres systèmes de vitrification aqueux

Aptitude des différentes alternatives pour certaines sous-couches et domaines d'application. Voir les informations techniques relatives à l'application.

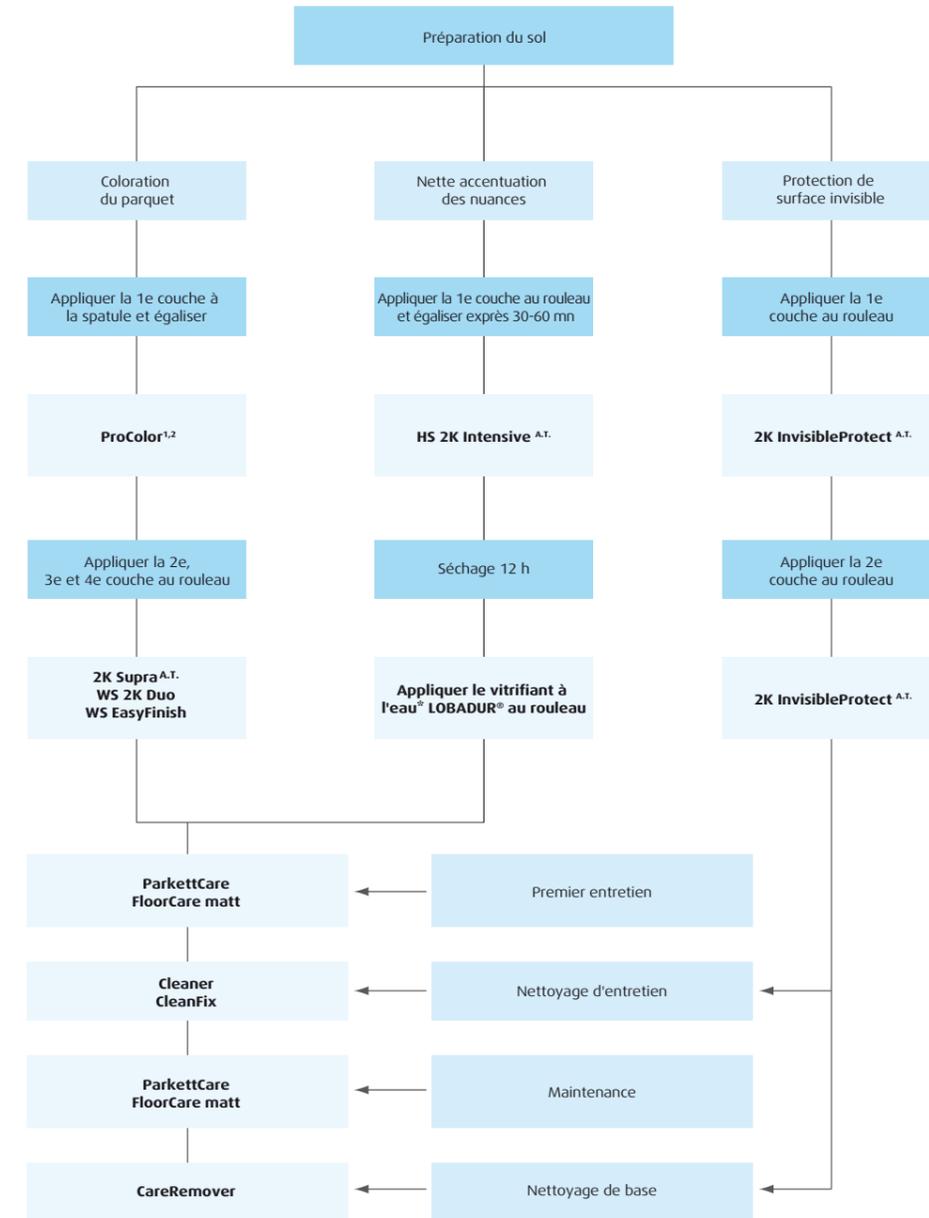

¹ ProColor ne minimise pas la tendance au collage des bords des vernis à l'eau.
² Après l'application, égaliser au moyen d'une machine monodisque et d'un pad beige.
^{*} Voir les informations techniques !

Voir mesures de nettoyage et d'entretien dans les instructions d'entretien LOBA.