



**Loba**<sup>®</sup>  
On Top!

# PRODUITS 24 | 25

LOBA - Votre partenaire pour la finition et l'entretien des surfaces

Enchantez vos clients avec des surfaces en bois parfaitement mises en valeur. Découvrez les solutions uniques de LOBA !



# Sommaire

## PLANCHERS EN BOIS

Mastic	13
Apprêts et coloration	15-17
Liste des types de bois	18
Vitrifiants 1K	21
Vitrifiants 2K	22-23
Additifs	24-25
Vitrification anti-UV	26
Produits spéciaux	27
Huiles et cires High Solid	29-32
Huiles-cires dures	34-35
Liste des types de bois	36

## SOLS SPORTIFS

Vitrification	39
Nettoyage et entretien	40

## SOLS ÉLASTIQUES

Vitrification	43
---------------	----

## SOLS EN ENDUIT APPARENT

Apprêts et vitrifiants	45
------------------------	----

## EXTÉRIEUR

Préparation	47
Vitrification	47-48
Nettoyage et entretien	49

## NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Nettoyage d'entretien	51
Sols vitrifiés	52-53
Sols huilés/cirés	54-55

## HOME

Nettoyage et entretien pour particuliers	57-59
--	-------

## ABRASIFS ET PADS

Recommandations pour le ponçage	61
Céramique	62
Zirconium	63
Alumine	64
Abrasifs et pads	65

## OUTILS ET ACCESSOIRES

Appareils d'application	67-68
Domaine d'application rouleaux	69
Accessoires	70-71
Mastic pour joints et réparation	72

## Utilisez nos ressources à télécharger :

- Recommandations de construction
- Informations techniques
- Instructions d'entretien
- Dépliant produit



→ [https://www.loba.de/fr\\_fr/telechargements](https://www.loba.de/fr_fr/telechargements)



@loba\_on\_top



LOBA On Top



lobaontop1922

[https://www.loba.de/fr\\_fr](https://www.loba.de/fr_fr)

# LOBA On Top!

LOBA aime les beaux sols. En tant qu'entreprise familiale depuis 100 ans, nous vous proposons des produits modernes pour la conception, la finition et l'entretien des surfaces en bois ou en liège, ainsi que des revêtements élastiques et minéraux. LOBA souhaite avant tout proposer des produits faciles à utiliser, sûrs et durables. Conscients de notre responsabilité envers nos concitoyens et la planète, nous nous concentrons depuis longtemps sur le développement de solutions écologiques sans solvant, composées jusqu'à 100 % de matières premières naturelles afin d'obtenir un climat d'habitation agréable.



Vous retrouverez ici tous les moments clés de LOBA depuis 1922.

## ORANGE ZONE

La première édition du magazine client LOBA ORANGE ZONE sera publiée en avril. Ce magazine bilingue allemand-anglais paraît une fois par an pour apporter une valeur ajoutée sur des sujets liés aux domaines de l'actualité, de la technologie et du service - informatif et orienté vers la pratique.

2023

## 100 ANS DE LOBA

En route pour le prochain siècle ! LOBA célèbre 100 ans d'excellence technique et d'innovation, de passion et de service exceptionnel.

LOBA On Top! Produced in Germany - made for the world.

2022

## NOUVELLE BASE

Un style industriel minimaliste à la fois branché, personnalisé et intemporel grâce à l'aspect béton apparent : lancement de la gamme Factory, le premier système de finition à base d'eau de LOBA pour les masses d'égalisation.



## PROTECTION INVISIBLE DES SURFACES

Lancement de 2K InvisibleProtect, la protection invisible des surfaces à base d'eau. Sa technologie innovante lui donne un aspect encore plus naturel que le bois brut.



## INVESTISSEMENT DANS L'AVENIR

Ouverture du nouveau centre logistique et de formation à Ditzingen.

2015

## PARTENARIAT AVEC WAKOL

2006

## CRÉATION

Le 13 avril 1922, Dr Max Fischer et Wilhelm Hornung fondent l'entreprise « Vereinigte Wachswarenfabriken AG Hornung und Dr. Fischer » à Ditzingen, près de Stuttgart.

1995

## INNOVATION

LOBA définit un nouveau standard dans le secteur avec l'introduction du légendaire WS 2K 95, le premier système de vitrification de parquet bicomposant à base d'eau au monde.

1922

La gamme de produits est composée de décapants et nettoyeurs pour planchers, encaustiques, farts à skis, cirages, graisses pour cuir et bougies de ménage. Dès septembre 1922, 20 machines à bougie produisent 85 tonnes de produits à base de cire.



MOMENTS CLÉS



## Excellent ! La durabilité chez LOBA

En matière de développement durable, les solutions LOBA sont idéales à toutes les étapes de travail : non seulement pour les projets de construction, mais aussi et surtout pour les projets de rénovation. Nous nous sommes aussi fixé de grands objectifs au sein même de l'entreprise.

### RÉNOVER AU LIEU DE POSER DU NEUF

Persuadez vos clients de donner une seconde vie à leur plancher en bois ! Une rénovation de qualité de planchers anciens est souvent l'alternative la plus esthétique. En plus de raconter une histoire, ils représentent la plupart du temps la solution la plus économique. C'est aussi la solution la plus durable : la rénovation d'un parquet, contrairement au remplacement complet, permet de préserver les ressources et la planète, d'éviter la production de déchets et de générer moins de CO<sub>2</sub>.

### DES PRODUITS PLUS DURABLES

Forts d'une longue tradition de précurseur dans le développement de vitrifiants bicomposant à l'eau, la gamme de produits de finition LOBA comprend aujourd'hui des recettes durables, nées de notre responsabilité envers nos clients, leurs clients et nos collaborateurs. Divers labels, comme le renommé GEV-EMICODE®, le label français « Émissions dans l'air intérieur » ou la certification scandinave M1, prouvent notre engagement par delà nos frontières.

### DURABILITÉ ET ÉQUITÉ DANS NOS PROCESSUS D'APPROVISIONNEMENT


Afin de s'assurer que nos standards élevés sont respectés par nos fournisseurs, ces derniers doivent s'engager à tenir compte, à respecter et à promouvoir de manière durable nos valeurs et nos principes tels qu'ils sont stipulés dans notre code de conduite environnemental, social et de gouvernance. Nous adhérons ainsi aux principes et objectifs de développement durable des Nations unies (ODD).

### MANAGEMENT ENVIRONNEMENTAL ET QUALITÉ CERTIFIÉ ISO

Depuis 2011 déjà, LOBA est certifié conforme aux directives ISO 9001 et ISO 14001 par DEKRA. Ces certifications attestent du respect de normes exigeantes en termes de gestion de la qualité et de l'environnement et confirment l'amélioration continue de notre performance en matière de processus, de qualité des produits et des services, ainsi que de la protection de l'environnement. Nous misons ainsi sur une gestion financière solide, une gestion du personnel à long terme et utilisons 100 % d'électricité verte.



Mitglied der  
**DGNB**  
Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen  
German Sustainable Building Council

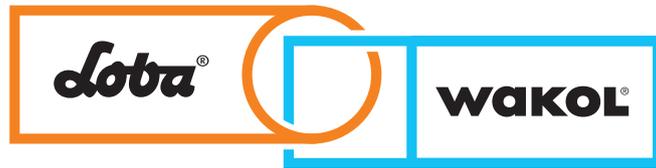

CONNECTED  
SYSTEMS



# UN LIEN SOLIDE POUR GARANTIR VOTRE SUCCÈS

## Connected Systems

Des résultats  
irréprochables pour  
vos projets

### Les avantages des Connected Systems de LOBA et Wakol

- Produits parfaitement adaptés les uns aux autres
- Sécurité d'utilisation maximale
- Mise en œuvre efficace dans un système garanti et éprouvé à maintes reprises
- Toute interaction entre huile / vernis et colle est exclue
- Pas de coulures noires au niveau des joints des bouts de lames
- Pas de joints sombres, car pas de ramollissement
- Qualité durable garantie grâce à des contrôles réguliers lors de l'adaptation des formules

Nous nous engageons pour vous : votre succès est notre priorité !



WAKOL																	
COLLES À PARQUET 1K												COLLES À PARQUET 2K					
D 1640	D 1690	MS 228	MS 230	MS 232	MS 260	MS 261	MS 262	MS 265	MS 269	MS 290	MS 292	PU 385	PU 210	PU 215	PU 216	PU 220	PU 225

<b>LOBA   VITRIFIANTS</b>	VERNIS 1K	EasyFinish
		Viva
		Life
	VERNIS 2K	2K InvisibleProtect
		2K Supra A.T.
		2K Duo
2K Fusion		
2K Drive		

✓	✓				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

<b>LOBA   HUILES</b>	2K ImpactOil
	2K ImpactOil Color
	Akzent 100 Oil
	HardwaxOil EcoPlus
	Markant
	HardwaxOil
	MarkantColor
	HardwaxOil Nature

✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓							✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓							✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓							✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓							✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓



WAKOL		
MASSES D'ÉGALISATION		
Z 610	Z 615	Z 625

<b>LOBA</b>	SOLUTIONS DE VITRIFICATION	FactoryBase et 2K FactoryStyle
	HUILES ET CIRES	2K ImpactOil et Akzent 100 Wax

✓	✓	✓
✓	✓	✓



Version mars 2023 | Sous réserve de modifications | Vous trouverez les mises à jour sur [www.loba.de/fr\\_fr/](http://www.loba.de/fr_fr/) et [www.wakol.com/fr](http://www.wakol.com/fr) L'utilisation dans les règles des produits Connected Systems présentés est indispensable pour obtenir de bons résultats. Veuillez respecter les fiches techniques actuelles des produits utilisés.



# Le design change, la qualité reste !



**PLUS D'INFORMATION,  
PLUS D'ORIENTATION**

Trouvez plus vite ce que vous  
cherchez grâce aux nouvelles  
étiquettes LOBA.



## Aperçu de l'essentiel

Les nouvelles étiquettes LOBA faciles à appliquer vous permettent de trouver encore plus facilement le bon produit.

- Présentation claire des caractéristiques du produit
- Les photos en arrière-plan montrent les domaines d'application
- Code couleur pour une distinction plus facile des produits

### TROUVEZ RAPIDEMENT LE BON PRODUIT

The image shows a product label for LOBA 2K Duo. The label is white with blue and orange accents. It features the LOBA logo at the top left, followed by 'On Top!'. The main product name '2K Duo' is in large blue letters. Below it, there are options for 'GLÄNZEND | GLOSS' and 'HALBMATT | SEMI-GLOSS', and 'MATT | SATIN' and 'EXTRAMATT | EXTRA MATTE'. A QR code is present on the left side. The weight '4,55 kg' is indicated at the bottom left. On the right side, there are three numbered steps: '1 FUGENKITZ FILLER', '2 GRÜNDERUNG PRIMER', and '3 VERSIEGELUNG FINISH'. Below these, there are icons for 'VERBESSERTE TRETSICHERHEIT' and '2 KOMPONENTEN COMPONENTS' (A1 and B1). At the bottom, there is a barcode and a list of countries: DE, EN, ES, FR, NO, IT, EL, PT, DA, SV, FI, NO, PL, CS, SK, HU, RO, BG, SL, HR, ZH, KR, AU, CA.

Callouts on the right side of the label:

- Structure des produits
- Nom du produit
- Degré de brillance
- Particularité
- Association masse/durcisseur
- Sollicitation

Callouts on the left side of the label:

- Code couleur
- Domaine d'application
- Plus d'informations sur [loba.de/fr\\_fr](http://loba.de/fr_fr)
- Labels

## LES DOMAINES D'APPLICATION



Indoor | Bois | Préparation



Indoor | Bois | Solutions de vitrification



Indoor | Bois | Sport



Indoor | Bois | Solutions à base d'huile et de cire



Indoor | Sol effet béton



Indoor | Élastique



Indoor | Élastique | Sport



Outdoor

## LE NOUVEAU SYSTÈME DE COULEUR



Préparation



Apprêt



Vitrification



Huile/cire



Nettoyage et entretien





# LOBA aime les sols en bois

Les produits premium de LOBA apportent une finition et une protection impeccables des planchers en bois. Nos vitrifiants et huiles offrent une protection optimale contre la saleté, les frottements, les produits chimiques et l'humidité, et conviennent à la finition des parquets, planchers et sols en liège. Les solutions de LOBA affichent non seulement une robustesse et une longévité extrêmes, mais leur aspect attrayant souligne le charme naturel des sols en bois.



## Tout repose sur la préparation

Nos mastics à base d'eau permettent de garnir parfaitement même de grands joints dans les parquets et de réparer les petits dégâts, tout en conservant une couleur optimale, même sur les bois exotiques. Peu importe que la surface du parquet soit traitée avec une huile d'imprégnation, une huile-cire dure ou un vernis, avec le mastic pour bois LOBA, vous disposez d'une solution universelle pour votre revêtement de sol.



### EasyFill

Solution à base d'enduit de jointoiment à l'eau.

- Mise en œuvre particulièrement aisée
- Bouche également les grandes jointures en appliquant seulement une couche de mastic
- Pas de formation de creux du mastic dans la jointure
- Séchage très rapide
- Bonne facilité de ponçage ; bien visible et faible adhérence au papier de verre
- Bonne coloration sur les surfaces huilées et vernies
- Utilisable sur tous les bois européens courants et exotiques
- Sans odeur

ARTICLE N°				GISCODE
11039-000000	11/51	12/4	480/128	W2+

APPAREIL D'APPLICATION	ml/m <sup>2</sup>
Spatule de surface	100
Bois	



### VivaFill

Solution à base d'enduit de jointoiment à l'eau.

- Consommation réduite, rendement élevé
- Sans odeur
- Séchage rapide
- Mise en œuvre sûre et aisée
- Faible valeur VOC, GISCODE W2+
- A faible émission, EMICODE® EC1

ARTICLE N°				GISCODE
11511-000000	51	4	128	W2+

APPAREIL D'APPLICATION	ml/m <sup>2</sup>
Spatule de surface	50
Bois	



### Fugenkittlösung

Solution à base d'enduit de jointoiment à base de solvant.

- Séchage rapide
- Se ponce très facilement
- Excellente résistance des couleurs, y compris pour les bois exotiques
- Prévient les renforcements du vernis

ARTICLE N°				GISCODE
11085-100000	51/121	4/-	120/42	G2

APPAREIL D'APPLICATION	ml/m <sup>2</sup>
Spatule de surface	100
Bois	



## Apprêts pour une adhérence optimale

Ne prenez aucun risque et préparez les parquets à l'aide des apprêts à l'eau de LOBA. En plus d'améliorer l'adhérence sur le bois, ils bloquent également les substances contenues dans le bois et réduisent le risque de collage sur les côtés ainsi que la formation de dépôts. Nos apprêts LOBA peuvent être utilisés, selon la variante choisie, sur des essences de bois européennes et exotiques ainsi que dans des salles de sport et des salles polyvalentes. Si vous teintez un parquet et souhaitez ensuite le vitrifier, vous pouvez ajouter des accents de couleur avec un prétraitement spécial pour créer une atmosphère unique dans la pièce.



## EasyPrime

Apprêt à l'eau à appliquer au rouleau et à la spatule pour parquets.

- Utilisé sur des millions de m<sup>2</sup> chaque année dans le monde entier
- Talent universel avec une sécurité de mise en œuvre maximale
- La meilleure qualité au juste prix
- Réduit le collage des bords
- Utilisable sur quasiment tous les bois européens courants et exotiques ainsi que dans les salles de sport et les salles polyvalentes.

ARTICLE N°				GISCODE
11036-900000	11/51/101	12/4/-	480/128/60	W3+

APPAREIL D'APPLICATION		ml/m <sup>2</sup>
Rouleau pour vernis Universal 100		100 - 120
Rouleau pour vernis microfibre 100-120		
Spatule de surface (2x en croix)		40 - 60

Bois



## VivaPrime

Apprêt à l'eau à appliquer au rouleau et à la spatule pour parquets.

- Réduit le collage des bords
- Convient pour la rénovation et la pose d'un nouveau sol
- Bon rapport qualité/prix
- Mise en œuvre sûre et aisée

ARTICLE N°				GISCODE
11518-000000	51/101	4/-	128/60	W2+

APPAREIL D'APPLICATION		ml/m <sup>2</sup>
Rouleau pour vernis Universal 100		100 - 120
Rouleau pour vernis microfibre 100-120		
Spatule de surface (2x en croix)		40 - 60

Bois



## PrimaSeal Plus

Apprêt à base d'alcool pour parquets.

- Mise en œuvre sûre et aisée
- Bonne efficacité de blocage des composants volatiles du bois et contaminations anciennes
- Intensifie la couleur du bois
- Bon rapport qualité/prix

ARTICLE N°				GISCODE
11033-600000	51	4	128	G1

APPAREIL D'APPLICATION		ml/m <sup>2</sup>
Rouleau pour vernis Universal 100		100 - 120

Bois



### 2K Intensive

Apprêt High Solid à base d'huile à deux composants pour parquets.

- Intensification notable de la couleur du bois
- Sans cobalt ni butanone oxime
- Combine l'aspect huilé et les avantages de la vitrification
- Mise en œuvre sûre et aisée
- Pas de grainage du bois
- Pas d'effet de collage des bords

<b>APPAREIL D'APPLICATION</b>	<b>g/m²</b>
Rouleau pour huile microfibre 60-80	20 - 40
Bois	

ARTICLE N°	VARIANTE				GISCODE
11053-000000	Transparent	600 g/2,5kg	4	320/120	Ö40/DD+



### 2K Intensive Color

Couche de base teintée 2K High Solid sur base d'huile pour planchers en bois.

- Toutes les variantes sont mélangeables
- Sans cobalt ni butanone oxime
- Mise en œuvre sûre et aisée
- Nombreuses possibilités de mise en œuvre
- Pas de grainage du bois
- Pas d'effet de collage des bords

<b>APPAREIL D'APPLICATION</b>	<b>g/m²</b>
Rouleau pour huile microfibre 60-80	20 - 40
Bois	

ARTICLE N°	VARIANTE				GISCODE
11053-...	Différentes couleurs	2,5kg	4	120	Ö40/DD+

Toutes les couleurs sont également disponibles en doses échantillons de 100 ml.



Pas de garantie de couleur



## ProColor

Coloration à base de solvant pour parquets.

- Nombreuses possibilités de mise en œuvre
- Mise en œuvre sûre et aisée
- Toutes les variantes sont mélangeables
- Peut être combiné de diverses manières

### APPAREIL D'APPLICATION

Spatule de surface

Rouleau pour huile microfibre 60-80 comme chiffon

ml/m<sup>2</sup>

30 - 50

Bois



U  
Loba GmbH & Co. KG  
Dachaustraße 10, 82031 München  
Tel: 089 30900-0

ARTICLE N°	VARIANTE				GISCODE
11012-...	Différentes couleurs	750 ml	12	432	G1

Toutes les couleurs sont également disponibles en doses échantillons de 100 ml.



000000  
Transparent



800147  
Jatoba



800145  
Kambala




800099  
Acajou




700133  
Papyrus




800132  
Chêne fumé



900005  
Noir



800149  
Sucupira



800150  
Wenge



900126  
Blanc

Pas de garantie de couleur



Outils et accessoires : rien que le meilleur pour les pros !

Voir page 66

## Liste des essences de bois pour les solutions de vitrification

### 1. Essences locales/européennes

Essence	2K Intensive	EasyPrime		VivaPrime		PrimaSeal Plus	2K Invisible Protect*	Life*
		au rouleau	à la spatule	au rouleau	à la spatule			
Érable	+	+	+	+	+	+	+	+
Acacia/robinier	+	◇	-	◇	-	+	◇	◇
Acacia/robinier étuvé	+	◇	-	◇	-	+	◇	◇
Bouleau	+	+	+	+	+	+	+	+
Poirier	◇	-	-	-	-	-	-	-
Hêtre étuvé	+	+	-	◇	-	+	◇	◇
Hêtre	+	+	+	+	+	+	+	+
Chêne	+	+	+	+	+	+	+	+
Aulne	+	+	◇	+	◇	+	+	+
Frêne	+	+	+	+	+	+	+	+
Épicéa	+	+	+	+	+	+	+	+
Châtaignier	+	+	◇	+	◇	+	+	+
Pin	+	+	-	+	-	+	+	+
Cerisier	+	+	-	◇	-	+	◇	◇
Mélèze	+	◇	-	◇	-	+	◇	◇
Noyer	+	+	-	◇	-	+	◇	◇
Olivier	+	+	-	◇	-	+	◇	◇
Chêne fumé	+	◇	-	◇	-	◇	◇	◇
Chêne rouge d'Amérique	+	+	+	+	+	+	+	+
Orme/ormeau	+	+	◇	◇	◇	+	◇	◇

### 2. Essences exotiques

Afrosomia	+	+	-	◇	-	+	◇	◇
Arrurra Vermelho	+	-	-	-	-	+	-	-
Bambou	-	+	-	+	-	+	+	+
Bambou étuvé	-	+	-	◇	-	-	◇	◇
Bilinga	+	+	-	◇	-	+	◇	◇
Basralocus	+	+	-	◇	-	+	◇	◇
Cabreuva	+	+	-	◇	-	+	◇	◇
Coigüe étuvé	+	+	-	◇	-	+	◇	◇
Cumaru/almendrilla	+	+	-	◇	-	+	◇	◇
Curupau	+	+	-	◇	-	+	◇	◇
Doussié/afzelia	+	◇	-	◇	-	+	◇	◇
Ébène/Macassar	-	+	-	◇	-	+	◇	◇
Eucalyptus/Corymbia maculata	+	+	-	◇	-	+	◇	◇
Eucalyptus/jarrah	+	+	-	◇	-	+	◇	◇
Guatambu	+	+	-	◇	-	+	◇	◇
Hévéa	+	+	-	+	-	+	+	+
Inciense Colorado	+	+	-	◇	-	+	◇	◇
Ipé/lapacho	◇	◇	-	◇	-	◇	◇	◇
Iroko/kambala	-	-	-	-	-	◇	-	-
Bois de fer	+	+	-	◇	-	+	◇	◇
Jatoba/cerisier du Brésil	+	◇	-	◇	-	+	◇	◇
Kempas	-	◇	-	◇	-	+	◇	◇
Cocotier	+	+	-	◇	-	+	◇	◇
Kotibé	+	+	-	◇	-	+	◇	◇
Acajou	+	+	-	◇	-	+	◇	◇
Massaranduba	+	+	-	◇	-	+	◇	◇
Mecrussé	+	◇	-	◇	-	+	◇	◇
Merbau	+	◇	-	◇	-	+	◇	◇
Muhuhu	+	-	-	-	-	+	-	-
Mutenyé	+	+	-	◇	-	+	◇	◇
Padouk	+	+	-	◇	-	+	◇	◇
Panga-panga	+	+	-	◇	-	+	◇	◇
Palissandre	-	+	-	◇	-	+	◇	◇
Pigua Marfin	+	-	-	-	-	+	-	-
Pitchpin (sols anciens)	+	+	-	+	-	+	+	+
Pin rigide (pitchpin nouveau)	+	+	-	◇	-	+	◇	◇
Peltogyne	+	-	-	-	-	+	-	-
Sucupira	+	+	-	◇	-	+	◇	◇
Chêne de Tasmanie	+	+	+	+	+	+	+	+
Tauari	+	+	-	+	-	+	+	+
Teck	+	+	-	◇	-	+	◇	◇
Tigerwood	+	+	-	◇	-	+	◇	◇
Wengé	+	+	-	◇	-	+	◇	◇
Yvyraro	+	+	-	◇	-	+	◇	◇
Cyprès	+	+	-	◇	-	+	◇	◇

### 3. Autres surfaces

Multiplax	◇	-	+	◇	+	◇	◇	◇
Panneaux OSB	◇	-	+	◇	+	◇	◇	◇
Panneaux d'aggloméré V100	◇	-	+	◇	+	◇	◇	◇

+ = utilisable sans restrictions

◇ = l'utilisation peut entraîner des problèmes. Demandez conseil à LOBA.

- = l'utilisation n'est pas recommandée

\* Utilisable en gamme complète

## Rouleaux compatibles avec les solutions de vitrification



	ROULEAU POUR HUILE		ROULEAU POUR VERNIS	
	Micro 60 - 80	Micro 100 - 120	Universal 100	Deluxe 120
	Référence : 16236-1	Référence : 16236	Référence : 16233	Référence : 16234
<b>EasyPrime</b>	-	✓	✓	-
<b>VivaPrime</b>	-	✓	✓	-
<b>PrimaSeal Plus</b>	-	-	✓	-
<b>2K Intensive</b>	✓	-	-	-
<b>ProColor</b>	✓*	-	-	-
<b>FactoryBase</b>	-	✓	✓	-
<b>EasyFinish</b>	-	✓	-	✓
<b>Viva</b>	-	✓	-	✓
<b>Life</b>	-	✓	-	✓
<b>2K InvisibleProtect</b>	-	-	-	✓
<b>2K Supra A.T.</b>	-	✓	-	✓
<b>2K Duo</b>	-	✓	-	✓
<b>2K Fusion</b>	-	✓	-	✓
<b>2K Drive</b>	-	✓	-	✓
<b>Rush</b>	-	-	✓	-

✓ = utilisable sans restrictions  
 - = l'utilisation n'est pas recommandée  
 \* = respecter les informations techniques

### Utilisez nos ressources à télécharger :

- Recommandations de construction
- Informations techniques
- Instructions d'entretien
- Dépliant produit



→ [https://www.loba.de/fr\\_fr/telechargements](https://www.loba.de/fr_fr/telechargements)

### Calculateur de matériaux

Vous trouverez un calculateur pratique des quantités sur [www.loba.de/de\\_de/service](http://www.loba.de/de_de/service) et sur toutes les pages produit.



## Vitrifiants à l'eau : durables et faciles à travailler

Les sols posés par des professionnels n'obtiennent ce superbe aspect qu'après application du bon vitrifiant. Celui-ci offre également, par ailleurs, une protection optimale contre la saleté, l'abrasion, les produits chimiques et l'humidité, sur l'intégralité de la surface et à long terme. Que vous souhaitiez vernir un parquet, rendre un sol en liège résistant à l'eau ou vitrifier un plancher, LOBA vous propose des solutions de très haute qualité à base d'eau pour chaque application.





## EasyFinish

Vitrifiant à l'eau à un composant pour parquets.

- Simplicité d'un système à un composant combinée à la performance à deux composants
- Excellentes propriétés de traitement : simple et sûr, sans dépôts
- À faible émission, EMICODE® EC1
- Convient pour quasiment tous les bois et le liège
- EasyFinish semi-mat en combinaison avec LOBA SportCare répond aux exigences du coefficient antidérapant conformément à la norme DIN 18032 pour sols sportifs
- Beauté durable – résistance élevée à l'usure mécanique et aux produits chimiques ménagers

ARTICLE N°	VARIANTE				GISCODE
11517-000003	mat	11/5l	12/4	480/128	
11517-000001	semi-mat	11/5l/10l	12/4/-	480/128/60	W3+
11517-000002	brillant	5l	4	128	

APPAREIL D'APPLICATION	ml/m <sup>2</sup>
Rouleau pour vernis Deluxe 120	100 - 120
Rouleau pour vernis microfibre 100-120	



Bois | Liège



1) semi-mat




## Viva

Vitrifiant à l'eau à un composant pour parquets.

- Excellente résistance aux produits chimiques et à l'abrasion
- Très bonne résistance aux traces
- Résistance extrême aux plastifiants des colles à parquets
- Une utilisation simple, sûre et sans formation de dépôts
- Autorisation entière « Connected Systems »
- Faible valeur VOC, GISCODE W2+
- À faible émission, EMICODE® EC1

ARTICLE N°	VARIANTE				GISCODE
11519-100003	mat	5l/10l	4/-	128/60	
11519-100001	semi-mat	11/5l/10l	12/4/-	480/128/60	W2+

APPAREIL D'APPLICATION	ml/m <sup>2</sup>
Rouleau pour vernis Deluxe 120	100 - 120
Rouleau pour vernis microfibre 100-120	



Bois




## Life

Vitrifiant à l'eau à un composant pour parquets.

- Bon rapport qualité/prix
- Propriétés équilibrées
- Pouvoir de recouvrement élevé
- Mise en œuvre sûre et aisée

ARTICLE N°	VARIANTE				GISCODE
11524-900003	mat	5l/10l	4/-	128/60	
11524-900001	semi-mat	5l/10l	4/-	128/60	W2+
11524-900002	brillant	5l	4	128	

APPAREIL D'APPLICATION	ml/m <sup>2</sup>
Rouleau pour vernis Deluxe 120	100 - 120
Rouleau pour vernis microfibre 100-120	



Bois





## 2K InvisibleProtect

Protection de surface de dernière génération à l'eau pour parquets et planchers en bois.

- Structure et aspect naturels des planchers en bois non traités
- Système complet 2 couches sans apprêt
- Mise en œuvre particulièrement aisée
- Effet antidérapant certifié selon DIN EN 16165:2021-12 pour les lieux de travail
- Pas de polissage
- Remarquable résistance aux produits chimiques
- Aussi facile à nettoyer que les surfaces vernies
- Pas d'altération de la teinte originale du bois qui garde son aspect brut

<b>APPAREIL D'APPLICATION</b>	<b>g/m<sup>2</sup></b>
Rouleau pour vernis Deluxe 120	110 - 130
<b>Sollicitation</b>	
Résidentiel	Commercial Extrême
Bois   Liège	

ARTICLE N°				GISCODE
11474-000005	1kg/5 kg	6/2	360/96	W2/DD+



## 2K Supra A.T.

Vitrifiant polyuréthane à l'eau à deux composants, chargé céramique, pour parquets.

- Pleinement utilisable après 12 heures
- Établit de nouveaux standards de qualité
- Satisfait aux exigences les plus élevées
- Résistance extrême aux rayures grâce à la présence de composants céramiques
- Usage universel sur différents supports
- Conforme à toutes les exigences de la norme ÖNORM C2354:2009 pour la classe de sollicitation la plus élevée

<b>APPAREIL D'APPLICATION</b>	<b>g/m<sup>2</sup></b>
Rouleau pour vernis Deluxe 120	100 - 120
Rouleau pour vernis microfibre 100-120	
<b>Sollicitation</b>	
Résidentiel	Commercial Extrême
Bois   Liège	
1) mat	

ARTICLE N°	VARIANTE				GISCODE
11465-000003	mat	5 kg	2	96	W3/DD+
11465-000001	semi-mat	5 kg	2	96	



## 2K Duo

Vitrifiant polyuréthane à l'eau à deux composants pour parquets.

- Mise en œuvre sûre et aisée
- A très faible émission, certifié EC1 Plus
- Usage universel sur différents supports
- Remarquable résistance à l'usure
- Remarquable résistance aux produits chimiques
- Effet antidérapant certifié selon DIN EN 16165:2021-12 pour les lieux de travail

ARTICLE N°	VARIANTE				GISCODE
11466-900004	extra-mat	5 kg	2	96	W3/DD+
11466-900003	mat	1kg/5 kg	6/2	360/96	W2/DD+
11466-900001	semi-mat	1kg/5 kg	6/2	360/96	W2/DD+
11466-900002	brillant	5 kg	2	96	W3/DD+

**APPAREIL D'APPLICATION** g/m<sup>2</sup>

Rouleau pour vernis Deluxe 120

Rouleau pour vernis microfibre 100-120

100 - 120

---

**Sollicitation**

Résidentiel Commercial Extrême

---

Bois | Liège

---

MISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR

1) mat, semi-mat



## 2K Fusion

Vitrifiant polyuréthane à l'eau à deux composants pour parquets.

- Mise en œuvre sûre et aisée
- Remarquable résistance à l'usure
- Bon rapport qualité/prix
- Effet antidérapant certifié selon DIN EN 16165:2021-12 pour les lieux de travail

ARTICLE N°	VARIANTE				GISCODE
11471-000003	mat	5 kg	2	96	W3/DD+
11471-000001	semi-mat	5 kg	2	96	W3/DD+

**APPAREIL D'APPLICATION** g/m<sup>2</sup>

Rouleau pour vernis Deluxe 120

Rouleau pour vernis microfibre 100-120

100 - 120

---

**Sollicitation**

Résidentiel Commercial Extrême

---

Bois | Liège

---

MISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR



## 2K Drive

Vitrifiant à l'eau à deux composants pour parquets.

- Résistance extrême aux plastifiants des colles à parquets
- Mise en œuvre sûre et aisée
- Très bonne résistance
- Mise en œuvre sans dépôt
- Exceptionnel rapport qualité-prix

ARTICLE N°	VARIANTE				GISCODE
11410-000004	extra-mat	5 kg	2	96	W3/DD+

**APPAREIL D'APPLICATION** g/m<sup>2</sup>

Rouleau pour vernis Deluxe 120

Rouleau pour vernis microfibre 100-120

100 - 120

---

**Sollicitation**

Résidentiel Commercial Extrême

---

Bois

---



## Rush

Vitrifiant à l'eau durcissant aux UV, à un composant, pour parquets.

- Établit de nouveaux standards de qualité
- Satisfait aux exigences les plus élevées
- Longue durée de vie
- Surface insensible, résistante
- Pas de délai d'attente avant utilisation

APPAREIL D'APPLICATION

g/m<sup>2</sup>

Rouleau pour vernis  
Universal 100

100

Sollicitation



Bois



ARTICLE N°	VARIANTE			GISCODE
11611-000003	mat	10l	60	W2+



Maximalement respectueux  
de l'environnement  
et ultra-rapide :  
Vernis pour parquet  
UV sur place

Notre solution à base d'eau, à faibles  
émissions et résistante aux rayures,  
idéale lorsque le temps presse.






## SlipResist

Additif pour renforcer les propriétés antidérapantes.

- Effet antidérapant certifié
- L'additif n'a pas d'effet négatif sur la résistance aux salissures
- Technologie à base d'eau, sans solvant
- Traitement simple et sûr
- Stockage simplifié



ARTICLE N°		
11018-000000	100 g	15

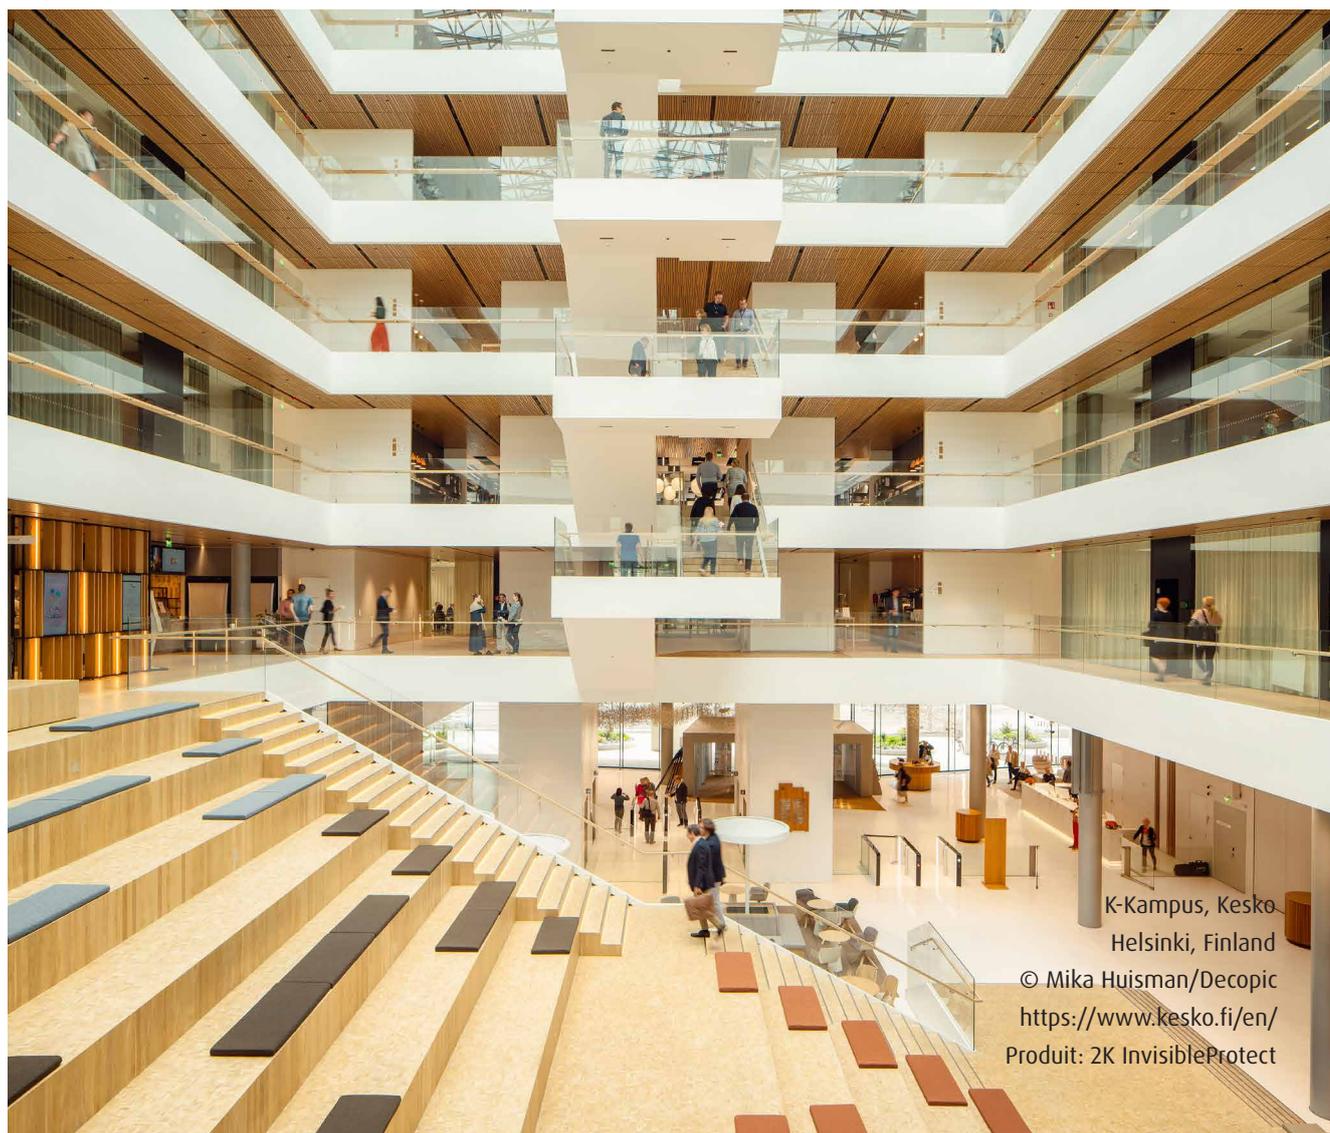

K-Kampus, Kesko  
Helsinki, Finland  
© Mika Huisman/Decopic  
<https://www.kesko.fi/en/>  
Produit: 2K InvisibleProtect



## Whitener

Additif en vue de l'éclaircissement des surfaces en bois.

- Éclaircissement uniforme de la surface du bois
- Renforce l'effet de blanchiment sur les surfaces colorées en blanc
- Contrôle variable de l'intensité de l'éclaircissement
- Combinable avec tous les apprêts et toutes les vitrifications à base d'eau de LOBA
- Protection contre le jaunissement naturel du bois
- Permet une création personnalisée
- Technologie à base d'eau, sans solvant
- Traitement simple et sûr

ARTICLE N°			GISCODE
11540-900126	80 ml	15	W1



## Amberizer

Additif en vue de l'intensification de la couleur des surfaces en bois.

- Combinable avec tous les apprêts et toutes les vitrifications à base d'eau de LOBA
- Ajustement de surfaces fraîchement vitrifiées à des surfaces existantes vernies à teneur en solvant
- Technologie à base d'eau, sans solvant
- Traitement simple et sûr

ARTICLE N°			GISCODE
11540-800217	100 ml	15	W1



## UV-Protect

Protège les bois clairs contre le jaunissement dû à la lumière des UV.

- L'aspect d'origine du bois est préservé durablement
- Utilisation pour tous les vernis LOBA
- Innovation de LOBA

ARTICLE N°		
11017-000000	100 ml	15



## Argo

Accroît la fiabilité du traitement dans des conditions climatiques défavorables.

- Réduit le risque de formation de dépôt
- Les propriétés du film de vernis ne sont pas altérées

ARTICLE N°		
11015-000000	250 ml	12

## Huiles et cires pour sols naturellement beaux

Rien ne fait mieux ressortir le naturel et la texture d'un plancher en bois qu'une surface huilée. Les solutions à base d'huile et de cire de haute qualité de LOBA accomplissent cette tâche de manière écodurable. Basées sur des matières premières naturelles, elles sauront vous convaincre par leurs propriétés exceptionnelles comme une grande résistance à l'abrasion, une formule hydrofuge et antisalissante ainsi qu'une excellente résistance aux produits chimiques.





## 2K ImpactOil

2K Huile High Solid à base de plantes pour planchers en bois.

- Pour les locaux exposés à une forte humidité
- Gain de temps de mise en œuvre en un système d'une journée
- Consommation réduite, rendement élevé
- 100% de solides - sans solvants
- Effet antidérapant certifié selon DIN EN 16165:2021-12 pour les lieux de travail
- Mise en œuvre sûre et aisée
- Une passe au rouleau suffit
- Utilisable après 24 heures
- Convient aux jouets d'enfants suivant EN 71-3


APPAREIL D'APPLICATION

g/m<sup>2</sup>


Rouleau pour huile  
microfibre 60-80

30 - 60

Bois | Sols en enduit apparent



ARTICLE N°	VARIANTE				GISCODE
10610-000000	Transparent	750 g/2,5 kg	4	400/120	Ö10/DD+

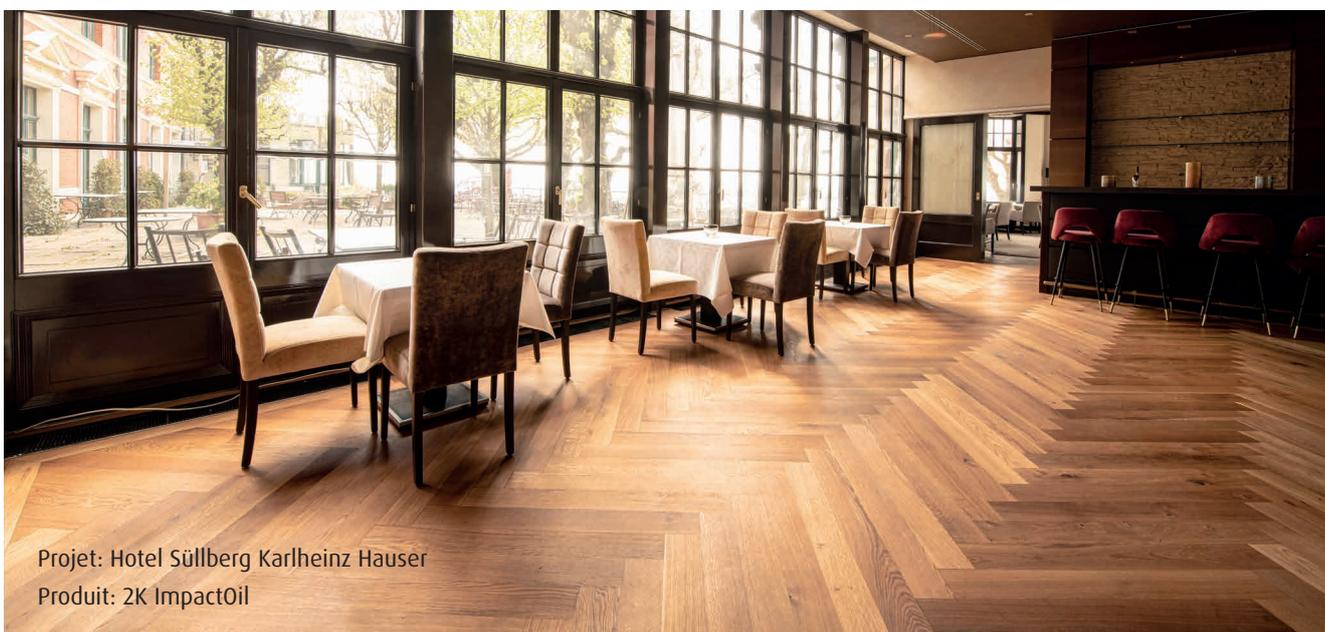

Projet: Hotel Süllberg Karlheinz Hauser  
Produit: 2K ImpactOil



### PreTone

Teinture pigmentée à l'eau pour parquets et planchers en bois.

- Pour des couleurs nettement plus soutenues
- Réduit le jaunissement inhérent à l'huile
- Mise en œuvre sûre et aisée
- Sans solvants
- Combinaisons de couleurs pratiquement illimitées
- Sans odeur

#### APPAREIL D'APPLICATION

ml/m<sup>2</sup>

Rouleau pour vernis microfibre 100-120 comme chiffon

100 - 120

Pulvérisateur et balai applicateur

Bois

ARTICLE N°	VARIANTE				GISCODE
10612-...	Différentes couleurs	2,5l	6	144	W2+

Toutes les couleurs sont également disponibles en doses échantillons de 100 ml.



900127  
Blanc



900005  
Noir



800190  
Marron




700008  
Mocha



700015  
Steel

Pas de garantie de couleur

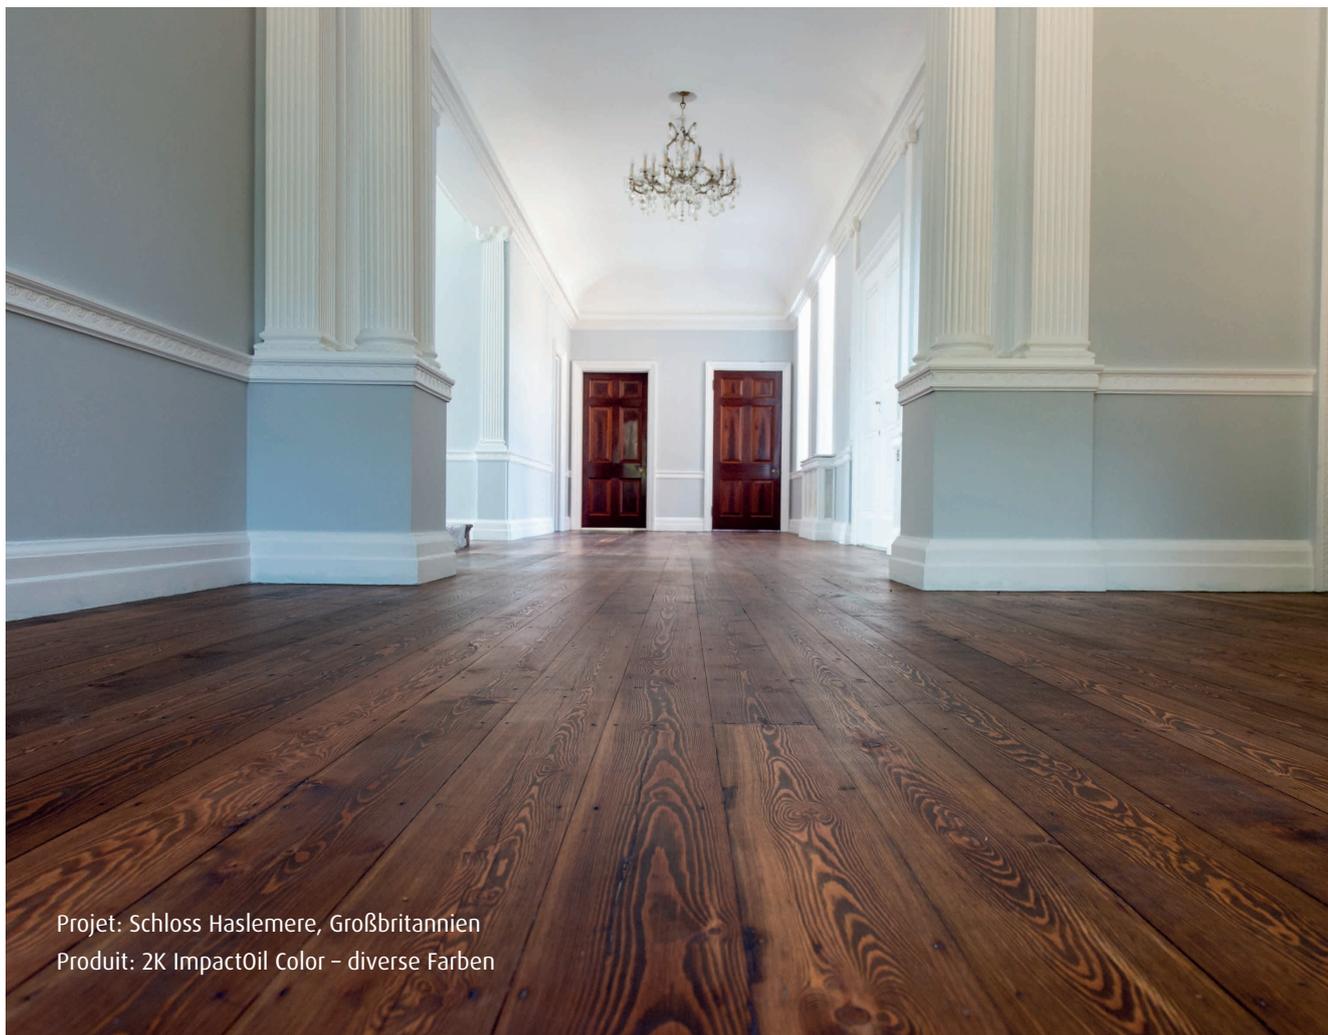

Projet: Schloss Haslemere, Großbritannien  
Produit: 2K ImpactOil Color – diverse Farben



## 2K ImpactOil Color

Huile teintée à deux composants 2K High Solid à base de plantes pour planchers en bois.

- Pour les locaux exposés à une forte humidité
- Gain de temps de mise en œuvre en un système d'une journée
- Consommation réduite, rendement élevé
- 100% de solides - sans solvants
- Toutes les variantes sont mélangeables
- Mise en œuvre sûre et aisée
- Effet antidérapant certifié selon DIN EN 16165:2021-12 pour les lieux de travail
- Convient aux jouets d'enfants suivant EN 71-3

APPAREIL D'APPLICATION

Spatule de surface

g/m<sup>2</sup>

30 - 60

Bois



ARTICLE N°	VARIANTE				GISCODE
10610-...	Différentes couleurs	750 g	4	400	Ö10/DD+

Toutes les couleurs sont également disponibles en doses échantillons de 100 ml.  
10610-90 / Set d'échantillons / 17 x 100 ml + 5 x 100 ml PreTone

Couleurs de base								
	900005 Noir	900126 Blanc	900148 Gris					
Couleurs de bois								
	800099 Acajou	800127 Noyer	800132 Chêne fumé	800145 Kambala	800149 Sucupira	800150 Wenge	800200 Antique Oak	
	Couleurs tendance							
		700133 Papyrus	900127 Chalk	900143 Oyster	900144 Clay	900145 Sable	900146 Pearl	900147 Argent

Pas de garantie de couleur

## Coloration avec 2K ImpactOil Color

Recommandation standard pour l'imprégnation colorante des parquets.

5 Après le temps d'action, égalisez avec une monobrosse et le LOBASAND SpecialPad beige

4 Deuxième application de **2K ImpactOil Color** avec LOBA Spatule de surface, laisser agir

3 Après le temps d'action, égalisez avec une monobrosse et le LOBASAND SpecialPad beige

2 Première application de **2K ImpactOil Color** avec LOBA Spatule de surface, laisser agir

1 Préparation de la surface jusqu'à la finition fine.



Veillez prendre en compte les informations techniques détaillées, les consignes de traitement et les recommandations de construction, ainsi que les recommandations de ponçage pour la coloration

Découvrez l'infinie diversité des couleurs de 2K ImpactOil Color, également en combinaison avec PreTone.

Avec des produits de nettoyage et d'entretien, vous préservez à long terme la beauté de vos sols.



### Akzent 100 Oil

Huile High Solid à base de plantes pour planchers en bois.

- A base d'huiles végétales
- 100% de solides - sans solvants
- Consommation réduite, rendement élevé
- Haute résistance à l'eau
- Mise en œuvre sûre et aisée
- Effet antidérapant certifié selon DIN EN 16165:2021-12 pour les lieux de travail
- Convient aux jouets d'enfants suivant EN 71-3

<b>APPAREIL D'APPLICATION</b>	<b>ml/m<sup>2</sup></b>
Rouleau pour huile microfibre 60-80	30 - 60
Spatule de surface (2x en croix)	
Bois	

ARTICLE N°				GISCODE
10601-000000	750 ml/3l	6	480/180	Ö10+



### Akzent 100 Wax

Huile/cire High Solid à base de plantes pour planchers en bois.

- Aspect visuel uniforme, plein
- 100% de solides - sans solvants
- Consommation réduite, rendement élevé
- Renforce la résistance à l'eau de la surface
- Convient aux jouets d'enfants suivant EN 71-3

<b>APPAREIL D'APPLICATION</b>	<b>ml/m<sup>2</sup></b>
Spatule de surface	10 - 20
Bois   Sols en enduit apparent	

ARTICLE N°				GISCODE
10602-000000	750 ml	6	480	Ö10+



## HardwaxOil Nature

Huile-cire dure formant des couches.

- Sans oxime ni cobalt
- Aspect naturel d'un sol non traité
- Aspect visuel uniforme, plein
- Toucher naturel et velouté
- Convient pour les réparations partielles
- Surface insensible à la saleté et facile à nettoyer
- Antidérapant certifié selon la norme DIN EN 16165:2021-12 pour les zones de travail, groupe d'évaluation R10.
- Convient aux jouets d'enfants suivant EN 71-3

### APPAREIL D'APPLICATION

ml/m<sup>2</sup>

Rouleau pour huile  
microfibre 60-80  
Brosse à huile

40 - 60

Bois | Liège



ARTICLE N°				GISCODE
10509-000009	2,5l/750 ml	4/6	120/480	Ö60



Notre talent naturel HardwaxOil Nature séduit par l'aspect du bois brut non traité.

Grâce à sa composition spéciale, il réduit le brunissement typique de l'huile. Pour parquets et planchers en bois.



### HardwaxOil

Huile-cire dure formant des couches.

- Sans oxime ni cobalt
- Aspect visuel uniforme, plein
- Toucher naturel et velouté
- Convient pour les réparations partielles
- Surface insensible à la saleté et facile à nettoyer
- Antidérapant certifié selon la norme DIN EN 16165:2021-12 pour les zones de travail, groupe d'évaluation R10.
- Convient aux jouets d'enfants suivant EN 71-3

<b>APPAREIL D'APPLICATION</b>	ml/m <sup>2</sup>
Rouleau pour huile microfibre 60-80	40 - 60
Brosse à huile	
Bois   Liège	

ARTICLE N°	VARIANTE				GISCODE
10509-000003	mat	10l/2,5l/750 ml	-/4/6	42/120/480	Ö60
10509-000004	extra-mat	10l/2,5l/750 ml	-/4/6	42/120/480	



### HardwaxOil EcoPlus

Huile-cire dure couleur naturelle.

- Aspect visuel uniforme, plein
- Une passe au rouleau suffit
- Sans oxime ni cobalt
- Consommation réduite, rendement élevé
- Mise en œuvre sûre et aisée
- Hydrophobe et anti-salissures
- Effet antidérapant certifié selon DIN EN 16165:2021-12 pour les lieux de travail
- Convient aux jouets d'enfants suivant EN 71-3

<b>APPAREIL D'APPLICATION</b>	ml/m <sup>2</sup>
Spatule de surface	30 - 60
Rouleau pour huile microfibre 60-80	
Bois	

ARTICLE N°	VARIANTE				GISCODE
10501-000000	semi-mat	2,5l	4	120	Ö20+



### Markant

Huile-cire dure couleur naturelle.

- Forme un film, résistant à l'abrasion
- Aspect visuel uniforme, plein
- Hydrophobe et anti-salissures
- Mise en œuvre sûre et aisée
- Met en valeur la beauté naturelle du bois
- Effet antidérapant certifié selon DIN EN 16165:2021-12 pour les lieux de travail
- Convient aux jouets d'enfants suivant EN 71-3

<b>APPAREIL D'APPLICATION</b>	ml/m <sup>2</sup>
Rouleau pour huile microfibre 60-80	40 - 60
Brosse à huile	
Bois   Liège	

ARTICLE N°	VARIANTE				GISCODE
10508-000000	semi-mat	750 ml/2,5l/10l	6/4/-	480/120/42	Ö60



## Markant Color

Huile-cire dure couleur naturel.

- Forme un film, résistant à l'abrasion
- Aspect visuel uniforme, plein
- Hydrophobe et anti-salissures
- Mise en œuvre sûre et aisée
- Met en valeur la beauté naturelle du bois
- Toutes les variantes sont mélangeables
- Convient aux jouets d'enfants suivant EN 71-3

APPAREIL D'APPLICATION

ml/m<sup>2</sup>

Spatule de surface

20

Bois



ARTICLE N°	VARIANTE				GISCODE
10508-...	Différentes couleurs	750 ml	6	480	Ö60

Toutes les couleurs sont également disponibles en doses échantillons de 100 ml.

Couleurs de base										
	900005 Noir	900126 Blanc	900148 Gris							
					Couleurs de bois					
				800099 Acajou	800127 Noyer	800132 Chêne fumé	800145 Kambala	800149 Sucupira	800150 Wenge	800200 Antique Oak
				Couleurs tendance						
				700133 Papyrus	900127 Chalk	900143 Oyster	900144 Clay	900145 Sable	900146 Pearl	900147 Argent

Pas de garantie de couleur



Apportez la touche finale à votre projet avec LOBASAND !

Un ponçage impeccable est obligatoire si vous voulez obtenir de beaux sols cirés et huilés. Vous trouverez des abrasifs et des pads de haute qualité dans la gamme LOBASAND.

## Essences de bois pour la gamme d'huiles

### 1. Essences locales/européennes

Essence	2K ImpactOil	Akzent 100 Oil	HardwaxOil/Markant	HardwaxOil Nature	HardwaxOil EcoPlus
Érable	+	+	+	+	+
Acacia/robinier	+	+	+	+	+
Acacia/robinier étuvé	+	+	+	◇	+
Bouleau	+	+	+	+	+
Poirier	◇	◇	-	-	◇
Hêtre étuvé	+	+	+	◇	+
Hêtre	+	+	+	+	+
Chêne	+	+	+	+	+
Aulne	+	+	+	+	+
Frêne	+	+	+	+	+
Épicéa	+	+	+	+	+
Châtaignier	+	+	+	+	+
Pin	+	+	+	+	+
Cerisier	+	+	+	◇	+
Mélèze	+	+	+	+	+
Noyer	+	+	+	◇	+
Olivier	+	+	◇	◇	+
Chêne fumé	+	+	+	◇	+
Orme/ormeau	+	+	+	◇	+

### 2. Essences exotiques

Afrosomia	+	+	+	◇	+
Arrura Vermelho	+	+	+	◇	+
Bilinga	+	+	+	+	+
Cabreuva	+	+	+	◇	+
Cumaru/almendrillo	+	+	+	+	+
Doussié/afzelia	+	+	+	◇	+
Eucalyptus/Corymbia maculata	+	+	+	+	+
Eucalyptus/jarra	+	+	-	-	+
Guatambu	+	+	◇	◇	+
Hévéa	+	+	+	+	+
Ipé/lapacho	◇	◇	-	-	◇
Iroko/kambala	+	+	+	◇	+
Bois de fer	+	+	◇	◇	+
Jatoba/cerisier du Brésil	+	+	+	◇	+
Cocotier	+	+	-	-	+
Kotibé	+	+	+	◇	+
Acajou	+	+	+	◇	+
Massaranduba	+	+	◇	◇	+
Mecrussé	+	+	+	◇	+
Merbau	+	+	+	◇	+
Muhuhu	+	+	+	◇	+
Padouk	+	+	-	-	+
Panga-panga	+	+	+	◇	+
Piguia Marfin	+	+	◇	◇	+
Pitchpin (sols anciens)	+	+	+	+	+
Pin rigide (pitchpin nouveau)	+	+	◇	◇	+
Peltogyne	+	+	◇	◇	+
Sucupira	+	+	+	◇	+
Chêne de Tasmanie	+	+	+	+	+
Teck	+	+	+	◇	+
Wengé	+	+	+	◇	+
Cyprès	◇	◇	◇	◇	◇

### 3. Autres surfaces

Multiplex	+	+	◇	◇	+
Panneaux OSB	◇	◇	◇	◇	◇
Panneaux d'aggloméré V100	◇	◇	◇	◇	◇

+ = utilisable sans restrictions

◇ = l'utilisation peut entraîner des problèmes. Demandez conseil à LOBA.

- = l'utilisation n'est pas recommandée

\* Utilisable en gamme complète



# Produits d'entretien et de nettoyage pour sols cirés/huilés

Page 54

## Appareils d'application compatibles avec la gamme d'huiles



	ROULEAU POUR HUILE	ROULEAU POUR VERNIS			SPATULE
	Micro 60 - 80	Micro 100 - 120	Universal 100	Deluxe 120	Spatule de surface
	Référence : 16236-1	Référence : 16236	Référence : 16233	Référence : 16234	Référence : 16083
<b>2K ImpactOil transparent</b>	✓	-	-	-	-
<b>PreTone</b>	-	✓	-	-	-
<b>Akzent 100 Oil</b>	✓	-	-	-	✓
<b>HardwaxOil EcoPlus</b>	✓	-	-	-	-
<b>Markant / HardwaxOil</b>	✓	-	-	-	✓
<b>HardwaxOil Nature</b>	✓	-	-	-	✓

✓ = utilisable sans restrictions    - = l'utilisation n'est pas recommandée    \* = respecter les informations techniques

## Utilisez nos ressources à télécharger :

- Recommandations de construction
- Informations techniques
- Instructions d'entretien
- Dépliant produit



→ [https://www.loba.de/fr\\_fr/telechargements](https://www.loba.de/fr_fr/telechargements)

## Calculateur de matériaux

Vous trouverez un calculateur pratique des quantités sur [www.loba.de/de\\_de/service](http://www.loba.de/de_de/service) et sur toutes les pages produit.



## Du sport de haut niveau

Les vernis à base d'eau de LOBA pour sols sportifs sont extrêmement résistants et résistent même aux sollicitations très élevées du sport de haut niveau. Nos vernis conviennent à une utilisation dans des salles de sport et des salles polyvalentes et sont certifiés par la FIBA (Fédération internationale de basket-ball) en tant qu'équipement adapté pour les compétitions de basket-ball, même au niveau international.



## SportFinish

Vernis 1K pour parquet sportif à base d'eau.

- Répond au coefficient antidérapant de la norme européenne pour les sols sportifs
- Bon rapport qualité/prix
- Mise en œuvre sûre et aisée

ARTICLE N°	VARIANTE			GISCODE
11537-000001	semi-mat	10l	60	W2+

APPAREIL D'APPLICATION	ml/m <sup>2</sup>
Rouleau pour vernis Deluxe 120	100 - 120
Rouleau pour vernis microfibre 100-120	

Bois



## 2K UltraSport

Vitrifiant polyuréthane à l'eau à deux composants pour parquets.

- Remplit les exigences de la norme allemande et européenne relative aux sols sportifs
- Résistance extrême aux traînées
- Mise en œuvre sûre et aisée
- Remarquable résistance à l'usure

ARTICLE N°	VARIANTE			GISCODE
11401-900005	extra-mat	5 kg	2	96
11401-900003	mat	5 kg	2	96

APPAREIL D'APPLICATION	g/m <sup>2</sup>
Rouleau pour vernis Deluxe 120	100 - 120
Rouleau pour vernis microfibre 100-120	

Bois | Linoleum | PVC



1) extra-mat



\* semi-mat, en combinaison avec SportCare



### SportRemover

Produit nettoyant efficace pour sols sportifs.

- Élimine les anciennes couches de produits d'entretien
- Élimine les salissures tenaces
- pH neutre, convient également pour les revêtements en linoléum

Bois | Linoléum | PVC

ARTICLE N°			GISCODE
10078-000000	10 l	60	GG60



### SportCleaner

Nettoyant hautement concentré au pH neutre.

- Très bonne efficacité de nettoyage
- Concentré très économique, 1 l de LOBA SportCleaner permet d'obtenir jusqu'à 200 l de nettoyant prêt à l'emploi.
- Préserve les matériaux et pH neutre
- Nettoyant biologique dégradable, respectueux de l'environnement
- Optimal pour l'utilisation dans les automates de nettoyage

Tous les revêtements de sol résistants à l'eau

ARTICLE N°			GISCODE
10178-000000	10 l	60	GU73



### Sportbodenpflege

Produit d'entretien à l'eau.

- Pour le nettoyage régulier des salles de sport
- Peut être également appliqué à la machine
- Remplit les exigences de la norme allemande et européenne relative aux sols sportifs
- Concentré particulièrement puissant

Linoléum | PVC

EN 14904

ARTICLE N°			GISCODE
10059-200000	10 l	60	GU83



### SportCare

Produit d'entretien à base de dispersions.

- Préserve la valeur et l'esthétique des sols
- Protège durablement le film de vernis contre l'usure
- Redonne un aspect brillant aux sols fortement sollicités et usés
- Protège contre les marques de chaussure sur le vernis
- Particulièrement antidérapant
- Mise en œuvre sûre et aisée
- Résistance extrême aux traînées

Bois | Linoléum | PVC



ARTICLE N°				GISCODE
10055-000000	11/10 l	12/-	480/60	GE20

## SportCare avec balai applicateur LOBA

Produit d'entretien de dispersion à l'eau pour sols vernis. Protège les sols vitrifiés des rayures légères et traces d'utilisation grâce à un film. Prévient l'usure prématurée et prolonge la durée de vie de la surface. Nous recommandons une application avec le balai applicateur LOBA. **Voir page 68.**

# Protection longue durée pour les revêtements élastiques

Pour la vitrification de sols vinyle ou design récemment posés, ou bien pour la rénovation d'un revêtement plus âgé, une chose est sûre : avec notre solution à base d'eau pour revêtements de sol élastiques en vinyle, PVC, LVT ou lino, vous assurez une protection fiable de la surface contre la saleté, les liquides et l'usure, qui résiste même à une sollicitation particulièrement forte.





## 2K UltraElastic

Vitrifiant polyuréthane à l'eau à deux composants pour sols élastiques.

- Mise en œuvre sans dépôt
- Conçu spécialement pour le PVC, le linoléum, les revêtements design, etc.
- Minimise le nettoyage en réduisant l'adhérence des salissures
- Une protection optimisée des jointures protège le support
- Effet antidérapant certifié selon DIN EN 16165:2021-12 pour les lieux de travail

APPAREIL D'APPLICATION

g/m<sup>2</sup>

Rouleau pour vernis  
microfibre 100-120

60 - 80

Sollicitation




Linoléum | PVC



ARTICLE N°	VARIANTE				GISCODE
11043-000005	extra-mat	5 kg	2	96	W3/DD+

### Astuce :

Vous pouvez appliquer la seconde couche sans ponçage intermédiaire si vous travaillez en moins de 24 heures. Au-delà, un ponçage est nécessaire. Le résultat final sera beaucoup plus net si vous poncez avant d'appliquer la dernière couche. Utilisez pour ce faire un pad perforé LOBASAND P180 ou plus fin, ou encore la grille abrasive LOBASAND P180 ou plus fin.



## Produits de nettoyage et d'entretien pour sols élastiques

LOBA propose un large choix de produits qui nettoient et entretiennent efficacement et en douceur les sols vinyle, PVC, LVT ou lino.

Voir page 51.



## Un aspect béton apparent simple comme bonjour

La gamme Factory de LOBA vous permet d'obtenir un style industriel minimaliste à la fois branché, personnalisé et intemporel, grâce à un sol à l'aspect béton apparent. Le système à base d'eau très faible en émissions conserve la coloration naturelle et les effets optiques des masses d'égalisation apparentes à base de ciment et offre ainsi de nombreuses options pour la conception de sols à l'aspect béton.





## FactoryBase


Apprêt appliqué au rouleau et à base d'eau pour les surfaces de masse d'égalisation à base de ciment.

- Mise en œuvre sûre et aisée
- Rapide grâce à l'utilisation au sein du système à deux couches (1x apprêt, 1x vitrifiant)
- Optimise l'adhérence entre mastic et vernis
- Utilisable dans le système avec le LOBA 2K FactoryStyle et de nombreux mastics

ARTICLE N°				GISCODE
11751-000000	5l	4	128	W2+

APPAREIL D'APPLICATION	ml/m <sup>2</sup>
Rouleau pour vernis microfibre 100-120	100 - 120
Rouleau pour vernis Universal 100	

Sols en enduit apparent



## 2K FactoryStyle

2K revêtement en polyuréthane à base d'eau pour les surfaces de masse d'égalisation à base de ciment.

- Taux d'émissions particulièrement faible avec EMICODE EC1 Plus
- Surface mate homogène
- Large champ d'application même dans les zones publiques grâce à la protection antidérapante R9
- Rapide grâce à l'utilisation au sein du système à deux couches (1x apprêt, 1x vitrifiant)

ARTICLE N°	VARIANTE				GISCODE
11743-000094	extra-mat	5 kg	2	96	W2/DD+

APPAREIL D'APPLICATION	g/m <sup>2</sup>
Rouleau pour vernis microfibre 100-120	100

### Sollicitation



Sols en enduit apparent



SOLS EN ENDUIT APPARENT

## Décoration et protection de terrasses en bois

Du nettoyage en profondeur à l'entretien en passant par le vernis et l'huile, la gamme complète de LOBA offre des produits parfaitement compatibles entre eux pour la conception, la protection et l'entretien de votre terrasse en bois ou PVC. La gamme Deck convient aux essences de bois les plus diverses et aussi bien aux lames lisses qu'aux lames rainurées. La finition protège efficacement contre les rayons UV, le gel et l'humidité.





## DeckPrepare

Apprêt spécial pour les terrasses extérieures en bois.

- Retarde le grisonnement du bois lié aux conditions météorologiques
- Renforce l'efficacité de protection du traitement ultérieur de la surface
- Améliore l'adhérence du revêtement ultérieur au support
- Mise en œuvre sûre et aisée
- Séchage rapide
- De couleur neutre et sans odeur
- Respectueux de l'environnement
- Utilisable dans le système avec LOBA DeckFinish Color. Applicable éventuellement avant l'imprégnation avec LOBA DeckOil/Color

ARTICLE N°				GISCODE
11841-000000	5l	4	128	W2+

APPAREIL D'APPLICATION	ml/m <sup>2</sup>
Brosse à huile Pinceau	100 - 120

Bois



## DeckFinish

Revêtement à un composant à base d'eau pour les surfaces en bois à l'extérieur.

- Met en valeur la couleur naturelle du bois
- Résistant au chlore
- Mise en œuvre sûre et aisée
- Pas de rugosité du bois
- Court temps de séchage
- Plus durable que les surfaces huilées
- Convient aux lames lisses et rainurées
- Peut être mélangé et teinté avec toutes les variantes de couleurs

ARTICLE N°	VARIANTE				GISCODE
11842-000000	Transparent	5l	4	128	W3+

APPAREIL D'APPLICATION	ml/m <sup>2</sup>
Brosse à huile Pinceau	100 - 120

Bois



## DeckFinish Color

Revêtement à un composant à base d'eau pour les surfaces en bois à l'extérieur.

- Protection en profondeur contre les UV, le gel et l'humidité
- Résistant au chlore
- Mise en œuvre sûre et aisée
- Pas de rugosité du bois
- Court temps de séchage
- Convient à tous les types de bois
- Convient aux lames lisses et rainurées
- Utilisable dans le système avec LOBA DeckPrepare

ARTICLE N°	VARIANTE				GISCODE
11842-...	Différentes couleurs	5l	4	128	W3+

APPAREIL D'APPLICATION	ml/m <sup>2</sup>
Brosse à huile Pinceau	100 - 120

Bois



800145  
Marron clair



800150  
Marron foncé



800099  
Rouge-brun



900148  
Gris

Pas de garantie de couleur



## DeckOil

Huile d'imprégnation pour surfaces en bois à l'extérieur.

- Protection en profondeur contre le gel et l'humidité
- Bonne pénétration
- Mise en œuvre sûre et aisée
- Convient également pour l'imprégnation du mobilier de jardin
- Utilisable sur les lames lisses et rainurées
- L'utilisation antérieure de LOBA DeckPrepare augmente la durabilité
- Convient aux jouets d'enfants suivant EN 71-3

### APPAREIL D'APPLICATION

ml/m<sup>2</sup>

Brosse à huile

80 - 120

Pinceau

Bois



ARTICLE N°	VARIANTE				GISCODE
10616-000000	Transparent	750 ml/2,5l/12l	6/4/-	480/120/42	Ö60



## DeckOil Color

Huile d'imprégnation teintée pour surfaces en bois à l'extérieur.

- Protection en profondeur contre les UV, le gel et l'humidité
- Bonne pénétration
- Mise en œuvre sûre et aisée
- Convient également pour l'imprégnation du mobilier de jardin
- Utilisable sur les lames lisses et rainurées
- L'utilisation antérieure de LOBA DeckPrepare augmente la durabilité
- Convient aux jouets d'enfants suivant EN 71-3

### APPAREIL D'APPLICATION

ml/m<sup>2</sup>

Brosse à huile

80 - 120

Pinceau

Bois




ARTICLE N°	VARIANTE				GISCODE
10616-...	Différentes couleurs	2,5l	4	120	Ö60



800145  
Marron clair



800150  
Marron foncé



800099  
Rouge-brun



900148  
Gris

Pas de garantie de couleur



## DeckDegrayer

Nettoyant spécial surfaces en bois à l'extérieur.

Bois

- Préparation idéale pour le grisonnement en vue d'un traitement ultérieur
- Mise en œuvre sûre et aisée
- Convient aux surfaces horizontales et verticales ainsi qu'au mobilier de jardin, ne goutte pas
- Aucun ponçage nécessaire
- Applicable sur tous les types de bois

ARTICLE N°				GISCODE
10741-000000	2,5l	6	144	GG10



## DeckCleaner

Nettoyant d'entretien pour usage extérieur.

Bois

- Convient pour le nettoyage d'entretien et le nettoyage intensif
- Rendement élevé
- Convient aux bois huilés et vernis ainsi qu'aux WPC

ARTICLE N°				GISCODE
10731-000000	2,5l	6	144	GU70



## DeckRefresh

Produit d'entretien à base d'eau pour l'extérieur.

Bois

- Un entretien soigné et en douceur avec serpillère
- Donne à la surface un éclat soyeux
- Mise en œuvre sûre et aisée
- Pas de nettoyage en profondeur nécessaire grâce à une formule auto-émulsifiante
- Convient aux surfaces en bois huilées et vernies en extérieur

ARTICLE N°				GISCODE
10711-000000	2,5l	6	144	GU40



## WPC Refresh

Huile d'entretien à base de solvant.

Bois | Bois composite

- Amélioration visuelle pour WPC et surfaces en bois huilées
- Redonne un aspect satiné
- Mise en œuvre sûre et aisée
- Convient aux WPC et surfaces en bois huilées

ARTICLE N°				GISCODE
10721-000000	1l	6	480	Ö60

EXTÉRIEUR

## Protéger les beaux sols en douceur

LOBA pense au-delà de la finition des revêtements de sol de valeur : afin de protéger la surface de manière optimale et de la conserver le plus longtemps possible, nous proposons aux utilisateurs professionnels des produits d'entretien et de nettoyage de qualité supérieure. Notre large sélection vous permet de préserver longtemps la valeur et l'aspect de votre extérieur comme de votre intérieur. Entretien et nettoyage avec LOBA, c'est penser sur le long terme !



## Cleaner

Nettoyant hautement concentré au pH neutre.

- Très grande efficacité de nettoyage grâce à son extrême puissance de dissolution des salissures
- Concentré particulièrement puissant, 1 litre de LOBA Cleaner donne jusqu'à 200 litres de nettoyant prêt à l'emploi
- Préserve les matériaux et pH neutre
- Usage universel pour toutes les surfaces résistantes à l'eau
- Nettoyant biologique dégradable, respectueux de l'environnement

Tous les revêtements de sol résistants à l'eau

ARTICLE N°				GISCODE
10175-400000	11/101	12/-	480/60	GU73



## LaminateCleaner

Nettoyant hautement concentré au pH neutre.

- Réduit nettement le risque de gonflement des bords des stratifiés et des planchers en bois
- Concentré particulièrement puissant
- Convient également pour les meubles, parois, portes et fenêtres revêtus de plastique.
- Sèche sans laisser de traces de bandes
- Préserve les matériaux et pH neutre
- Très grande efficacité de nettoyage grâce à son extrême puissance de dissolution des salissures

Stratifié

ARTICLE N°				GISCODE
10443-000000	11	12	480	GU50

**Produits de nettoyage et d'entretien pour sols sportifs**

À retrouver dans la gamme pour sols sportifs, page 40.



## CareRemover

Nettoyant de base pour revêtements de sol vernis.

Bois | Liège | Linoleum | PVC | Carrelage

- Élimine les anciennes couches de produits d'entretien
- Élimine les salissures tenaces
- Usage universel sur différents revêtements vernis
- Préserve les matériaux et pH neutre

ARTICLE N°				GISCODE
10065-900000	1l/10l	12/-	480/60	GG60



## ParkettCare

Produit d'entretien à base de dispersions.

Bois

- Préserve la valeur et l'esthétique des sols
- Protège durablement le film de vernis contre l'usure
- Utilisable sans restriction pour le parquet fini verni
- Recommandé par les plus grands fabricants de parquets finis
- Redonne un aspect brillant aux sols fortement sollicités et usés
- Mise en œuvre sûre et aisée

ARTICLE N°	VARIANTE				GISCODE
10011-400003	mat	1l/5l	12/4	480/128	GE10
10011-400000	Satin brillant	1l/5l/10l	12/4/-	480/128/60	



## FloorCare

Produit d'entretien à base de dispersions.

Bois | Liège | Linoleum | PVC | Carrelage

- Préserve la valeur et l'esthétique des sols
- Protège durablement le film de vernis contre l'usure
- Usage universel sur différents revêtements vernis
- Redonne un aspect brillant aux sols fortement sollicités et usés
- Mise en œuvre sûre et aisée

ARTICLE N°	VARIANTE				GISCODE
10490-400003	mat	1l/5l	12/4	480/128	GE10
10490-400000	Satin brillant	1l/10l	12/-	480/60	GE20
10490-400180	Antidérapant	10l	-	60	GE10



## KorkCare

Produit d'entretien à base de dispersions.

Liège

- Produit d'entretien universel pour tous les sols en liège vernis
- Redonne un aspect brillant aux sols fortement sollicités et usés
- Mise en œuvre sûre et aisée
- A base d'eau et respectueux de l'environnement
- Préserve la valeur et l'esthétique des sols
- Protège durablement le film de vernis contre l'usure
- Recommandé par les fabricants leaders du liège fini

ARTICLE N°				GISCODE
10265-400000	1l	12	480	GE10



## PermanentCare

Produit d'entretien à base de dispersions polyuréthane.

- Produit d'entretien permanent PU pur particulièrement résistant à l'abrasion
- Protège durablement le film de vernis contre l'usure
- Donne un aspect mat aux sols fortement sollicités et usés
- Usage universel sur différents revêtements vernis
- Résistance extrême aux trainées
- Haute teneur en matières solides

Bois | Liège | Linoleum | PVC

ARTICLE N°	VARIANTE				GISCODE
10189-200003	mat	1l/5l	12/4	480/128	GE10
10189-200000	brillant	1l/5l	12/4	480/128	



## Refresh

Produit d'entretien à l'eau.

- Utilisation universelle sur différents revêtements vitrifiés et huilés
- Concentré particulièrement puissant
- Peut être également appliqué à la machine
- Effet d'entretien particulièrement visible

Bois | Liège | Linoleum | PVC | Carrelage



DIN 18032

ARTICLE N°				GISCODE
10046-200000	1l/10l	12/-	480/60	GU40

## Aperçu des modifications de noms et produits

La gamme de nettoyage et d'entretien a bien changé, voici un aperçu des dernières évolutions.

### Les articles ci-dessous ont changé de nom

Nouveau nom	Ancien nom
PermanentCare	V6 Finish
Refresh	CareCleaner
WaxRefresh	WaxCleaner
Entretien sol sportif/SportRefresh	Entretien sol sportif/GymCare

### Les articles ci-dessous sont nouveaux

SportRemover
SportCleaner

### Les articles ci-dessous ont été améliorés et ont changé de nom

Nouveau nom	Ancien nom
ParkettOil Deluxe	ParkettOil Pro



## Parkettoil

Huile d'entretien à base de solvant.

Bois

- Rafranchissement des sols fortement sollicités et usés.
- Permet d'éliminer des dégâts mineurs dans l'huile de base.
- Idéal pour l'entretien de l'ensemble de la surface ou rénovation partielle
- Mise en œuvre sûre et aisée
- Préserve les propriétés antidérapantes des sols huilés

ARTICLE N°				GISCODE
10461-400000	1l/5l	6/4	480/120	Ö60



## Parkettoil Deluxe

Huile d'entretien intensif

Bois

- Idéal pour l'entretien de l'ensemble de la surface ou rénovation partielle
- Spécial pour la réimprégnation après un nettoyage intensif
- Préserve les propriétés antidérapantes des sols huilés

ARTICLE N°	VARIANTE				GISCODE
10466-200000	Transparent	1l/5l	6/4	480/120	Ö60
10466-200126	Blanc	1l	6	480	



## ParkettWax

Cire d'entretien à base de solvant.

Bois | Liège

- Protège le sol contre l'eau et la salissure
- Encaustique classique
- Bouche les pores ouverts du bois
- Permet une légère rectification

ARTICLE N°	VARIANTE				GISCODE
10429-400000	Transparent	1l/12l	6/-	480/50	Ö60
10429-480031	Rouge-marron	12l	-	50	-



## WaxRefresh

Produit d'entretien à l'eau.

Bois | Liège

- Laisse un mince film de protection de cire
- Concentré particulièrement puissant
- Préserve les matériaux et pH neutre
- Nettoyage efficace
- Usage universel sur différents types de sols huilés/huilés-cirés

ARTICLE N°				GISCODE
10041-200000	10l/1l	-/12	60/480	GU73



## WaxRemover

Bois | Liège | Linoleum | PVC

Nettoyant de base à base de solvant pour revêtements de sol huilés et cirés.

- Nettoyant intensif classique pour sols huilés/cirés
- Convient également pour les sols sensibles à l'eau.

ARTICLE N°				GISCODE
10309-400000	1l	6	480	GG0



## ParkettSoap

Bois | Liège

Savon pour revêtements de sol huilés et cirés.

- Nettoyage efficace
- Effet de soin par pouvoir graissant

ARTICLE N°	VARIANTE				GISCODE
10048-000000	Transparent	1l/5l	12/4	480/128	GU70
10048-900126	Blanc	1l	12	480	



## NatureOil

Bois

Huile d'entretien à l'eau.

- Rafraîchissement des sols fortement sollicités et usés.
- Permet d'éliminer des dégâts mineurs dans l'huile de base.
- Sans solvants
- Sans odeur
- Innovation de LOBA

ARTICLE N°				GISCODE
10100-000000	1l/5l	15/4	540/128	Ö10+



## NatureWax

Bois

Cire d'entretien à l'eau.

- Protège le sol contre l'eau et la salissure
- Mise en œuvre sûre et aisée
- Sans solvants
- Sans odeur
- Permet une légère rectification
- Innovation de LOBA

ARTICLE N°				GISCODE
10105-000000	1l/5l	15/4	540/128	GE10

# Nettoyage et entretien pour la maison

Vous venez de embellir votre domicile privé ? Tout le monde est satisfait, vous emballez tout et remettez les instructions d'entretien en partant ? Ce ne doit pas être la fin de la relation commerciale ! Recommandez LOBA Home - pour un nettoyage et un entretien simples et doux ! Ainsi, les sols reçoivent l'attention qu'ils méritent. Et vous pouvez continuer à être là pour votre clientèle. Tout simplement : avec LOBA Home.





## Universal Reiniger Konzentrat

Pour l'entretien/nettoyage intensif.

Surfaces résistant à l'eau avec/sans chauffage au sol

- Idéalement adapté pour un nettoyage intensif et d'entretien
- Séchage rapide sans traces
- pH neutre, sans solvants ni plastifiants
- Biodégradable, sans microplastiques

ARTICLE N°				GISCODE
10023-000000	500 ml	12	780	GU70



## Universal Reiniger Spray

Pour le nettoyage d'entretien.

Surfaces résistant à l'eau

- Spray prêt à l'emploi
- Séchage rapide sans traces
- pH neutre, sans solvants ni plastifiants
- Biodégradable, sans microplastiques

ARTICLE N°				GISCODE
10042-000000	500 ml	12	780	GU40

	GAMME ACTUELLE	NOUVELLE GAMME	
NETTOYAGE	FloorCleaner+	Universal Reiniger Konzentrat (Konzentrat)	●
	CleanFix	Universal Reiniger Spray	●
		Reiniger für lackiertes Parkett (Konzentrat)	●
		Reiniger für geöltes   gewachstes Parkett (Konzentrat)	●
ENTRETIEN	ParkettRefresh+ for finished floors	Pflege für lackiertes Parkett (Konzentrat)	●
	ParkettRefresh+ for oiled floors	Pflege für geöltes   gewachstes Parkett (Konzentrat)	●
	ElasticPflege* pour les sols en PVC, vinyle, design et linoléum	disponible à partir de l'été 2024	
ACCESSOIRES	SprayMop Set	Spray Mop Set	●
	Refill	Spray Mop Refill	●
	Mop	Mop	●
	Mop Cover	Mop Pad	●



## Reiniger für lackiertes Parkett

Concentré pour nettoyage d'entretien/intensif.

- Idéalement adapté pour un nettoyage intensif et d'entretien
- Séchage rapide sans traces
- pH neutre, sans solvants ni plastifiants
- Biodégradable, sans microplastiques

Planchers en bois finis avec/sans chauffage au sol

ARTICLE N°				GISCODE
10021-000000	500 ml	12	780	GU70



## Reiniger für geöltes | gewachstes Parkett

Concentré pour nettoyage d'entretien/intensif.

- Idéalement adapté pour un nettoyage intensif et d'entretien
- Séchage rapide sans traces
- pH neutre, sans solvants ni plastifiants
- Biodégradable, sans microplastiques

Planchers en bois huilés/cirés avec/sans chauffage au sol

ARTICLE N°				GISCODE
10022-000000	500 ml	12	780	GU70



## Pflege für lackiertes Parkett

Concentré pour l'entretien/soin intensif.

- Idéalement adapté pour un nettoyage intensif et d'entretien
- Séchage rapide sans traces
- pH neutre, sans solvants ni plastifiants
- Biodégradable, sans microplastiques
- Antidérapant et sûr
- Prévient les marques de frottement causées par les semelles de chaussures

Planchers en bois finis avec/sans chauffage au sol

ARTICLE N°				GISCODE
10036-000000	500 ml	12	780	GU40



## Pflege für geöltes | gewachstes Parkett

Concentré pour l'entretien/soin intensif.

- Idéalement adapté pour un nettoyage intensif et d'entretien
- Séchage rapide sans traces
- pH neutre, sans solvants ni plastifiants
- Biodégradable, sans microplastiques
- Antidérapant et sûr
- Prévient les marques de frottement causées par les semelles de chaussures

Planchers en bois huilés/cirés avec/sans chauffage au sol

ARTICLE N°				GISCODE
10037-000000	500 ml	12	780	GU40



## Spray Mop Set

Balai avec fonction de pulvérisation intégrée.

- Nettoyage rapide et facile sans seau de nettoyage
- Lavage humide - idéal pour les planchers en bois
- Comprend Mop Pad en microfibre et 250 ml Refill de concentré de nettoyage

Planchers résistants à l'eau

ARTICLE N°

16250-200000



12



## Mop

Balai pour l'application des produits de nettoyage et d'entretien LOBA.

- Application facile des produits de nettoyage et d'entretien LOBA
- Inclut une serpillière en microfibre de haute qualité (lavable jusqu'à 60 °C sans assouplissant)

Planchers résistants à l'eau

ARTICLE N°

16244-200000



24



## Spray Mop Refill

Concentré de nettoyage à haut rendement pour recharger le LOBA Spray Mop.

- Dosage et remplissage faciles du conteneur du LOBA Spray Mop
- Séchage rapide sans traces
- pH neutre, sans solvants ni plastifiants
- Biodégradable, sans microplastiques

Planchers résistants à l'eau avec/sans chauffage au sol

ARTICLE N°

10177-200000



250 ml



12



2184

GISCODE

GU40



## Mop Pad

Housse de rechange pour le LOBA Spray Mop et Mop.

- Tampon de balai en microfibre de haute qualité (lavable jusqu'à 60 °C sans assouplissant)
- Convient pour le LOBA Spray Mop et le Mop

Surfaces résistant à l'eau

ARTICLE N°

16253-200000



100

## Abrasifs et pads de très haute qualité

Les différentes phases de ponçage effectuées lors d'une pose ou d'une rénovation de parquet ont une influence considérable sur le résultat final. Avec la gamme de produits LOBASAND, nous proposons aux professionnels une grande variété d'abrasifs et de grains de qualité supérieure. Les matériaux haute performance et les technologies supports utilisés garantissent un travail efficace avec toutes les ponceuses courantes, en donnant les meilleurs résultats.



## Recommandations LOBA pour le ponçage : un combo idéal pour chaque application

## Recommandation de ponçage standard

Pour parquets neufs et anciens

GROS-  
SIER**P40 zirconium** pour un enlèvement de matière rapide

MOYEN


**P60 céramique** pour un enlèvement de matière plus efficace avec une longue durée de vie

FIN

**P100 céramique** pour un ponçage uniformeBOR-  
DURE**P40 zirconium** pour un enlèvement de matière rapide et **P80 céramique** pour plus d'efficacité et un ponçage plus fin

## Exigences élevées quant au résultat de ponçage

Pour préparation avant une coloration ou huile

GROS-  
SIER**P40 zirconium** pour un enlèvement de matière rapide

MOYEN

**P80 céramique** pour un enlèvement de matière plus efficace avec une longue durée de vie

FIN

**P120 céramique** pour un ponçage uniforme

BORDURE

**P40 zirconium** pour un enlèvement de matière rapide et **P80 céramique** pour plus d'efficacité et un ponçage plus fin**P100 alumine** avec ponceuse excentrique

## Efficace sur bâtiments et logements

Pour le ponçage des parquets (parallèle) à vernir

GROS-  
SIER**P50 zirconium** pour un enlèvement de matière rapide

MOYEN

**P80 céramique** pour un enlèvement de matière plus efficace avec une longue durée de vieBOR-  
DURE**P40 zirconium** pour un enlèvement de matière rapide et **P80 céramique** pour plus d'efficacité et un ponçage plus fin


Vidéos  
recommandations  
pour le ponçage



## ASTUCE DE PRO :

Pour égaliser les traces de ponçage sur les bordures et la surface :  
**pad perforé P100/P120 avec DustPad**



## Premium | Céramique

### Pour un aspect de ponçage esthétique et une longue durée de vie

- Permet le meilleur résultat de ponçage
- Durée de vie très élevée
- Résistance à la chaleur exceptionnelle
- Meilleur rapport qualité/prix du marché grâce à leur longévité
- Adapté à tous les traitements de surface
- Pour le ponçage des sols à revêtement UV

Produit	CÉRAMIQUE	📏	Référence	Dimensions	Ponçage grossier			Ponçage moyen			Ponçage fin		Ponçage final		Ponçage intermédiaire	
Bande		10	17107-000...	200 x 750 mm		P36	P40		P50	P60	P80		P100	P120		
		10	17103-250...	250 x 750 mm		P36	P40		P50	P60	P80		P100	P120		

Disque Velcro, 15 trous		50	17161-150...	ø 150 mm					P40		P60		P80	P100	P120			P180
Disque Velcro		50	17160-140...	ø 140 mm					P40		P60							
		50	17159-150...	ø 150 mm		P24	P36		P40	P50	P60		P80	P100	P120			
		50	17160-200...	ø 200 mm		P24	P36		P40	P50	P60		P80	P100	P120	P150	P180	
Disque Velcro trou central		50	17170-178...	ø 178 mm		P24	P36		P40	P50	P60		P80	P100	P120			

## Un ponçage parfait pour un look sublimé !

La bande LOBASAND permet de préparer idéalement le sol avant les finitions. Que vous optiez pour un aspect bois brut avec 2K InvisibleProtect ou un look étincelant avec 2K ImpactOil, LOBASAND saura révéler la beauté naturelle des sols en bois.



## Dynamique | Zirconium

### Pour des résultats rapides et un taux d'enlèvement élevé

- Enlèvement de matière rapide
- Très agressif
- Se tasse moins grâce à une dispersion semi-ouverte
- Bonne résistance à la chaleur
- 100 % zirconium, argument clé de vente sur le marché

Produit	ZIRCONIUM	☐	Référence	Dimensions	Ponçage grossier			Ponçage moyen			Ponçage fin		Ponçage final		Ponçage intermédiaire	
					P24	P36	P40	P50	P60	P80	P100	P120				
Bande		10	17105-000...	200 x 750 mm												
			17101-250...	250 x 750 mm												

Disque Velcro, 9 trous		50	17140-125...	ø 125 mm					P40	P60		P80	P100	P120			
Disque Velcro, 15 trous		50	17173-150...	ø 150 mm					P40	P60		P80	P100	P120			P180
Disque Velcro		50	17112-140...	ø 140 mm			P36			P60			P100	P120			
		50	17112-150...	ø 150 mm		P24	P36		P40	P60		P80	P100	P120			
		50	17112-200...	ø 200 mm						P60		P80	P100	P120			
Disque Velcro trou central		50	17171-178...	ø 178 mm		P24	P36		P40	P50	P60		P80	P100	P120		




## Classique | Alumine

### Pour projets à petit budget

- Laisse moins de rayures visibles
- Prix abordable par unité
- Convient bien à la préparation avant imprégnation ou coloration

Produit	ALUMINE	☐	Référence	Dimensions	Ponçage grossier				Ponçage moyen			Ponçage fin		Ponçage final		Ponçage intermédiaire	
					P16	P24	P36	P40	P50	P60	P80	P100	P120				
Bande		10	17101-000...	200 x 750 mm	P16	P24	P36	P40		P50	P60	P80		P100	P120		
Disque Velcro, 15 trous		50	17142-150...	ø 150 mm		P24	P36		P40		P60		P80	P100	P120		
Disque Velcro		50	17111-150...	ø 150 mm	P16	P24	P36		P40		P60		P80	P100	P120		
		50	17115-200...	ø 200 mm					P40		P60		P80	P100	P120		
Disque Velcro trou central		50	17110-178...	ø 178 mm	P16	P24	P36		P40		P60		P80	P100	P120		
Bande Velcro		100	17060-000240	81 x 133 mm													P240
Triangle		50	17041-000...	ø 80 mm				P40		P60		P80	P100				

## Autres abrasifs et pads

Produit		Référence	Dimensions Grain	Domaine d'application	
SpecialPad beige		10	16550-406410	ø 406 x 10 mm	Égalisation
Pads pour porte-pad beige		25	16550-250210	250 x 120 x 10 mm	Égalisation
HandPadSet beige		1 + 25 pads	16555-000000	85 x 135 x 10 mm	Égalisation
SpecialPad vert		10	16550-406420	ø 406 x 10 mm	Nettoyage en profondeur
Pad pour porte-pad vert		25	16550-250310	250 x 120 x 10 mm	Nettoyage en profondeur
ScrubberPad noir		1	16552-406010	ø 406 mm	Nettoyage en profondeur
NormalPad blanc		10	16550-124352	ø 406 x 10 mm	Polissage
SuperPad blanc		5	16551-124662	ø 406 x 20 mm	Polissage
Non-tissé abrasif		10	16560-000000	ø 406 mm	Ponçage intermédiaire
DustPad violet		5	17039-410000	ø 410 mm	Réduction de la poussière
Pad perforé jaune		10	17037-410...	ø 410 mm 80/100/120/150/180	Pour machines monodisque (ponçage fin et intermédiaire)
Grille		20	17025-406...	ø 406 mm 60/80/100/120/150/180	Pour machines monodisque (ponçage fin et intermédiaire)
DoubleDisc		10	17021-000...	ø 406 mm 16/24/36/40/60/80/100/120	Pour machines monodisque
Tissu adhésif		50	17010-178000	ø 178 mm	Pour bordureuses
Porte-pad avec tige télescopique		1	16553-000000	extensible 97-184 cm	Égalisation et nettoyage en profondeur



## Outils et accessoires pour des résultats impeccables

Véritable prolongement du bras, l'outil revêt une importance capitale. Là aussi, LOBA vous propose la crème de la crème : nous soumettons tous nos dispositifs d'application et nos outils à une utilisation intensive avant de les ajouter à notre catalogue. Notre exigence de qualité sans compromis vous permet de travailler facilement, rapidement et en toute sécurité dans le tumulte de votre chantier.





## Rouleau pour vernis Deluxe 120

Il se distingue par une quantité d'application plus importante (env. 120 g/m<sup>2</sup>). Sans étrier.

ARTICLE N°	DESCRIPTION	
16234-000000	Rouleau 25 cm	12



## Rouleau pour vernis microfibre 100-120

Convient pour tous les vitrifiants à l'eau et les apprêts EasyPrime et VivaPrime ainsi que pour Sealer FR de LOBA. Quantité d'application entre 100-120 g/m<sup>2</sup>. Sans étrier.

ARTICLE N°	DESCRIPTION	
16236-000000	Rouleau 25 cm	12



## Rouleau pour vernis Universal 100

Convient pour les apprêts LOBA Rush et LOBA PrimaSeal Plus. Quantité d'application env. 100 g/m<sup>2</sup>. Sans étrier.

ARTICLE N°	DESCRIPTION	
16233-000025	Rouleau 25 cm	12



## Rouleau pour huile microfibre 60-80

Convient pour les systèmes d'application au rouleau des huiles LOBA et de LOBA 2K Intensive. Quantité d'application : 40-60 g/m<sup>2</sup>. Sans étrier.

ARTICLE N°	DESCRIPTION	
16236-100000	Rouleau 25 cm	12



## Rouleau pour bords

Rouleau pour les bords et les autres zones difficiles d'accès.

ARTICLE N°	DESCRIPTION	
16237-000000	Rouleau 10 cm	10



## Étrier, Manche télescopique

Étriers : pour rouleaux pour vernis.  
Barre télescopique : rallonge pour rouleaux pour vernis. Extensible jusqu'à 2,5 mètres.

ARTICLE N°	DESCRIPTION	
16232-000000	Étrier	20
16232-100000	Étrier pour rouleau pour bords	20
16238-000000	Barre télescopique	10



## Bac à rouleaux

Conservation propre des rouleaux pour vernis.

ARTICLE N°	DIMENSIONS	
16340-000000	25 cm	50



### Brosse à huile

Appareil d'application pour certains produits LOBA, pour l'extérieur.

ARTICLE N°	DIMENSIONS	
16081-000021	21cm	1



### Pinceau pour radiateurs

Pinceau pour les coins, les bords et les autres zones difficiles d'accès.

ARTICLE N°	DIMENSIONS	
16239-000000	60 mm	12



### Spatule de surface

Appareil d'enduction pour enduits de jointoiment, huiles, cires, systèmes de coloration et apprêts.

ARTICLE N°	DESCRIPTION	DIMENSIONS	
16083-0000...	acide inoxydable	27 cm/35 cm	6



### Applicateur Contact

Appareil d'enduction pour 2K Contact et WPC Refresh.

ARTICLE N°	DESCRIPTION	DIMENSIONS	
16274-000010	Applicateur de rechange TrimPad	25 cm	12
16275-000000	Barre télescopique pour TrimPad	-	10
16273-000010	Applicateur TrimPad	25 cm	12



### Balai applicateur

Appareil d'enduction avec applicateur pour produit d'entretien à l'eau LOBA. L'applicateur de rechange LOBA est un accessoire de qualité supérieure pour le balai applicateur LOBA. Il est lavable à 60 °C (sans adoucissant !)

ARTICLE N°	DESCRIPTION	DIMENSIONS	
16247-000000	Balai applicateur	140 cm	20
16249-000000	Applicateur de rechange	44 cm	100

## Domaine d'application rouleaux



	ROULEAU POUR HUILE		ROULEAU POUR VERNIS	
	Micro 60 - 80	Micro 100 - 120	Universal 100	Deluxe 120
	Référence : 16236-1	Référence : 16236	Référence : 16233	Référence : 16234
EasyPrime	-	✓	✓	-
VivaPrime	-	✓	✓	-
PrimaSeal Plus	-	-	✓	-
2K Intensive	✓	-	-	-
ProColor	✓*	-	-	-
FactoryBase	-	✓	✓	-
EasyFinish	-	✓	-	✓
Viva	-	✓	-	✓
Life	-	✓	-	✓
2K InvisibleProtect	-	-	-	✓
2K Supra A.T.	-	✓	-	✓
2K Duo	-	✓	-	✓
2K Fusion	-	✓	-	✓
2K Drive	-	✓	-	✓
2K UltraElastic	-	✓	-	✓
SportFinish	-	✓	-	✓
2K UltraSport	-	✓	-	✓
2K FactoryStyle	-	✓	-	-
Rush	-	-	✓	-
2K ImpactOil transparent	✓	-	-	-
PreTone	-	✓	-	-
Akzent 100 Oil	✓	-	-	-
HardwaxOil EcoPlus	✓	-	-	-
Markant/ HardwaxOil	✓	-	-	-
HardwaxOil Nature	✓	-	-	-

- ✓ = utilisable sans restrictions  
 - = l'utilisation n'est pas recommandée  
 \* = respecter les informations techniques



### Cover 400 g

Revêtement de protection diffusant les vapeurs d'eau à base de textiles usagés (50 %) et de vieux papiers (50 %). Pour recouvrir les parquets et planchers en bois nouvellement vernis et huilés. Respirant.

ARTICLE N°	DIMENSIONS	
16280-000000	l : 100 cm, L : 50m	1



### Pompe à dosage

Aide au dosage bidon en plastique 10 l. Le capuchon doseur permet de prélever 30 ml par levée.

ARTICLE N°	DESCRIPTION	
16225-000000	Profondeur d'immersion : env. 28,5 cm - filet : ø 4,5 cm	25



### Gobelet Mesureur

Gobelet gradué pour mesurer des parties de la quantité pour le vitrifiant à l'eau LOBA 2K ou LOBA 2K Intensive.

ARTICLE N°	DESCRIPTION	
16080-...	Pour 2K vitrifiants d'une capacité d'1l ou 2K Intensive Capacité 1l	1



### Mélangeur de couleur

Pour remuer rapidement à la machine les peintures ou mélanger les composants de durcisseurs.

ARTICLE N°	DIMENSIONS	
16254-000000	ø 60, longueur 350 mm	10



### Surchaussures

En tissu. 10 paires en Clap-Pack. Respirant et antidérapant. À utiliser lors de la réception finale, de l'inspection du chantier, de l'huilage des parquets, du nettoyage des sols, etc.

ARTICLE N°	16422-001196
------------	--------------



### Pulvérisateur

Application simple de produits de nettoyage et d'entretien.

ARTICLE N°	DESCRIPTION	
16310-000000	Capacité 1l	1



### Bidon de vitrification

Bidon de vitrification avec couvercle et graduation. Sachet d'insertion PE pour le bidon de vitrification.

ARTICLE N°	DESCRIPTION	
16099-000000	Capacité 18l	1
16218-000000	Sachet d'insertion	25



## Chiffon

Idéal pour absorber l'excédent de produit lors des passes d'huile. Chiffon très absorbant offrant une longue durée d'utilisation. Peut être utilisé également pour nettoyer les outils.  
Composition : 30 % coton, 25 % viscose, 20 % polypropylène, 15 % polyester et 10 % autres fibres

ARTICLE N°	DIMENSIONS	
16421-100000	50 x 60 cm	1000



## Thermo-Hygromètre

Pour mesurer la température ambiante et l'humidité relative.


ARTICLE N°	
16230-200000	1



## Clé pour bidon

Outil permettant d'ouvrir les bidons LOBA. Rend l'ouverture des bidons encore plus confortable ; particulièrement utile pour les bidons entamés.

ARTICLE N°	
16219-000000	1

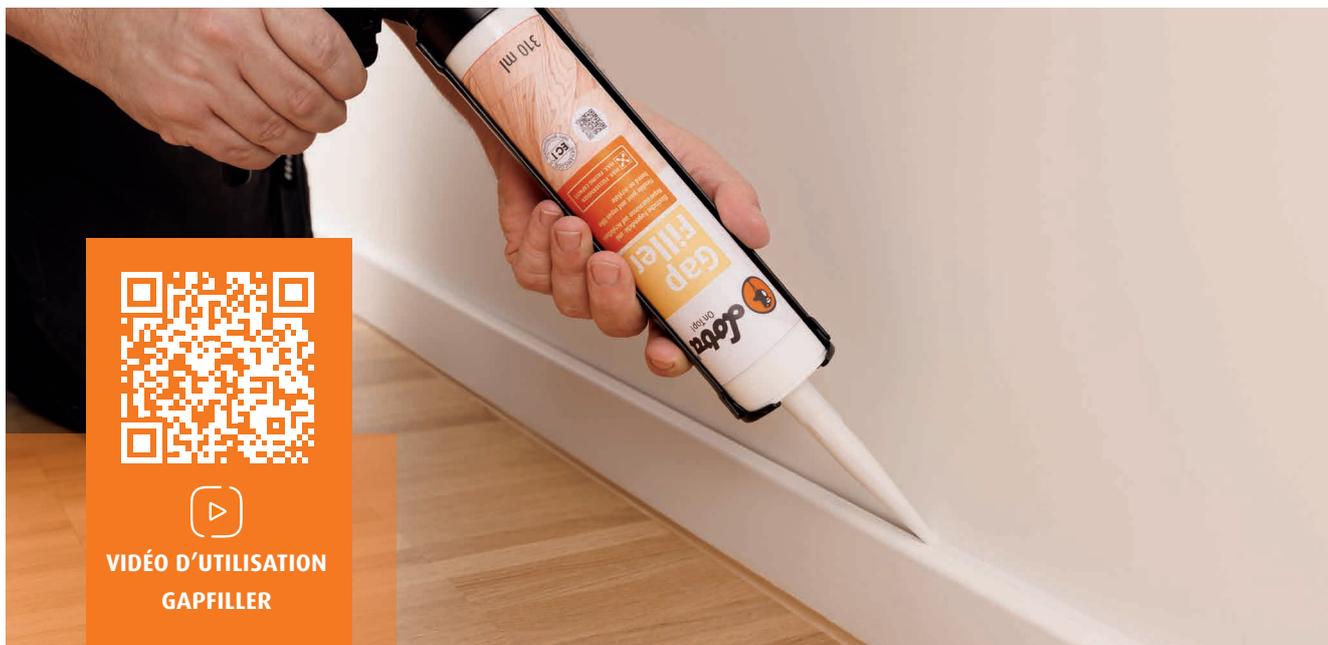

### GapFiller

Mastic de jointoiement/réparation élastique à base d'acrylique

ARTICLE N°	VARIANTE			GISCODE
16227-...	Différentes couleurs	310 ml	12	D1



Pas de garantie de couleur



### Barre élastique en liège

Pour un montage entre les seuils de porte ou sur les bords.

ARTICLE N°	DESCRIPTION	DIMENSIONS	
16043-290010	Mocha	915 x 10 x 10 mm 915 x 10 x 14 mm 915 x 10 x 22 mm	80/60/36
16042-291510	Nature	915 x 10 x 10 mm 915 x 10 x 14 mm 915 x 10 x 22 mm	80/60/36



### Set de réparation

Kit de mastic à fondre de différentes couleurs. La solution idéale pour tous les travaux de réparation mineurs sur les parquets, les parquets multi-couches, les sols stratifiés et en liège. Les couleurs peuvent être mélangées. Avec des accessoires tels que la spatule pour cire avec rabot, le fondeur à gaz et le tissu de polissage.

ARTICLE N°	VARIANTE	
16351-000000	Différentes couleurs	1



## Ateliers et formations

Nous proposons diverses formations à notre siège ou dans votre région pour que vous puissiez utiliser nos produits de façon optimale. Faites confiance à LOBA pour vous aider à conquérir vos clients et à assurer votre succès en tant que poseur de parquets/sols ou décorateur d'intérieur.



VOUS TROUVEREZ ICI  
NOTRE OFFRE DE  
FORMATIONS.  
RÉSERVEZ VOTRE PLACE  
DÈS AUJOURD'HUI !

## Les catégories de sollicitation en bref

Les nouvelles catégories de sollicitation LOBA permettent d'utiliser la vitrification adaptée à chaque type de sollicitation de votre projet.

Les produits LOBA sont testés en permanence par nos équipes de technique d'application et de recherche & développement afin de garantir une qualité constante et de développer des produits en accord avec les nouvelles exigences de nos clients et du législateur. Les tests sont très complets et évaluent plusieurs propriétés.

4 catégories de test, représentant la résistance des vernis de manière optimale, ont été sélectionnées :

- Rayure unique
- Abrasion
- Perforation
- Résistance aux produits chimiques

En fonction des résultats du laboratoire, les vernis 1K et 2K sont notés sur une échelle de 1 à 10 dans chaque catégorie afin d'obtenir une valeur moyenne.

	2K Duo
Rayure unique	9
Abrasion	10
Perforation	9
Résistance aux produits chimiques	9
Moyenne	9,3 ->9

Exemple de calcul avec 2K Duo



Présentation du produit



## Explication des symboles



EMICODE® EC1 PLUS et EC1R PLUS : très faible en émissions



Adapté aux jouets pour enfants conformément à NF EN 71-3



Connected Systems : garantie système pour les vitrifiants et huiles LOBA, ainsi que pour les colles et masses d'égalisation Wakol



Protection antidérapante selon DIN 51097, groupe d'évaluation A



EMICODE® EC1 et EC1R : très faible en émissions



Produit pour le bâtiment à émissions contrôlées, classe M1



Produit pour le bâtiment à émissions contrôlées selon réglementation française sur les COV



Protection antidérapante selon DIN 51097, groupe d'évaluation B



EMICODE® EC2 et EC2R : faible en émissions



Produit pour le bâtiment à émissions contrôlées selon le référentiel du DIBT



Produit testé pour la conformité selon la réglementation autrichienne



Protection antidérapante selon DIN 51130, groupe d'évaluation R9



Produit écologique contenant peu de COV.



Protection antidérapante selon DIN 51130, groupe d'évaluation R10



Protection antidérapante selon DIN 51130, groupe d'évaluation R11



Consommation en litres



Taille du contenant



Unité de palette



Consommation en grammes



Unité d'emballage

# Légende GISCODE



Niveau de qualité DGNB pour vernis et huiles\*

<b>W1</b>	Produit de traitement de surface diluable à l'eau, sans solvants	4
<b>W2+</b>	Produit de traitement de surface diluable à l'eau, max. 5 % de solvants, sans N-méthyl-2-pyrrolidone	4
<b>W2/DD+</b>	Vitrifiant à l'eau avec durcisseur contenant des isocyanates, max. 5 % de solvants, sans N-méthyl-2-pyrrolidone	4
<b>W3+</b>	Vitrifiant à l'eau, max. 15 % de solvants, sans N-méthyl-2-pyrrolidone	2
<b>W3/DD+</b>	Vitrifiant à l'eau avec durcisseur contenant des isocyanates, max. 15 % de solvants, sans N-méthyl-2-pyrrolidone	2
<b>Ö10+</b>	Huiles/cires, sans solvants, sans butanone-oxime	4
<b>Ö10/DD+</b>	Huiles/cires, sans solvants, sans oxime, avec durcisseur contenant des isocyanates	4
<b>Ö20+</b>	Huiles/cires, à faible teneur en solvants, désaromatisées, sans oxime	2
<b>Ö40+</b>	Huiles/cires, contenant des solvants, désaromatisées, sans oxime	1
<b>Ö40/DD+</b>	Huiles/cires, contenant des solvants, désaromatisées, sans oxime, avec durcisseur contenant des isocyanates	1
<b>Ö60</b>	Huiles/cires, teneur en solvants élevée (> 15 %), désaromatisées	-
<b>GE10</b>	Émulsions/dispersions (contiennent des tensioactifs)	
<b>GE20</b>	Émulsions/dispersions, contenant des solvants (5-15 %)	
<b>GG0</b>	Nettoyant de base, autre	
<b>GG10</b>	Nettoyant de base, sans solvants, non caractérisé	
<b>GG60</b>	Nettoyant de base, irritant, contenant des solvants, avec des substances H (éthanolamine, butyl glycol, éthylène glycol, N-méthyl-2-pyrrolidone)	
<b>GG80</b>	Nettoyant de base, corrosif, contenant des solvants	
<b>GU40</b>	Nettoyant d'entretien, sans solvants (contient des tensioactifs)	
<b>GU50</b>	Nettoyant d'entretien, contenant des solvants, sans substances H	
<b>GU70</b>	Nettoyant d'entretien, sans solvants, irritant	
<b>GU73</b>	Nettoyant d'entretien, sans solvants, irritant (risque de lésions oculaires graves)	
<b>GU83</b>	Nettoyant d'entretien, contenant des solvants, irritant (risque de lésions oculaires graves)	
<b>G1</b>	Vitrifiant de base et mastic à bois à forte teneur en solvants, désaromatisés et sans composant à bas point d'ébullition (teneur en solvants > 15 %)	
<b>G2</b>	Vitrifiant de base et mastic à bois à forte teneur en solvants, désaromatisés et avec composants à bas point d'ébullition (teneur en solvants > 15 %)	

\* La certification DGNB pour bâtiments durables a évalué nos produits selon le critère ENV1.2 Risques pour l'environnement local. La qualité 4 est la plus élevée possible.

## Nouvelles fonctionnalités du site Internet

### FILTRE DE PRODUITS

Vous cherchez un produit spécifique pour un appel d'offres ou un domaine particulier ? Définissez vos filtres et trouvez la solution adéquate !

### CALCULATEUR DE MATÉRIAUX

Ne vous cassez plus la tête pour calculer la bonne quantité, nous nous en occupons. Indiquez les détails requis, les quantités nécessaires à votre projet s'afficheront !

### INSPIRATION ET APPLICATION


Des clients exigeants ou des appels d'offres spécifiques vous mettent au défi ? Vous trouverez ici des idées et des informations de fond pour y répondre.

### RÉFÉRENCES

Vos clients cherchent des suggestions ? Les voici ! Proposez-leur de parcourir nos références pour glaner des idées.

Vous aussi, vous avez un super projet et vous aimeriez le présenter, ainsi que votre entreprise, sur le site Internet de LOBA ?

**Importez les photos de votre projet !**

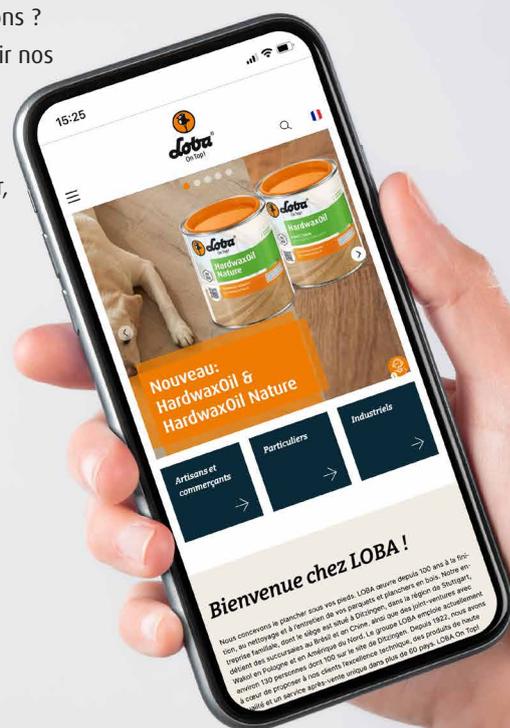



LOBA GmbH & Co. KG  
Leonberger Str. 56 – 62  
71254 Ditzingen, Allemagne  
Tél. : +49 7156 357-0  
Fax : +49 7156 357 - 211  
E-mail : [service@loba.de](mailto:service@loba.de)  
[https://www.loba.de/fr\\_fr](https://www.loba.de/fr_fr)

Trouver un interlocuteur LOBA :



Votre distributeur LOBA en Suisse :

Wakol Adhesa AG | Schützengasse 28 | 9410 Heiden | Suisse  
Tél. : +41 31 921 07 55 | Fax : +41 31 921 29 68 | E-mail : [info@wakoladhesa.ch](mailto:info@wakoladhesa.ch)



Ce catalogue a été imprimé sur  
du papier issu d'une gestion  
forestière durable avec des encres  
à base d'huile biologique.



Mitglied der  
**DGNB**  
Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen  
German Sustainable Building Council

