




Loba[®]
On Top!

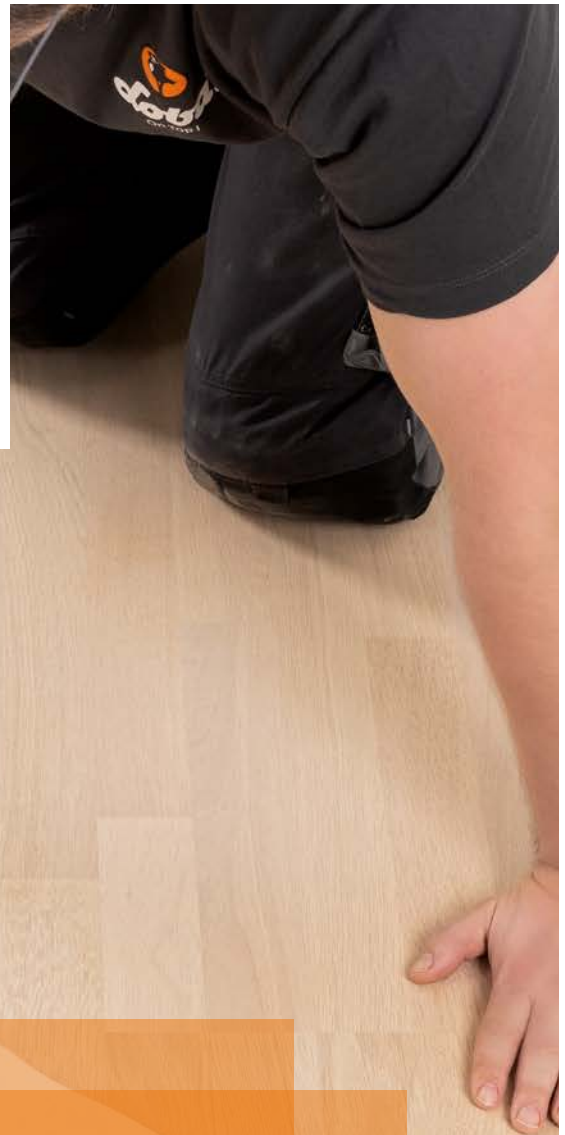

PORTFOLIO DE PRODUTOS 24|25

LOBA - O seu parceiro em acabamento e conservação de pisos

Encante os clientes com
superfícies de madeira
perfeitamente acabadas –
descubra agora as soluções
exclusivas da LOBA!



Índice

PISOS DE MADEIRA

Massa de calafeto	11
Primers e colorações	13-15
Lista de tipos de madeira para pisos envernizados	16
Os rolos certos	17
Verniz 1K	19
Verniz 2K	20-21
Aditivos	23-24
Produtos especiais	25
Óleos e ceras alto sólidos	27-30
Óleos de cera de alta dureza	31-33
Lista de tipos de madeira para pisos oleados	34
Ferramentas de aplicação	35

PISOS ESPORTIVOS

Verniz	37
Limpeza e conservação	38-39

PISOS ELÁSTICOS


Verniz	41
--------	----

PISOS DE CONCRETO APARENTE

Primer/Verniz	43
---------------	----

Use nossa área de download:

- Recomendações de aplicação e sistemas
- Informações técnicas
- Instruções de cuidado
- Folheto de produto



→ www.loba.de/br_pt/downloads

ÁREA EXTERNA

Preparação	45
Vernizes	45-46
Limpeza e conservação	47

LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Limpeza de manutenção	49
Pisos envernizados	50-51
Pisos oleados/encerados	52-53

HOME

Limpeza e conservação para o lar	55-57
----------------------------------	-------

LIXAS E DISCOS

Recomendações de lixamento	59
Cerâmica	60
Zircônio	61
Óxido de alumínio	62
Lixas e discos	63

FERRAMENTAS E ACESSÓRIOS

Ferramentas de aplicação	65-66
Área de uso rolos	66
Acessórios	67
Massa de enchimento de juntas e reparo	68



@lobawakolbrasil



LOBA On Top



lobaontop1922

www.loba.de/br_pt/

LOBA On Top!

A LOBA é apaixonada por lindos pisos. Uma empresa familiar com 100 anos de tradição, que oferece produtos modernos para a criação, o acabamento e a proteção de superfícies de madeira e cortiça, bem como de revestimentos elásticos e minerais. Para a LOBA, produtos fáceis de aplicar, seguros e duráveis são uma prioridade. Nossa responsabilidade para com as pessoas e o ambiente faz com que nos concentremos no desenvolvimento de sistemas ecológicos e sem solventes, compostos totalmente por matérias-primas naturais, para ambientes internos e externos capazes de garantir o bem-estar.



Todas grandes conquistas da Loba desde 1922 podem ser encontradas aqui.

ORANGE ZONE

A primeira edição da revista para clientes da LOBA, ORANGE ZONE, será lançada em abril. Informativa e prática, a revista em alemão e inglês oferece valor agregado nas áreas de notícias, tecnologia e serviço.

2023

100 ANOS DA LOBA

Vamos para o próximo século! A LOBA celebra 100 anos de excelência técnica, capacidade de inovação, dedicação e serviço excepcional.

LOBA On Top! Produced in Germany – made for the world.

2022

NOVOS CAMINHOS

Moderno, individual e atemporal – estilo industrial minimalista graças ao efeito de concreto: lançamento da Linha Factory, o primeiro sistema à base de água da LOBA para acabamento de compostos de nivelamento.

PROTEÇÃO DE SUPERFÍCIE INVISÍVEL

Lançamento da proteção de superfície invisível à base de água 2K InvisibleProtect. Graças à sua tecnologia inovadora, proporciona uma aparência ainda mais natural do que a madeira crua.

2015

INVESTIMENTO NO FUTURO

Inauguração do novo centro de logística e formação em Ditzingen.

2006

PARCERIA COM A WAKOL

FUNDAÇÃO

Em 13/04/1922, o Dr. Max Fischer e Wilhelm Hornung fundam a união de fábricas de cera "Vereinigte Wachswarenfabriken AG Hornung und Dr. Fischer" em Ditzingen, perto de Stuttgart.

1995

INOVAÇÃO

Com a introdução do lendário WS 2K 95, o primeiro sistema 2K à base de água para acabamento de pisos de madeira em todo o mundo, a LOBA define novos padrões no setor.

1922

O leque de produtos inclui cores e agentes de limpeza para pisos, cera de assoalho, cera para esquis, graxa para sapatos, graxa para peles e velas de uso doméstico. Em setembro de 1922, 20 máquinas de velas já produziam 85 toneladas de produtos de cera.

MARCOS





Excelente! Sustentabilidade na LOBA

No que tange sustentabilidade, você pode contar com as soluções da LOBA para todas as etapas da sua obra, não apenas em novos projetos de construção, como também no caso de renovações.

RENOVAR EM VEZ DE MUDAR

Convença seus clientes a darem uma segunda oportunidade aos pisos de madeira! Frequentemente, restaurar pisos antigos de alta qualidade pode ser uma opção atraente. Além disso, os próprios pisos já têm a sua história e são a solução mais econômica. Mas, sem dúvida, é muito mais sustentável: renovar um piso de madeira poupa recursos e é ecológica, evita o desperdício e emite menos CO₂ do que uma substituição completa do piso.

PRODUTOS COM O SELO DA SUSTENTABILIDADE

Em nossa tradição como pioneiros no desenvolvimento de vernizes 2K à base de água, fórmulas sustentáveis são utilizadas em toda a linha de acabamentos LOBA – por responsabilidade com nossos clientes, clientes finais e colaboradores. Vários selos, como o renomado GEV-EMICODE®, o selo francês “Émissions dans l’air intérieur” (emissões no ar interno) ou o selo escandinavo “M1”, atestam nosso compromisso muito além das fronteiras nacionais.

SUSTENTÁVEIS E JUSTOS: NOSSOS PROCESSOS DE FORNECIMENTO

Para garantir o cumprimento dos nossos elevados padrões, nossos fornecedores comprometem-se a cumprir o código de conduta nas áreas de meio ambiente, sociedade e governança, bem como a respeitar, manter e promover continuamente nossos valores e princípios. Estamos comprometidos com os princípios e metas para o desenvolvimento sustentável das Nações Unidas (Objetivos de Desenvolvimento Sustentável).

GESTÃO DA QUALIDADE E DO MEIO AMBIENTE COM CERTIFICAÇÃO ISO

A LOBA está certificada pela DEKRA desde 2011 de acordo com as diretivas ISO 9001 e ISO 14001, que confirmam os elevados padrões de gestão de qualidade e ambiental, assim como uma melhoria contínua do desempenho nos processos, na qualidade dos produtos e dos serviços, bem como na proteção ambiental. Contamos com uma gestão sólida, planejamento de pessoal de longo prazo e usamos eletricidade 100 % verde.



Mitglied der
DGNB
Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen
German Sustainable Building Council



CONNECTED
SYSTEMS



UMA CONEXÃO FORTE PARA O SEU SUCESSO

Connected Systems
Resultados perfeitos
para seus projetos

Suas vantagens com LOBA e WAKOL Connected Systems

- Compatibilidade ideal entre produtos
- Máxima segurança na aplicação
- Resultado bem-sucedido no sistema testado e aprovado
- Sem interações entre óleo/vernizes e cola
- Prevenção de formação de sulcos escuros na área das juntas
- Prevenção de juntas escuras, pois não há suavização da camada de verniz
- Garantia de qualidade duradoura graças a verificações regulares em caso de alterações nas fórmulas

Robustez garantida - o seu sucesso é a nossa prioridade!



WAKOL																	
COLA PARA PISO DE MADEIRA 1K												COLA PARA PISO DE MADEIRA 2K					
D 1640	D 1690	MS 228	MS 230	MS 232	MS 260	MS 261	MS 262	MS 265	MS 269	MS 290	MS 292	PU 385	PU 210	PU 215	PU 216	PU 220	PU 225

LOBA VERNIZES	VERNIZ 1K	EasyFinish
		Viva
		Life
LOBA VERNIZES	VERNIZ 2K	2K InvisibleProtect
		2K Supra A.T.
		2K Duo
		2K Fusion

✓	✓				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

LOBA ÓLEOS	2K ImpactOil
	2K ImpactOil Color
	Akzent 100 Oil
	HardwaxOil EcoPlus
	Markant
	HardwaxOil
	MarkantColor
	HardwaxOil Nature

✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓							✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓							✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓							✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓							✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓



WAKOL		
COMPOSTO DE NIVELAMENTO		
Z 610	Z 615	Z 625

LOBA	SISTEMA DE ACABAMENTO	FactoryBase e 2K FactoryStyle
	ÓLEO E CERA	2K ImpactOil e Akzent 100 Wax

✓	✓	✓
✓	✓	✓



De março de 2023 | Sujeito a alterações | Você pode encontrar atualizações em www.loba.de e www.wakol.de.
 O uso profissional dos produtos Connected Systems listados é um requisito básico para resultados bem-sucedidos.
 Observe as respectivas fichas informativas dos produtos utilizados.







A LOBA é apaixonada por pisos de madeira

Com os sistemas premium da LOBA, você pode valorizar e proteger pisos de madeira com a mais alta qualidade. Nossos vernizes e óleos oferecem proteção ideal contra sujeira, abrasão, produtos químicos e umidade e são adequados para finalizar pisos em madeira, sejam tacos ou assoalhos, e cortiça. As soluções da LOBA não são apenas extremamente robustas e duráveis, mas também oferecem um aspecto atraente que realça o charme natural do piso de madeira.



Preparação é tudo

Com nosso calafeto à base de água é possível preencher de forma ideal até juntas de maiores dimensões em piso de madeira e também reparar pequenos danos, mantendo uma coloração ideal, mesmo em madeira tropical. Quer a superfície do piso de madeira esteja impregnada com óleo, óleo de cera dura ou envernizada, a massa de calafeto da LOBA pode ser aplicada universalmente no revestimento de piso.



EasyFill

Ligante base água para preparação de massa de calafeto.

- Fácil de aplicar
- Sela também juntas grandes com uma só passagem
- Sem encolhimento da massa de calafetação nas juntas
- Secagem extremamente rápida
- Boa capacidade de lixamento; boa visibilidade e aderência reduzida à lixa
- Boa coloração em superfícies oleadas e envernizadas
- Aplicável sobre todos os tipos comuns de madeira europeia e tropical
- Odor neutro

CÓDIGO DO PRODUTO				GISCODE
11039-000000	11/51	12/4	480/128	W2+

FERRAMENTA DE APLICAÇÃO	ml/m ²
Espátula para superfície	100

Madeira



VivaFill

Ligante base água para preparação de massa de calafeto.

- Consumo reduzido, muito eficiente
- Odor neutro
- Secagem rápida
- Aplicação simples e segura
- Valor VOC reduzido, GISCODE W2+
- Emissões muito baixas, certificação EMICODE® EC1

CÓDIGO DO PRODUTO				GISCODE
11511-000000	51	4	128	W2+

FERRAMENTA DE APLICAÇÃO	ml/m ²
Espátula para superfície	50

Madeira



Fugenkittlösung

Aglutinante para calafeto, a base solvente.

- Secagem rápida
- Grande facilidade de lixamento
- Fidelidade de cores extraordinária, mesmo madeiras tropicais
- Previne o encolhimento do acabamento

CÓDIGO DO PRODUTO				GISCODE
11085-100000	51/121	4/-	120/42	G2

FERRAMENTA DE APLICAÇÃO	ml/m ²
Espátula para superfície	100

Madeira

Primers para uma adesão ideal

Fique tranquilo e prepare superfícies de piso de madeira com os primers à base de água da LOBA. Eles não apenas melhoram a adesão à madeira, mas também bloqueiam os componentes da madeira e reduzem o risco de colagem lateral e acúmulo. Os primers da LOBA, dependendo da escolha, podem ser aplicados em tipos de madeira europeias e tropicais, assim como em quadras esportivas e multiusos. Se quiser colorir o piso de madeira e depois selá-lo, você pode usar um pré-tratamento especial para integrar detalhes coloridos e criar uma atmosfera individual no ambiente.





EasyPrime

Primer base água para aplicação a rolo ou espátula para pisos em madeira.

- Aplicado mundialmente sobre milhões de m² por ano
- Multiuso, com segurança e aplicação ideais
- Qualidade Premium por preço justo
- Reduz a colagem de bordas
- Adequado para uso em quase todos os tipos de madeiras europeias e tropicais, bem como em pisos esportivos e multifuncionais
- Adequado para renovações e novas instalações

FERRAMENTA DE APLICAÇÃO	ml/m ²
Rolo Universal 100	100 - 120
Rolo de microfibra 100-120	
Espátula para superfície (2x em cruz)	40 - 60

Madeira



CÓDIGO DO PRODUTO				GISCODE
11036-900000	11/51/101	12/4/-	480/128/60	W3+



VivaPrime

Primer base água para aplicação com rolo ou espátula para pisos em madeira.

- Reduz a colagem de bordas
- Adequado para renovações e novas instalações
- Boa relação custo/benefício
- Aplicação simples e segura

FERRAMENTA DE APLICAÇÃO	ml/m ²
Rolo Universal 100	100 - 120
Rolo de microfibra 100-120	
Espátula para superfície (2x em cruz)	40 - 60

Madeira



CÓDIGO DO PRODUTO				GISCODE
11518-000000	51/101	4/-	128/60	W2+



PrimaSeal Plus

Primer à base de álcool.

- Aplicação simples e segura
- Bom efeito de bloqueio contra ingredientes da madeira e contaminações antigas
- Intensifica a cor da madeira
- Boa relação custo/benefício

FERRAMENTA DE APLICAÇÃO	ml/m ²
Rolo Universal 100	100 - 120

Madeira

CÓDIGO DO PRODUTO				GISCODE
11033-600000	51	4	128	G1



ProColor

Coloração de base solvente para pisos em madeira.

- Versátil
- Aplicação simples e segura
- Todas as opções podem ser misturadas entre si
- Combinações variadas

FERRAMENTA DE APLICAÇÃO

ml/m²

Espátula para superfície

Rolo para óleo de microfibra 60-80 usado fixo (como boneca)

30 - 50

Madeira




Loba Color & Oil


Desenvolvimento, Produção e Suporte Técnico

CÓDIGO DO PRODUTO	VARIANTE				GISCODE
11012-...	Várias cores	750 ml	12	432	G1


Todas as cores estão disponíveis em latas de teste.




Transparente




800147
Jatobá




800145
Kambala




800099
Mogno




700133
Papiro




800132
Carvalho
escuro




900005
Preto



800149
Sucupira



800150
Wengé



900126
Branco

Ilustração pode apresentar divergência em relação à cor



Ferramentas e acessórios –
somente o melhor para os
profissionais!

Consulte a página 64

Lista de tipos de madeira para pisos envernizados

1. Tipos de madeira europeus

Tipo de madeira	2K Intensive	EasyPrime		VivaPrime		PrimaSeal Plus	2K Invisible Protect*	Life*
		com rolo	com espátula	com rolo	com espátula			
Abeto	+	+	+	+	+	+	+	+
Acácia/Robinia	+	◇	-	◇	-	+	◇	◇
Acácia/Robinia autoclavada	+	◇	-	◇	-	+	◇	◇
Amieiro	+	+	◇	+	◇	+	+	+
Bétula	+	+	+	+	+	+	+	+
Bordo	+	+	+	+	+	+	+	+
Carvalho	+	+	+	+	+	+	+	+
Carvalho queimado	+	◇	-	◇	-	◇	◇	◇
Carvalho vermelho	+	+	+	+	+	+	+	+
Castanheira	+	+	◇	+	◇	+	+	+
Cerejeira	+	+	-	◇	-	+	◇	◇
Faia	+	+	+	+	+	+	+	+
Faia autoclavada	+	+	-	◇	-	+	◇	◇
Freixo	+	+	+	+	+	+	+	+
Larício	+	◇	-	◇	-	+	◇	◇
Nogueira	+	+	-	◇	-	+	◇	◇
Oliveira	+	+	-	◇	-	+	◇	◇
Pereira	◇	-	-	-	-	-	-	-
Pinho	+	+	-	+	-	+	+	+
Ulmeiro	+	+	◇	◇	◇	+	◇	◇

2. Tipos de madeira tropicais

Afrosomia	+	+	-	◇	-	+	◇	◇
Arrura Vermelho	+	-	-	-	-	+	-	-
Bálsamo	+	+	-	◇	-	+	◇	◇
Bambu	-	+	-	+	-	+	+	+
Bambu autoclavado	-	+	-	◇	-	-	◇	◇
Basralocus	+	+	-	◇	-	+	◇	◇
Bilinga	+	+	-	◇	-	+	◇	◇
Cabreúva	+	+	-	◇	-	+	◇	◇
Carvalho da Tasmânia	+	+	+	+	+	+	+	+
Cipreste	+	+	-	◇	-	+	◇	◇
Coigue autoclavado	+	+	-	◇	-	+	◇	◇
Coqueiro	+	+	-	◇	-	+	◇	◇
Cumarú/Almendrilho	+	+	-	◇	-	+	◇	◇
Curupau	+	+	-	◇	-	+	◇	◇
Doussie/Afzélia	+	◇	-	◇	-	+	◇	◇
Ébano/Macassar	-	+	-	◇	-	+	◇	◇
Eucalipto/Jarrah	+	+	-	◇	-	+	◇	◇
Eucalipto/Spotted Gum	+	+	-	◇	-	+	◇	◇
Guatambu	+	+	-	◇	-	+	◇	◇
Ipê/Lapacho	◇	◇	-	◇	-	◇	◇	◇
Iroko/Kambala	-	-	-	-	-	◇	-	-
Jacarandá	-	+	-	◇	-	+	◇	◇
Jatobá	+	◇	-	◇	-	+	◇	◇
Kempa	-	◇	-	◇	-	+	◇	◇
Kotibe	+	+	-	◇	-	+	◇	◇
Massaranduba	+	+	-	◇	-	+	◇	◇
Mecruse	+	◇	-	◇	-	+	◇	◇
Merbau	+	◇	-	◇	-	+	◇	◇
Mogno	+	+	-	◇	-	+	◇	◇
Muhuhu	+	-	-	-	-	+	-	-
Muiracatiara	+	+	-	◇	-	+	◇	◇
Mutenye	+	+	-	◇	-	+	◇	◇
Padouk	+	+	-	◇	-	+	◇	◇
Panga Panga	+	+	-	◇	-	+	◇	◇
Pau-ferro	+	+	-	◇	-	+	◇	◇
Pequiá-marfim	+	-	-	-	-	+	-	-
Pinus (pisos antigos)	+	+	-	+	-	+	+	+
Pinus rigida (novo Pinus)	+	+	-	◇	-	+	◇	◇
Roxinho	+	-	-	-	-	+	-	-
Seringueira	+	+	-	+	-	+	+	+
Sucupira	+	+	-	◇	-	+	◇	◇
Tauari	+	+	-	+	-	+	+	+
Teca	+	+	-	◇	-	+	◇	◇
Wenge	+	+	-	◇	-	+	◇	◇
Yvyraró	+	+	-	◇	-	+	◇	◇

3. Outros substratos

Aglomerados V100	◇	-	+	◇	+	◇	◇	◇
Multiplax	◇	-	+	◇	+	◇	◇	◇
Painéis OSB	◇	-	+	◇	+	◇	◇	◇

+ = pode ser usado sem restrições

◇ = o uso pode causar problemas. Recomenda-se entrar em contato com a LOBA.

- = uso não recomendado

* Pode ser usado na aplicação sem primer

Os rolos certos para o sistema de acabamento



	ROLO PARA ÓLEO		ROLO PARA VERNIZ	
	Micro 60 - 80	Micro 100 - 120	Universal 100	Deluxe 120
	N.º do item: 16236-1	N.º do item: 16236	N.º do item: 16233	N.º do item: 16234
EasyPrime	-	✓	✓	-
VivaPrime	-	✓	✓	-
PrimaSeal Plus	-	-	✓	-
2K Intensive	✓	-	-	-
ProColor	✓*	-	-	-
FactoryBase	-	✓	✓	-
EasyFinish	-	✓	-	✓
Viva	-	✓	-	✓
Life	-	✓	-	✓
2K InvisibleProtect	-	-	-	✓
2K Supra A.T.	-	✓	-	✓
2K Duo	-	✓	-	✓
2K Fusion	-	✓	-	✓
2K Drive	-	✓	-	✓

✓ = pode ser usado sem restrições
 - = uso não recomendado
 * = observe as informações técnicas

Use nossa área de download:

- Recomendações de aplicação e sistemas
- Informações técnicas
- Instruções de cuidado
- Folheto de produto




→ www.loba.de/br_pt/downloads

Calculadora de consumo

Você pode encontrar seu auxiliar prático para calcular rapidamente as quantidades em www.loba.de/br_pt/assistencia



e em todas as páginas de produtos.



Verniz à base de água – sustentável e fácil de trabalhar

Pisos tratados profissionalmente somente obtêm seu aspecto perfeito com o verniz certo. Ele também oferece proteção ideal contra sujeira, abrasão, produtos químicos e umidade – em toda a superfície e de longa duração. A LOBA oferece sistemas premium à base de água para todas as áreas de uso, quer pretenda envernizar um piso de madeira (tacos ou assoalhos) ou impermeabilizar um piso de cortiça.



EasyFinish

Verniz monocomponente, base água, para pisos em madeira.

- Sistema monocomponente com performance de bicomponente
- Qualidade de aplicação excepcionais - fácil e seguro de usar, não deixa marcas de rolo
- Emissões muito baixas, certificação EMICODE® EC1
- Adequado para quase todos os tipos de espécies de madeira, bem como cortiça
- EasyFinish semi-brilho quando combinado com o LOBA SportCare atende aos requerimentos de fricção para pisos para esportivos de acordo com a DIN 18032
- Piso bonito por mais tempo - alta resistência à abrasão mecânica e a produtos químicos de uso doméstico

CÓDIGO DO PRODUTO	VARIANTE				GISCODE
11517-000003	fosco	11/5l	12/4	480/128	
11517-000001	semibrilho	11/5l/10l	12/4/-	480/128/60	W3+
11517-000002	brilhante	5l	4	128	

FERRAMENTA DE APLICAÇÃO ml/m²
 Rolo Deluxe 120 100 - 120
 Rolo de microfibras 100-120

Tipo de carga

 Área residencial Comercial Extremo

Madeira | Cortiça



1) semibrilho



Viva

Verniz monocomponente, base água, para pisos em madeira.

- Excelente resistência aos químicos e elevada resistência ao desgaste
- Ótima resistência contra marcas de riscos
- Muito resistente contra agentes plastificantes do material adesivo do piso de madeira
- Aplicação simples e segura, sem criação de excesso
- Integração completa „Connected Systems“
- Valor VOC reduzido, GISCODE W2+
- Emissões muito baixas, certificação EMICODE® EC1

CÓDIGO DO PRODUTO	VARIANTE				GISCODE
11519-100003	fosco	5l/10l	4/-	128/60	
11519-100001	semibrilho	11/5l/10l	12/4/-	480/128/60	W2+

FERRAMENTA DE APLICAÇÃO ml/m²
 Rolo Deluxe 120 100 - 120
 Rolo de microfibras 100-120

Tipo de carga

 Área residencial Comercial Extremo

Madeira



Life

Verniz monocomponente, base água, para pisos em madeira.

- Boa relação custo/benefício
- Propriedades equilibradas
- Elevada capacidade de cobertura
- Aplicação simples e segura

CÓDIGO DO PRODUTO	VARIANTE				GISCODE
11524-900003	fosco	5l/10l	4/-	128/60	
11524-900001	semibrilho	5l/10l	4/-	128/60	W2+
11524-900002	brilhante	5l	4	128	

FERRAMENTA DE APLICAÇÃO ml/m²
 Rolo Deluxe 120 100 - 120
 Rolo de microfibras 100-120

Tipo de carga

 Área residencial Comercial Extremo

Madeira





2K InvisibleProtect

Proteção base água de última geração para tacos e assoalhos em madeira.

- Aparência e toque natural como em pisos de madeira sem tratamento/acabamento
- Sistema bicomponente sem primer
- Fácil de aplicar
- Características antiderrapantes certificadas conforme DIN EN 16165:2021-12 para áreas de trabalho
- Sem efeito de polimento
- Excelente resistência a produtos químicos
- Tão fácil de limpar como as superfícies acabadas
- Sem acentuação do grão, a cor original da madeira é mantida como no estado bruto

CÓDIGO DO PRODUTO				GISCODE
11474-000005	1kg/5 kg	6/2	360/96	W2/DD+

FERRAMENTA DE APLICAÇÃO g/m²

Rolo Deluxe 120 110 - 130

Tipo de carga

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Área residencial Comercial Extremo

Madeira | Cortiça



2K Supra A.T.

Verniz bicomponente de poliuretano, base água, reforçado com cerâmica.

- Uso completo após 12 horas
- Define novos padrões de qualidade
- Atende as necessidades mais exigentes
- Resistência extremamente elevada contra riscos graças a partículas de cerâmica
- Aplicável em várias superfícies
- Cumpre todos os requisitos da norma ÖNORM C2354:2009 relativamente à classe mais alta de resistência ao desgaste

CÓDIGO DO PRODUTO	VARIANTE				GISCODE
11465-000003	fosco	5 kg	2	96	W3/DD+
11465-000001	semibrilho	5 kg	2	96	W3/DD+

FERRAMENTA DE APLICAÇÃO g/m²

Rolo Deluxe 120 100 - 120

Rolo de microfibra 100-120

Tipo de carga

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Área residencial Comercial Extremo

Madeira | Cortiça

DIN 18032 **R9**

1) fosco



2K Duo

Verniz bicomponente de poliuretano, base água.

- Aplicação simples e segura
- Emissões muito baixas, de acordo com o certificado EC1 Plus
- Aplicável em várias superfícies
- Excelente resistência ao desgaste
- Excelente resistência a produtos químicos
- Características antiderrapantes certificadas conforme DIN EN 16165:2021-12 para áreas de trabalho

CÓDIGO DO PRODUTO	VARIANTE				GISCODE
11466-900004	extra fosco	5 kg	2	96	W3/DD+
11466-900003	fosco	1kg/5 kg	6/2	360/96	W2/DD+
11466-900001	semibrilho	1kg/5 kg	6/2	360/96	W2/DD+
11466-900002	brilhante	5 kg	2	96	W3/DD+

FERRAMENTA DE APLICAÇÃO g/m²

Rolo Deluxe 120 | 100 - 120

Rolo de microfibra 100-120

Tipo de carga

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Área residencial | Comercial | Extremo

Madeira | Cortiça

1) fosco, semibrilho



2K Fusion

Verniz bicomponente de poliuretano, base água.

- Aplicação simples e segura
- Excelente resistência ao desgaste
- Boa relação custo/benefício
- Características antiderrapantes certificadas conforme DIN EN 16165:2021-12 para áreas de trabalho

CÓDIGO DO PRODUTO	VARIANTE				GISCODE
11471-000003	fosco	5 kg	2	96	W3/DD+
11471-000001	semibrilho	5 kg	2	96	W3/DD+

FERRAMENTA DE APLICAÇÃO g/m²

Rolo Deluxe 120 | 100 - 120

Rolo de microfibra 100-120

Tipo de carga

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Área residencial | Comercial | Extremo

Madeira | Cortiça

1) semibrilho



2K Drive

Verniz bicomponente, base água, para pisos em madeira.

- Muito resistente contra agentes plastificantes do material adesivo do piso de madeira
- Aplicação simples e segura
- Resistência muito boa
- Recomendações de sistemas aplicação sem marcas de rolo
- Ótima relação custo-qualidade

CÓDIGO DO PRODUTO	VARIANTE				GISCODE
11410-000003	fosco	5 kg	2	96	W3/DD+
11410-000004	extra fosco	5 kg	2	96	W3/DD+

FERRAMENTA DE APLICAÇÃO g/m²

Rolo Deluxe 120 | 100 - 120


Rolo de microfibra 100-120

Tipo de carga

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Área residencial | Comercial | Extremo

Madeira

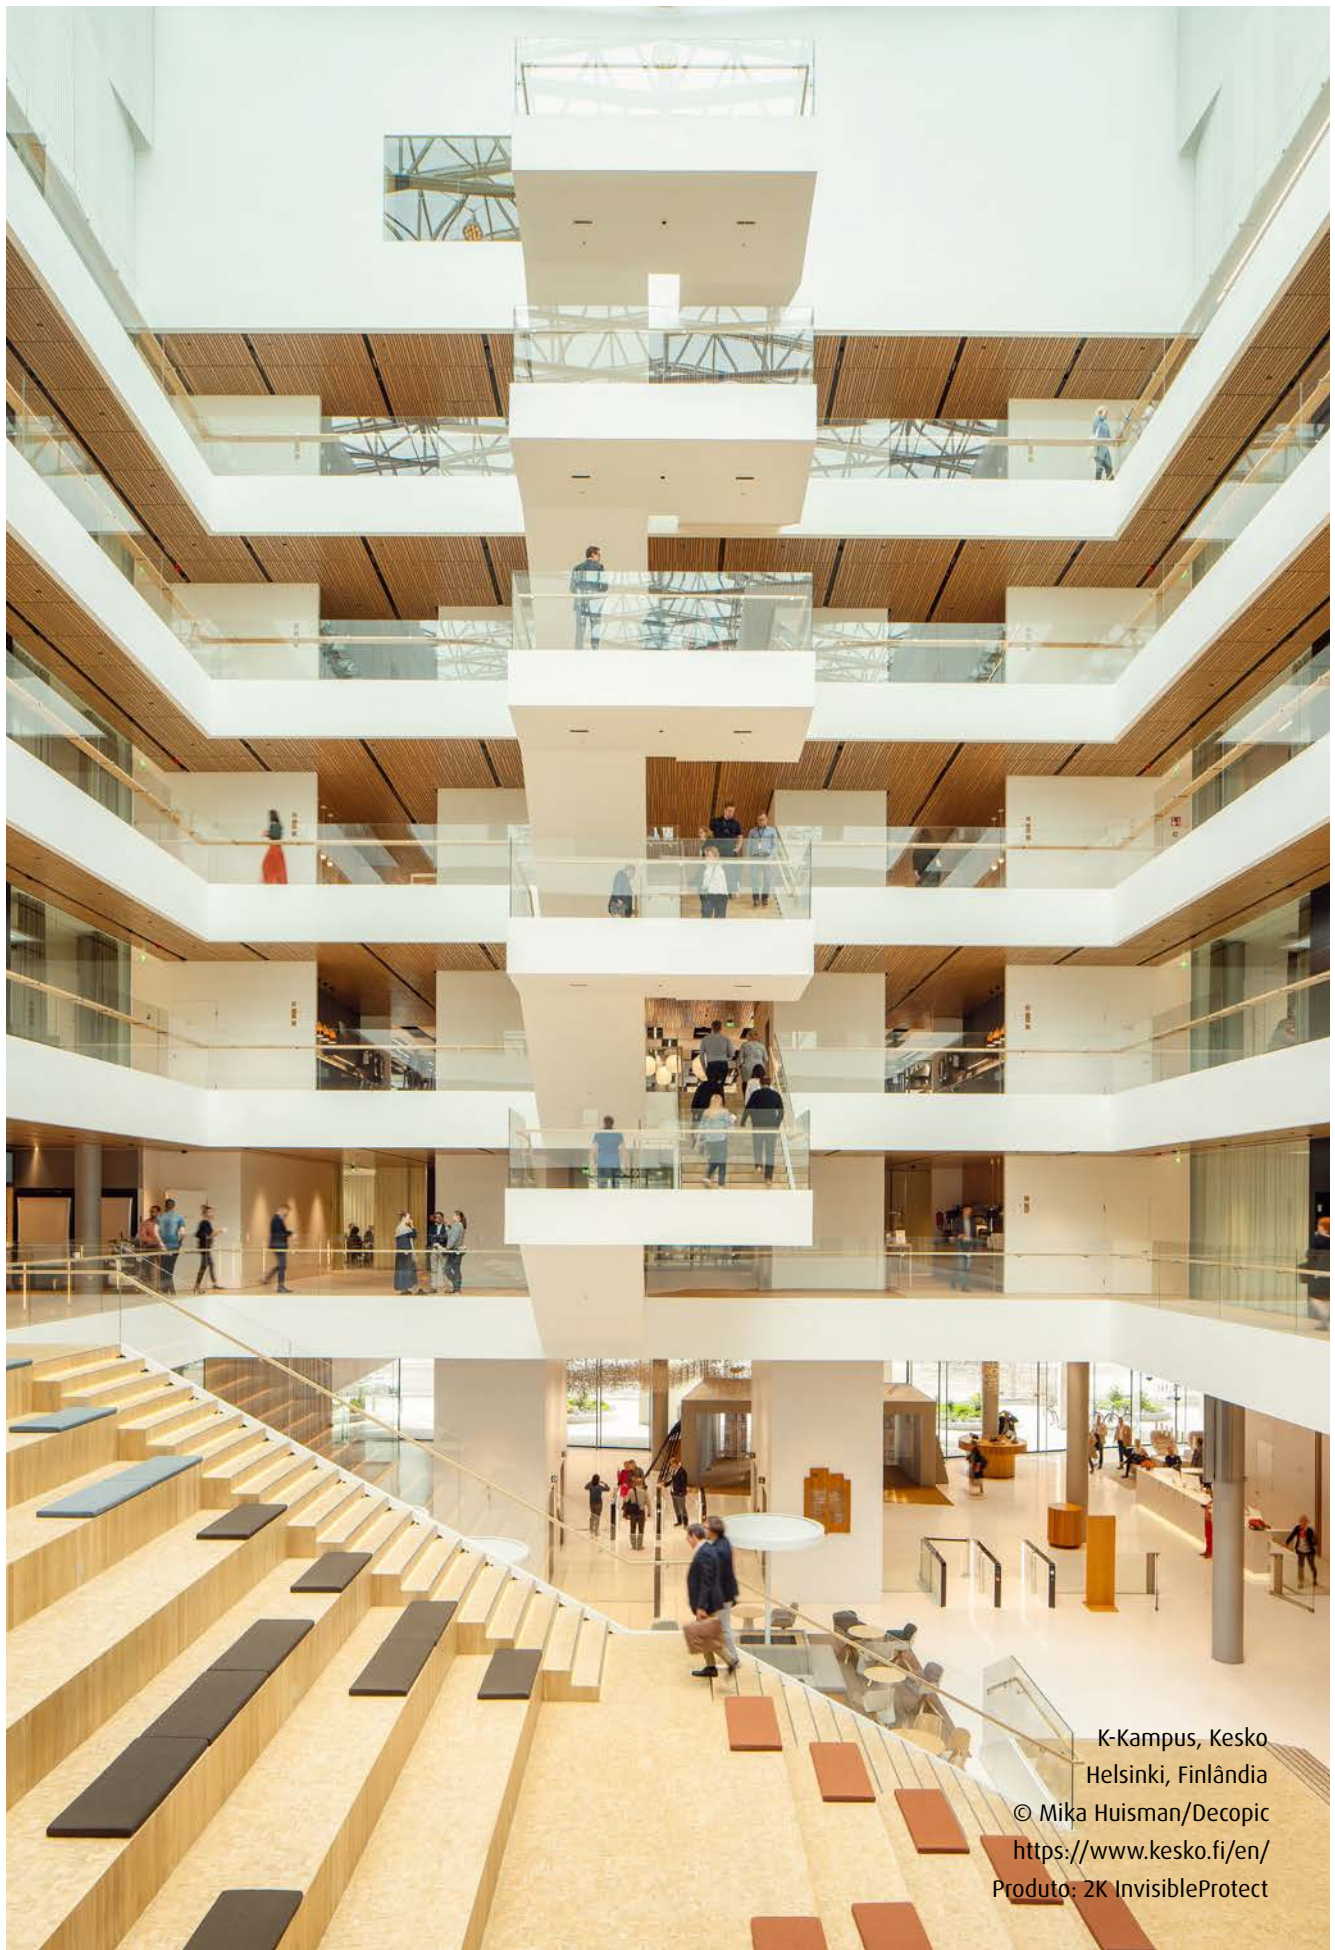

K-Kampus, Kesko
Helsinki, Finlândia
© Miika Huisman/Decopic
<https://www.kesko.fi/en/>
Produto: 2K InvisibleProtect



Slip Resist

Aditivo para a melhoria das características antiderrapantes.

- Propriedades antiderrapantes certificadas
- O aditivo não tem quaisquer efeitos negativos sobre a resistência à sujidade
- Tecnologia à base de água, sem solventes
- Aplicação simples e segura
- Armazenamento mais simples



CÓDIGO DO PRODUTO		
11018-000000	100 g	15



Whitener

Aditivo para clarear superfícies em madeira.

- Possibilita um clareamento uniforme na superfície da madeira
- Intensifica o efeito branqueador de superfícies de coloração branca
- Controle variável da intensidade do clareamento
- Pode ser utilizado com todos os primers e vernizes à base de água da LOBA
- Evita o amarelamento natural da madeira
- Permite designs personalizados
- Tecnologia à base de água, sem solventes
- Aplicação simples e segura

CÓDIGO DO PRODUTO			GISCODE
11540-900126	80 ml	15	W1



2K InvisibleProtect e Whitener
para uma aparência escandinava



Amberizer

Aditivo para intensificação de cor de superfícies de madeira.

- Pode ser utilizado com todos os primers e vernizes à base de água da LOBA
- Adaptação de superfícies recém-envernizadas a superfícies previamente acabadas com verniz à base de solventes
- Tecnologia à base de água, sem solventes
- Aplicação simples e segura

CÓDIGO DO PRODUTO			GISCODE
11540-800217	100 ml	15	W1



UV-Protect

Protege madeiras claras contra o amarelecimento causado pela luz UV.

- O aspecto original da madeira é mantido por muito tempo
- Pode ser usado em todos os acabamentos base água LOBA
- Inovação da LOBA

CÓDIGO DO PRODUTO		
11017-000000	100 ml	15



Argo

Aditivo para aumentar o tempo de secagem.

- Reduz o risco de marcas de rolo
- Características do verniz não são alteradas

CÓDIGO DO PRODUTO		
11015-000000	250 ml	12



2K Contact

Primer adesivo bicomponente base água.

- Recomendado pelos principais produtores mundiais de pisos em madeira
- Uso extremamente económico
- Permite uma renovação sem poeira
- O aspecto original é preservado durante a restauração
- Economia de tempo e dinheiro

CÓDIGO DO PRODUTO				GISCODE
11520-000000	750 g	4	384	W3/DD+

FERRAMENTA DE APLICAÇÃO	g/m ²
Aplicador TrimPad Espátula para superfície	10

Madeira



TopGel

Verniz de aplicação à espátula, de poliuretano, base água.

- Prepara de forma ideal a superfície para o envernizamento final
- Permite uma superfície visualmente mais encorpada
- Uso extremamente económico

CÓDIGO DO PRODUTO				GISCODE
11455-000000	4 kg	4	84	W3+

FERRAMENTA DE APLICAÇÃO	g/m ²
Espátula para superfície	20

Madeira



Óleos e ceras para pisos naturalmente bonitos

Nada realça a essência natural e a textura de um piso de madeira como uma superfície oleada. Os sistemas de óleo e cera de alta qualidade da LOBA cumprem a sua missão de forma sustentável. Eles são feitos à base de matérias-primas naturais e impressionam por suas excelentes características, como alta resistência à abrasão, fórmula repelente de água e sujeira e excelente resistência química.





2K ImpactOil

Óleo bicomponente com alto teor de ingredientes naturais.

- Aplicabilidade para divisões sujeitas a uma elevada umidade
- Economia de tempo na aplicação de 1 dia
- Uso extremamente econômico
- 100% sólido - livre de solventes
- Características antiderrapantes certificadas conforme DIN EN 16165:2021-12 para áreas de trabalho
- Aplicação simples e segura
- Uma demão de rolo é suficiente
- Pode ser usado após 24 horas
- Adequado para brinquedos de criança conforme a norma EN 71-3

FERRAMENTA DE APLICAÇÃO




g/m²


Rolo para óleo de microfibra
60-80

30 - 60

Madeira | Pavimentos com massa de nivelamento visível



CÓDIGO DO PRODUTO	VARIANTE				GISCODE
10610-00000	Transparente	750 g/2,5 kg	4	400/120	010/DD+

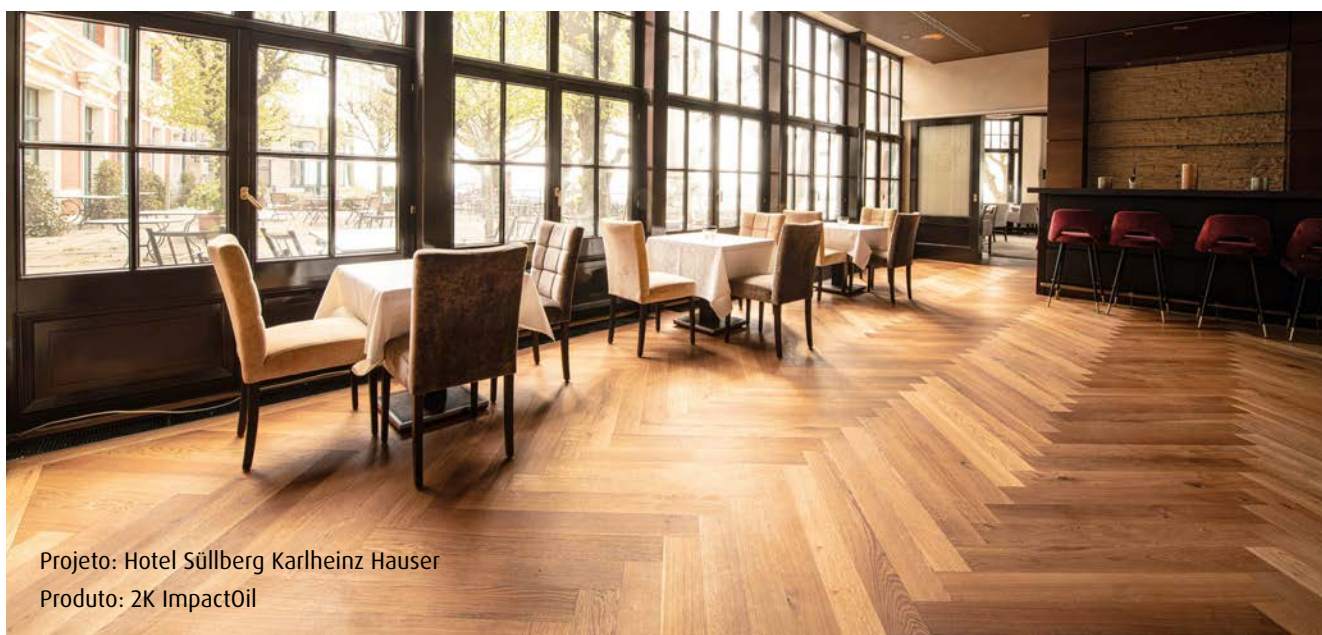

Projeto: Hotel Süllberg Karlheinz Hauser

Produto: 2K ImpactOil



PreTone

Produto base água para coloração de pisos.

- Para cores consideravelmente mais fortes
- Redução de amarelamento específico de óleo
- Aplicação simples e segura
- Livre de solventes
- Possibilidade de combinações, praticamente ilimitadas, de cores
- Odor neutro

FERRAMENTA DE APLICAÇÃO

Rolo de microfibra 100-120 usado fixo (como boneca)

 100 - 120


Madeira

CÓDIGO DO PRODUTO	VARIANTE				GISCODE
10612-...	Várias cores	2,5l	6	144	W2+


Todas as cores estão disponíveis em latas de teste.




900127
Branco




900005
Preto



800190
Castanho




700008
Mocha



700015
Aço

Ilustração pode apresentar divergência em relação à cor

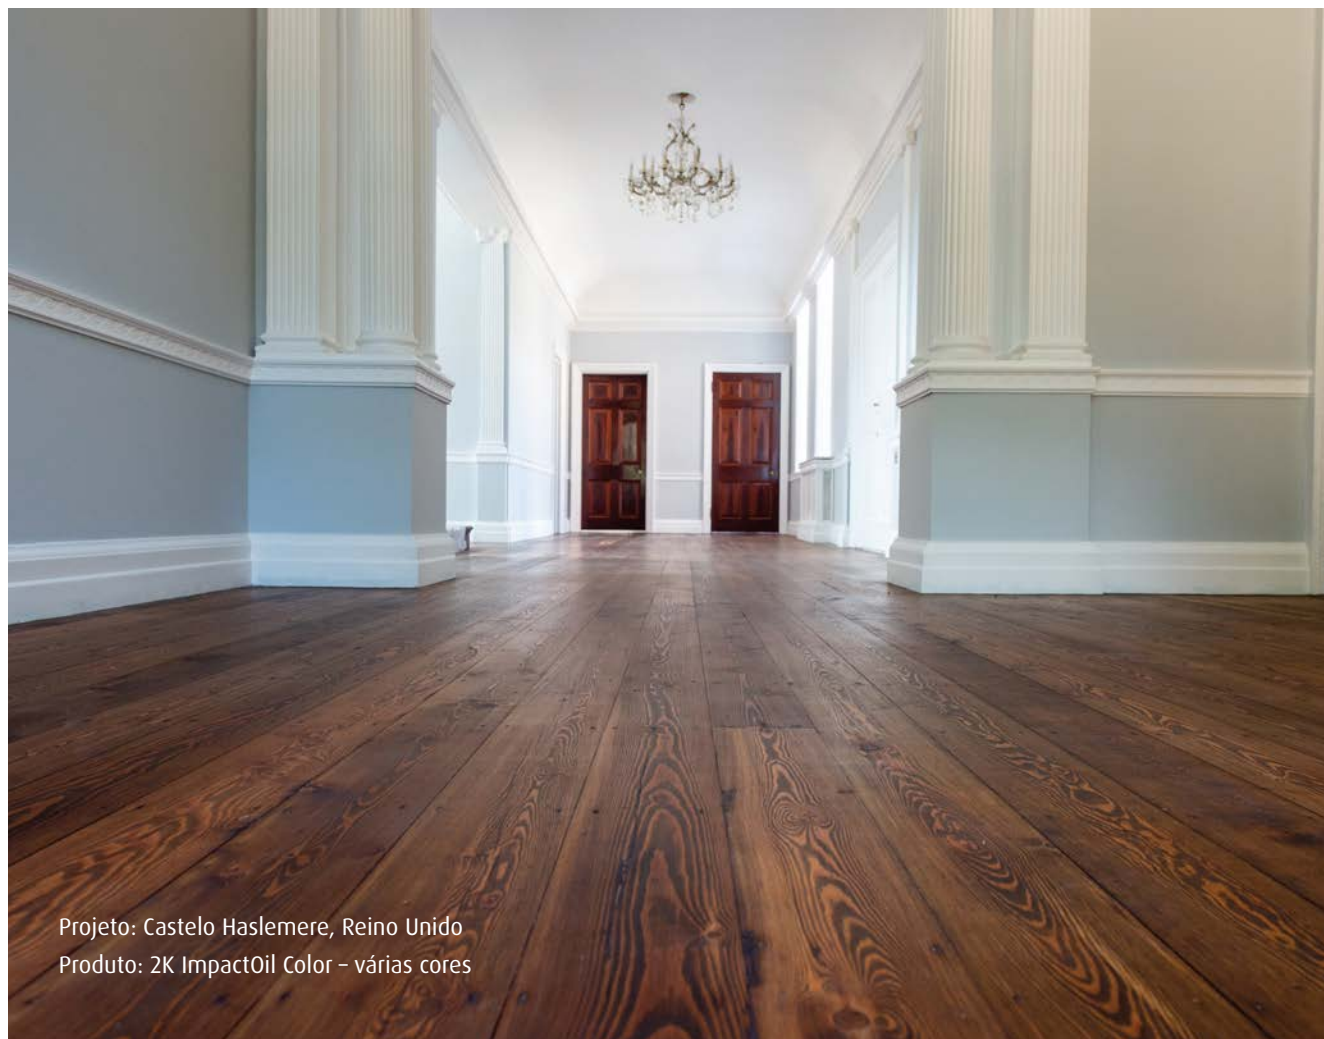

Projeto: Castelo Haslemere, Reino Unido
Produto: 2K ImpactOil Color – várias cores



2K ImpactOil Color

Óleo bicomponente colorido, de alto teor de sólidos, baseado em componentes naturais.

- Aplicabilidade para divisões sujeitas a uma elevada umidade
- Economia de tempo na aplicação de 1 dia
- Uso extremamente econômico
- 100% sólido - livre de solventes
- Todas as opções podem ser misturadas entre si
- Aplicação simples e segura
- Características antiderrapantes certificadas conforme DIN EN 16165:2021-12 para áreas de trabalho
- Adequado para brinquedos de criança conforme a norma EN 71-3


FERRAMENTA DE APLICAÇÃO

g/m²

Espátula para superfície

30 - 60

Madeira



CÓDIGO DO PRODUTO	VARIANTE				GISCODE
10610-...	Várias cores	750 g	4	400	010/DD+

Todas as cores estão disponíveis em latas de teste.
10610-90 / Conjunto de amostras / 17 x 100ml + 5 x 100ml PreTone

Cores básicas								
	900005 Preto	900126 Branco	900148 Cinza					
	Cores da madeira							
		800099 Mogno	800127 Nogueira	800132 Carvalho escuro	800145 Kambala	800149 Sucupira	800150 Wengé	800200 Carvalho antigo
Cores tendência								
		700133 Papiro	900127 Giz	900143 Ostra	900144 Argila	900145 Areia	900146 Pérola	900147 Prata

Ilustração pode apresentar divergência em relação à cor

Coloração com 2K ImpactOil Color

Recomendação padrão para a impregnação colorida de pisos de madeira.

- 1 Preparação da superfície até o lixamento fino.
- 2 Primeira aplicação de **2K ImpactOil Color** com espátula de superfície LOBA, deixar agir.
- 3 Após o tempo de ação, uniformizar com uma máquina monodisco e LOBASAND SpecialPad bege.
- 4 Segunda aplicação de **2K ImpactOil Color** com espátula de superfície LOBA, deixar agir.
- 5 Após o tempo de ação, uniformizar com máquina monodisco e LOBASAND SpecialPad bege.



Por favor, observe as informações técnicas detalhadas, as orientações de processamento e as recomendações de construção, assim como as recomendações de lixamento para a coloração.

Descubra a variedade infinita de cores do 2K ImpactOil Color, também em combinação com o PreTone.

Com produtos de limpeza e cuidado, você preserva a beleza de seus pisos a longo prazo.



Akzent 100 Oil

Óleo de alto teor de sólidos, baseado em componentes naturais.

- Feito com óleos vegetais
- 100% sólido - livre de solventes
- Uso extremamente econômico
- Elevada resistência à água
- Aplicação simples e segura
- Características antiderrapantes certificadas conforme DIN EN 16165:2021-12 para áreas de trabalho
- Adequado para brinquedos de criança conforme a norma EN 71-3


FERRAMENTA DE APLICAÇÃO

ml/m²

Rolo para óleo de microfibra 60-80
Espátula para superfície (2x em cruz)

30 - 60

Madeira



CÓDIGO DO PRODUTO



GISCODE

10601-000000

750 ml/3l

6

480/180

Ö10+



Akzent 100 Wax

Óleo/cera de alto teor de sólidos, baseado em ingredientes naturais.

- Aspeto de superfície uniforme e encorpada
- 100% sólido - livre de solventes
- Uso extremamente econômico
- Aumenta a resistência à água da superfície
- Adequado para brinquedos de criança conforme a norma EN 71-3

FERRAMENTA DE APLICAÇÃO

ml/m²

Espátula para superfície

10 - 20

Madeira | Pavimentos com massa de nivelamento visível



CÓDIGO DO PRODUTO



GISCODE

10602-000000

750 ml

6

480

Ö10+



HardwaxOil Nature

Óleo de cera dura com formação de camadas.

- Sem oxima e sem cobalto
- Aspeto natural de um piso sem tratamento
- Aspeto de superfície uniforme e encorpada
- Sensação natural e aveludada
- Adequado para reparos parciais
- Superfície resistente à sujeira e fácil de limpar
- Antiderrapante, conforme DIN EN 16165:2021-12, grupo de avaliação R10
- Adequado para brinquedos de criança conforme a norma EN 71-3

FERRAMENTA DE APLICAÇÃO ml/m²

Rolo para óleo de microfibra
60-80

40 - 60

Escova para óleo

Madeira | Cortiça



CÓDIGO DO PRODUTO



GISCODE

10509-000009

2,5l/750 ml

4/6

120/480

060+



Nosso talento natural HardwaxOil Nature
impressiona com o visual da madeira natural.

Devido à sua composição especial, reduz a típica tonalidade
causada pelo óleo. Para pisos de madeira.



HardwaxOil

Óleo de cera dura com formação de camadas.

- Sem oxima e sem cobalto
- Aspeto de superfície uniforme e encorpada
- Sensação natural e aveludada
- Adequado para reparos parciais
- Superfície resistente à sujeira e fácil de limpar
- Antiderrapante, conforme DIN EN 16165:2021-12, grupo de avaliação R10
- Adequado para brinquedos de criança conforme a norma EN 71-3

FERRAMENTA DE APLICAÇÃO	ml/m ²
Rolo para óleo de microfibra 60-80	40 - 60
Escova para óleo	

Madeira | Cortiça



CÓDIGO DO PRODUTO	VARIANTE				GISCODE
10509-000003	fosco	10l/2,5l/750 ml	-/4/6	42/120/480	Ö60+
10509-000004	extra fosco	10l/2,5l/750 ml	-/4/6	42/120/480	Ö60+



HardwaxOil EcoPlus

Combinação de óleos/ceras naturais.

- Aspeto de superfície uniforme e encorpada
- Uma demão de rolo é suficiente
- Sem oxima e sem cobalto
- Consumo reduzido, muito eficiente
- Aplicação simples e segura
- Repelente de água e sujidade
- Características antiderrapantes certificadas conforme DIN EN 16165:2021-12 para áreas de trabalho
- Adequado para brinquedos de criança conforme a norma EN 71-3

FERRAMENTA DE APLICAÇÃO	ml/m ²
Espátula para superfície	30 - 60
Rolo para óleo de microfibra 60-80	

Madeira



CÓDIGO DO PRODUTO	VARIANTE				GISCODE
10501-000000	semibrilho	2,5l	4	120	Ö20+



Markant

Combinação de óleos/ceras naturais.

- Criação de película, resistente ao desgaste
- Aspeto de superfície uniforme e encorpada
- Repelente de água e sujidade
- Aplicação simples e segura
- Realça a beleza natural da madeira
- Características antiderrapantes certificadas conforme DIN EN 16165:2021-12 para áreas de trabalho
- Adequado para brinquedos de criança conforme a norma EN 71-3

FERRAMENTA DE APLICAÇÃO	ml/m ²
Rolo para óleo de microfibra 60-80	40 - 60
Escova para óleo	

Madeira | Cortiça



CÓDIGO DO PRODUTO	VARIANTE				GISCODE
10508-000000	semibrilho	750 ml/2,5l/10l	6/4/-	480/120/42	Ö60



Markant Color

Combinação de óleos/ceras naturais.

- Criação de película, resistente ao desgaste
- Aspeto de superfície uniforme e encorpada
- Repelente de água e sujidade
- Aplicação simples e segura
- Realça a beleza natural da madeira
- Todas as opções podem ser misturadas entre si
- Adequado para brinquedos de criança conforme a norma EN 71-3

FERRAMENTA DE APLICAÇÃO

Espátula para superfície

ml/m²

20

Madeira



CÓDIGO DO PRODUTO	VARIANTE				GISCODE
10508-...	Várias cores	750 ml	6	480	060

Todas as cores estão disponíveis em latas de teste.

Cores básicas								
	900005 Preto	900126 Branco	900148 Cinza					
	Cores da madeira							
		800099 Mogno	800127 Nogueira	800132 Carvalho escuro	800145 Kambala	800149 Sucupira	800150 Wengé	800200 Carvalho antigo
Cores tendência								
		700133 Papiro	900127 Giz	900143 Ostra	900144 Argila	900145 Areia	900146 Pérola	900147 Prata

Ilustração pode apresentar divergência em relação à cor

Você dá o toque final ao seu projeto com LOBASAND!

Um padrão de lixamento perfeito é um requisito básico para belos pisos oleados e encerados. Abrasivos e discos de alta qualidade estão disponíveis na linha de produtos LOBASAND.

Lista de tipos de madeira para pisos oleados

1. Tipos de madeira europeus

Tipo de madeira	2K ImpactOil	Akzent 100 Oil	HardwaxOil/Markant	HardwaxOil Nature	HardwaxOil EcoPlus
Abeto	+	+	+	+	+
Acácia/Robinia	+	+	+	+	+
Acácia/Robinia autoclavada	+	+	+	◇	+
Amieiro	+	+	+	+	+
Bétula	+	+	+	+	+
Bordo	+	+	+	+	+
Carvalho	+	+	+	+	+
Carvalho queimado	+	+	+	◇	+
Castanheira	+	+	+	+	+
Cerejeira	+	+	+	◇	+
Faia	+	+	+	+	+
Faia escura	+	+	+	◇	+
Freixo	+	+	+	+	+
Larício	+	+	+	+	+
Nogueira	+	+	+	◇	+
Oliveira	+	+	◇	◇	+
Pereira	◇	◇	-	-	◇
Pinho	+	+	+	+	+
Ulmeiro	+	+	+	◇	+

2. Tipos de madeira tropicais

Afrosomia	+	+	+	◇	+
Arrurra Vermelho	+	+	+	◇	+
Bilinga	+	+	+	+	+
Cabreúva	+	+	+	◇	+
Carvalho da Tasmânia	+	+	+	+	+
Cipreste	◇	◇	◇	◇	◇
Coconut	+	+	-	-	+
Cumaru/Almendrilho	+	+	+	+	+
Doussie/Atzélia	+	+	+	◇	+
Eucalipto/Jarrah	+	+	-	-	+
Eucalipto/Spotted Gum	+	+	+	+	+
Guatambu	+	+	◇	◇	+
Ipê/Lapacho	◇	◇	-	-	◇
Iroko/Kambala	+	+	+	◇	+
Jatobá	+	+	+	◇	+
Kotibe	+	+	+	◇	+
Massaranduba	+	+	◇	◇	+
Mecruse	+	+	+	◇	+
Merbau	+	+	+	◇	+
Mogno	+	+	+	◇	+
Muhuhu	+	+	+	◇	+
Padouk	+	+	-	-	+
Panga Panga	+	+	+	◇	+
Pau-ferro	+	+	◇	◇	+
Pequiá-marfim	+	+	◇	◇	+
Pinus (pisos antigos)	+	+	+		+
Pinus rigida (novo Pinus)	+	+	◇	◇	+
Roxinho	+	+	◇	◇	+
Seringueira	+	+	+	+	+
Sucupira	+	+	+	◇	+
Teca	+	+	+	◇	+
Wenge	+	+	+	◇	+

3. Outros substratos

Aglomerados V100	◇	◇	◇	◇	◇
Multiplex	+	+	◇	◇	+
Painéis OSB	◇	◇	◇	◇	◇

+ = pode ser usado sem restrições

◇ = o uso pode causar problemas.
Recomenda-se entrar em contato com a LOBA.

- = uso não recomendado

* Pode ser usado na aplicação sem primer

Sistemas de limpeza e conservação para pisos oleados/encerados

Página 52



Ferramentas de aplicação para sistemas de óleo/cera



	ROLO PARA ÓLEO		ROLO PARA VERNIZ		ESPÁTULA
	Micro 60-80	Micro 100-120	Universal 100	Deluxe 120	Espátula de superfície
	N.º do item: 16236-1	N.º do item: 16236	N.º do item: 16233	N.º do item: 16234	N.º do item: 16083
2K ImpactOil transparente	✓	-	-	-	-
PreTone	-	✓	-	-	-
Akzent 100 Oil	✓	-	-	-	✓
HardwaxOil EcoPlus	✓	-	-	-	-
Markant / HardwaxOil	✓	-	-	-	✓
HardwaxOil Nature	✓	-	-	-	✓

✓ = pode ser usado sem restrições - = uso não recomendado * = observe as informações técnicas

Use nossa área de download:

- Recomendações de aplicação e sistemas
- Informações técnicas
- Instruções de cuidado
- Folheto de produto



→ www.loba.de/br_pt/downloads

Calculadora de consumo

Você pode encontrar seu auxiliar prático para calcular rapidamente as quantidades em www.loba.de/br_pt/assistencia

e em todas as páginas de produtos.



Totalmente esportivo

Os vernizes à base de água da LOBA para pisos esportivos são extremamente resistentes, suportando cargas intensas no esporte de alto nível. Nossos vernizes são adequados para uso em pisos esportivos e multiusos e são certificados pela FIBA, a Federação Internacional de Basquetebol, como equipamento para competições de basquetebol, inclusive ao nível internacional.



SportFinish

Verniz monocomponente para pisos de madeira desportivos à base de água.

- Cumpre o coeficiente de atrito cinético das normas europeias sobre pisos desportivos
- Boa relação custo/benefício
- Aplicação simples e segura

CÓDIGO DO PRODUTO	VARIANTE			GISCODE
11537-000001	semibrilho	10 l	60	W2+

FERRAMENTA DE APLICAÇÃO	ml/m ²
Rolo Deluxe 120	100 - 120
Rolo de microfibra 100-120	

Madeira



2K UltraSport

Verniz bicomponente de poliuretano à base de água.

- Cumpre as exigências das normas de pisos esportivos alemãs e europeias
- Resistência extremamente elevada contra marcas de fricção e riscos
- Aplicação simples e segura
- Excelente resistência ao desgaste

CÓDIGO DO PRODUTO	VARIANTE				GISCODE
11401-900005	extra fosco	5 kg	2	96	W3/DD+
11401-900003	fosco	5 kg	2	96	

FERRAMENTA DE APLICAÇÃO	g/m ²
Rolo Deluxe 120	100 - 120
Rolo de microfibra 100-120	

Madeira | Linóleo | PVC



1) extra fosco

As primers adequados e outros vernizes com adequação para pisos esportivos



* Acabamento semibrilho, em combinação com o SportCare



SportRemover

Produto de limpeza profunda para pisos esportivos.

Madeira | Linóleo | PVC

- Remove camadas antigas de produtos de manutenção
- Remove a sujeira mais difícil
- PH neutro, também adequado para pavimentos em linóleo

CÓDIGO DO PRODUTO			GISCODE
10078-000000	10l	60	GG60





SportCleaner

Produto de limpeza altamente concentrado, pH neutro.

- Eficiência de limpeza muito boa
- Concentrado muito rentável, 1 l de LOBA SportCleaner produz até 200 l de produto de limpeza pronto a utilizar
- Protege os materiais e pH neutro
- Produto de limpeza amigo do ambiente e biodegradável
- Perfeito para a utilização em sistemas automáticos de limpeza

Todos os revestimentos de piso impermeáveis

CÓDIGO DO PRODUTO			GISCODE
10178-000000	10l	60	GU73



Sportbodenpflege

Produto de limpeza e manutenção, base água.

- Para a limpeza de conservação regular de pavilhões desportivos
- Também pode ser aplicado com máquinas
- Cumpre as exigências das normas de pisos esportivos alemãs e europeias
- Concentrado de elevado rendimento

Linóleo | PVC

EN 14904

CÓDIGO DO PRODUTO			GISCODE
10059-200000	10l	60	GU83



SportCare

Produto base água para manutenção de pisos.




- Conserva o valor e aparência do piso
- Fornece proteção de longo prazo contra o desgaste
- Renova o brilho de pisos desgastados pelo uso
- Previne marcas de solas de sapatos no verniz
- Aplicação simples e segura
- Resistência extremamente elevada contra marcas de fricção e riscos

Madeira | Linóleo | PVC




FIBA
APPROVED
EQUIPMENT

DIN 18032
EN 14904

CÓDIGO DO PRODUTO				GISCODE
10055-000000	1l/10l	12/-	480/60	GE20

Proteção duradoura para revestimentos elasticos

Quer se trate de envernizar um piso vinílico recém-colocado ou renovar um revestimento envelhecido: com nosso sistema à base de água para revestimentos de piso elasticos em vinílico, PVC, LVT ou linóleo, você garante uma proteção confiável da superfície contra sujeira, líquidos e desgaste, resistente a cargas muito intensas.

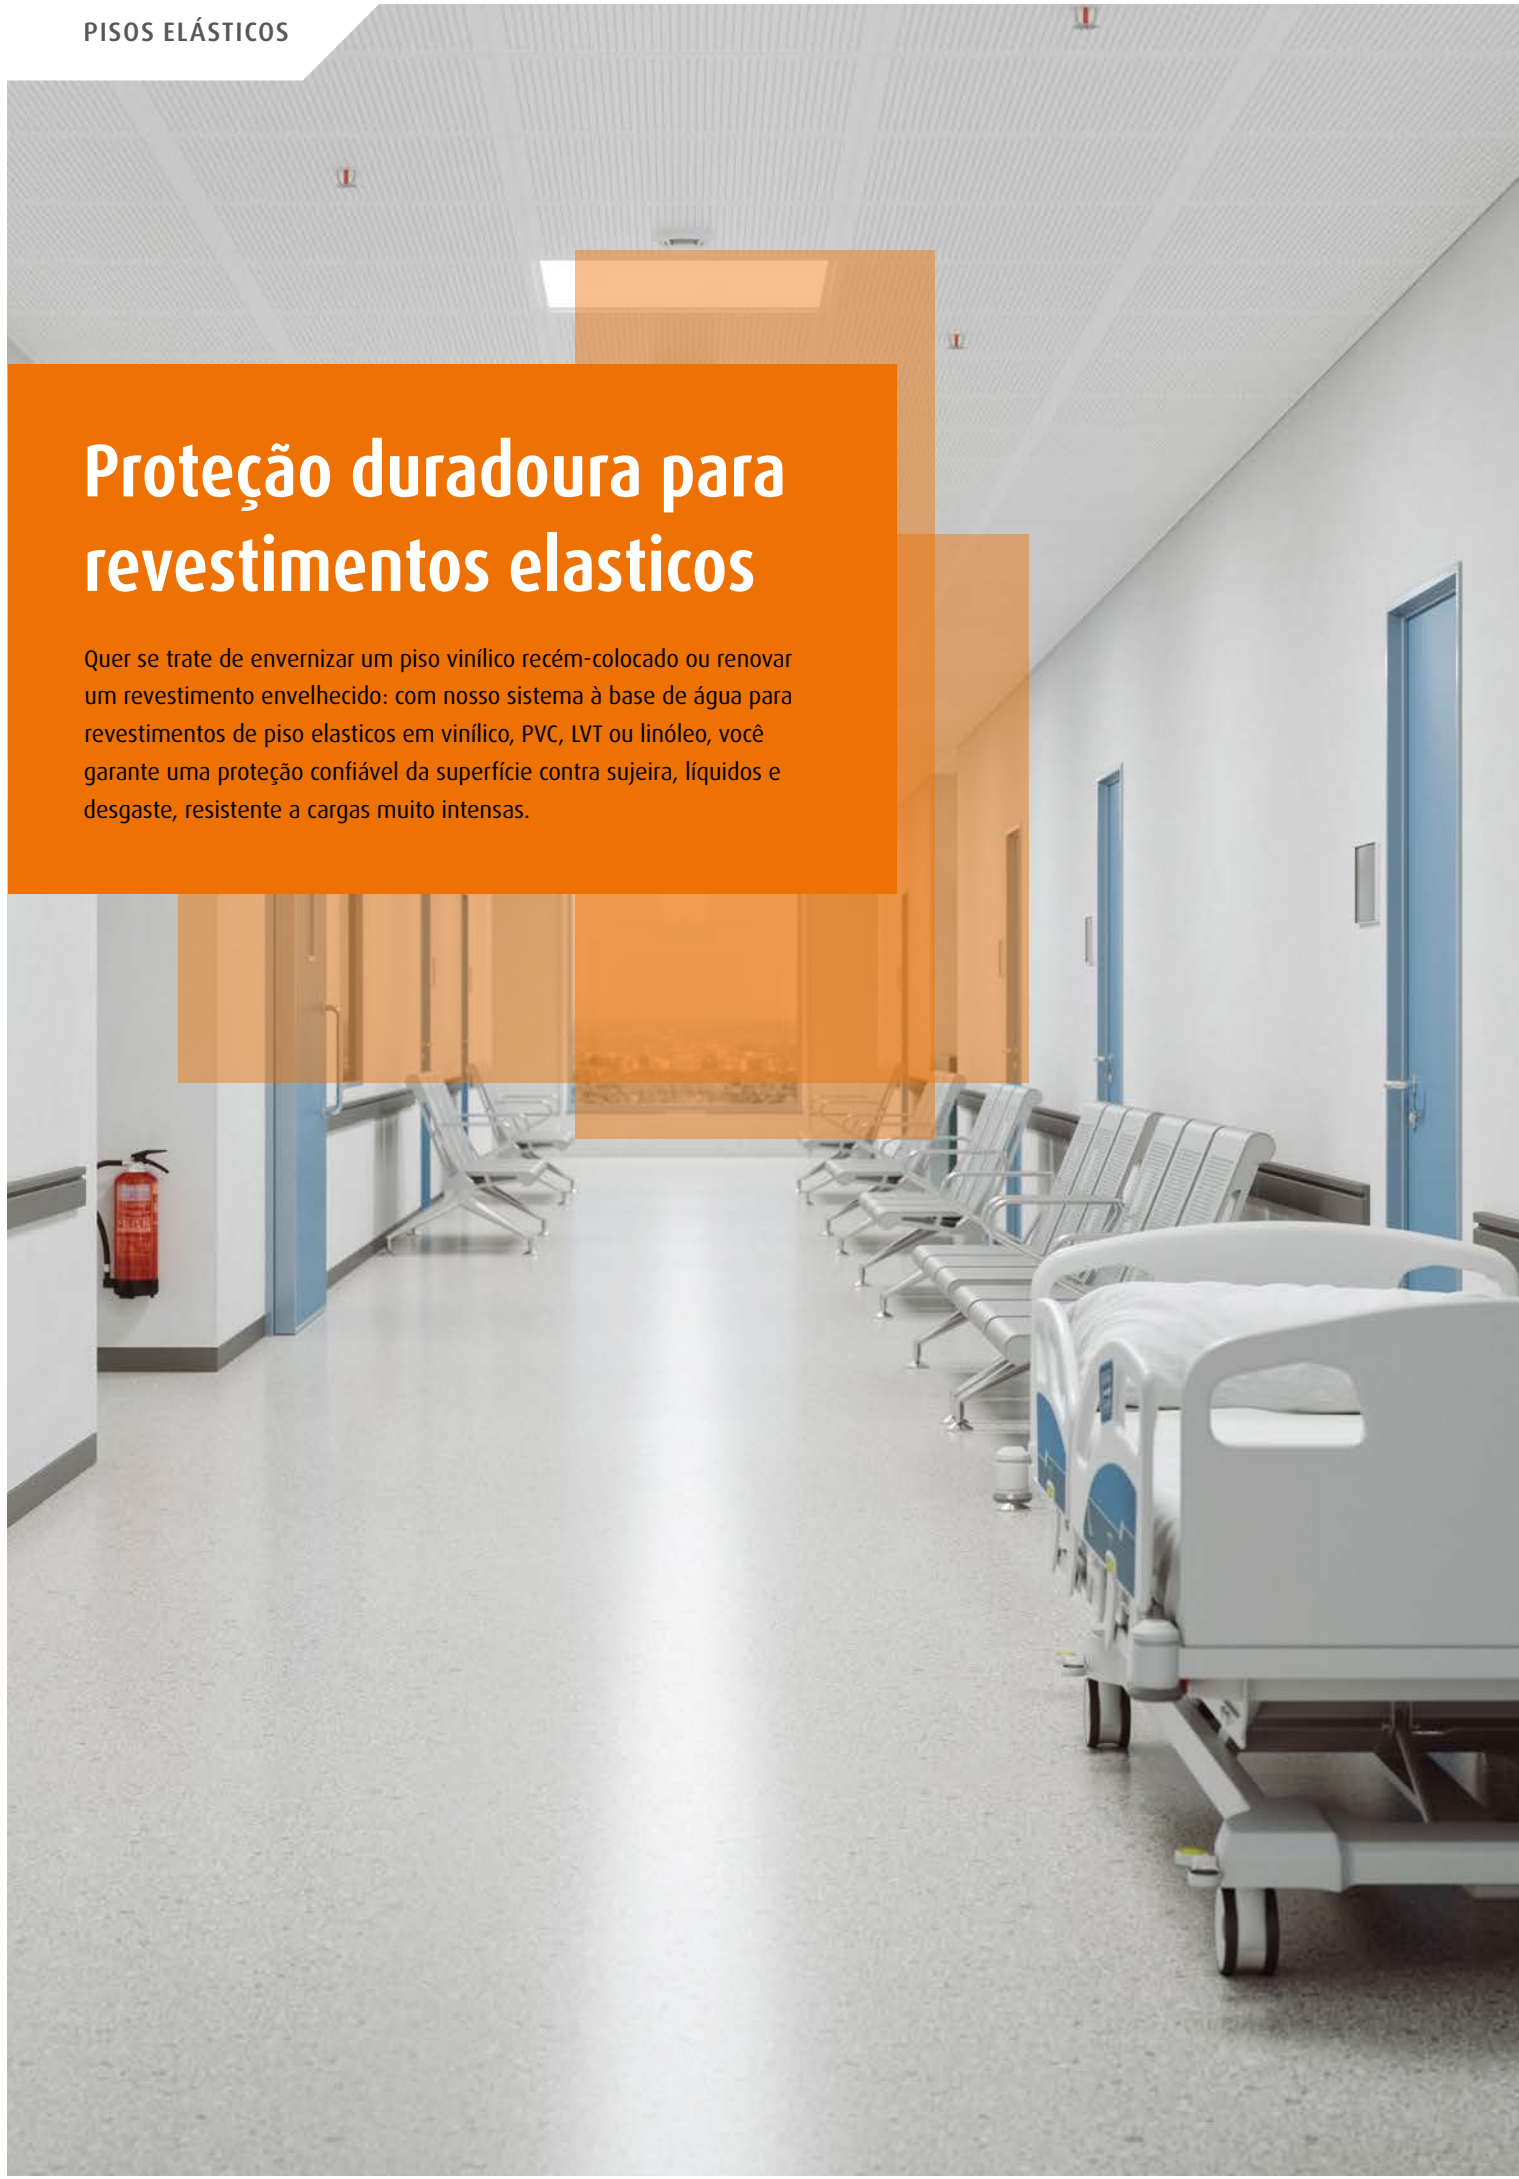



2K UltraElastic

Verniz bicomponente de poliuretano, base água, para pisos elásticos.

- Utilização sem resíduos
- Especialmente desenvolvido para PVC, linóleo, pisos de design, etc.
- Reduz a necessidade de limpeza, devido às propriedades repelentes de sujidade
- Proteção de juntas otimizada protege à base
- Características antiderrapantes certificadas conforme DIN EN 16165:2021-12 para áreas de trabalho


FERRAMENTA DE APLICAÇÃO

g/m²

Roilo de microfibras 100-120

60 - 80

Tipo de carga




Linóleo | PVC



CÓDIGO DO PRODUTO	VARIANTE				GISCODE
11043-000005	extra fosco	5 kg	2	96	W3/DD+

Dica:

Dentro de 24 horas, pode ser envernizado sem, após esse período apenas com um lixamento intermediário. O resultado final pode ser melhorado com um lixamento intermediário antes da última aplicação. Basta usar disco perfurado LOBASAND P180 ou mais fino, alternativamente malha abrasiva LOBASAND P180 ou mais fina.



Sistemas de limpeza e conservação para pisos elásticos

A LOBA oferece uma ampla linha de produtos de limpeza adequados para a limpeza e conservação eficaz e suave de pisos vinílicos, de PVC, LVT ou linóleo.

Consulte a página 48.



Efeito de concreto aparente, facilitado

Moderno, individual, atemporal: crie um estilo industrial minimalista graças a um piso com efeito de concreto aparente – com a Linha Factory da LOBA. O sistema à base de água e com um nível muito baixo de emissões conta com a coloração natural e o efeito visual das massas de nivelamento à base de concreto, criando diversas opções de pisos com efeito de concreto.





FactoryBase


Primer de aplicação com rolo à base de água para massas de nivelamento à base de concreto.

- Aplicação simples e segura
- Rápido, graças à aplicação do sistema de 2 camadas (1x primário, 1x selagem)
- Aderência ideal entre massa de acabamento e verniz
- Aplicável no sistema com LOBA 2K FactoryStyle e várias massas de acabamento

CÓDIGO DO PRODUTO				GISCODE
11751-000000	5l	4	128	W2+

FERRAMENTA DE APLICAÇÃO	ml/m ²
Rolo de microfibra 100-120	100 - 120
Rolo Universal 100	

Pavimentos com massa de nivelamento visível



2K FactoryStyle


Revestimento de poliuretano 2K à base de água para massas de nivelamento à base de concreto.

- Emissões especialmente reduzidas com EMICODE® EC1 Plus
- Superfície fosca uniforme
- Grande área de aplicação, também em áreas públicas, graças à segurança antiderrapante R9
- Rápido, graças à aplicação do sistema de 2 camadas (1x primário, 1x selagem)


CÓDIGO DO PRODUTO	VARIANTE				GISCODE
11743-000094	extra fosco	5 kg	2	96	W2/DD+

FERRAMENTA DE APLICAÇÃO	g/m ²
Rolo de microfibra 100-120	100

Tipo de carga



Pavimentos com massa de nivelamento visível



Design e proteção para decks de madeira

Da limpeza básica, verniz e óleo à conservação: o sistema completo da LOBA oferece produtos perfeitamente coordenados para o design, proteção e conservação do seu deck de madeira ou WPC. A Linha Deck é adequada para os mais diversos tipos de madeira, sendo igualmente compatível em áreas externas lisas e estriadas, pergolados, brises e móveis externos. Ao mesmo tempo, o acabamento protege eficazmente da radiação UV, geada e umidade.





DeckPrepare

Primer especial para decks de madeira em áreas externas.

- Atraza o envelhecimento da madeira devido às condições climáticas
- Reforça a proteção do acabamento posterior da superfície
- Melhora a aderência à base do revestimento subsequente
- Aplicação simples e segura
- Secagem rápida
- Cor e odor neutros
- Amigo do ambiente
- Aplicável no sistema com LOBA DeckFinish Color. Opcionalmente, aplicável antes da impregnação com LOBA DeckOil / Color

CÓDIGO DO PRODUTO				GISCODE
11841-000000	5l	4	128	W2+

FERRAMENTA DE APLICAÇÃO	ml/m ²
Escova para óleo Pincel	100 - 120

Madeira



DeckFinish

Revestimento monocomponente à base de água para superfícies de madeira em áreas externas.

- Realça a cor natural da madeira
- Resistente ao cloro
- Aplicação simples e segura
- Sem tornar áspera a madeira
- Tempo de secagem curto
- Mais duradouro do que superfícies oleadas
- Adequado para tábuas lisas e estriadas
- Pode ser misturado e tonalizado com todas as variantes de cores

CÓDIGO DO PRODUTO	VARIANTE				GISCODE
11842-000000	Transparente	5l	4	128	W3+

FERRAMENTA DE APLICAÇÃO	ml/m ²
Escova para óleo Pincel	100 - 120

Madeira



ÁREA EXTERNA



DeckFinish Color


Revestimento monocomponente à base de água para superfícies de madeira em áreas externas.

- Proteção profunda contra raios UV, geada umidade
- Resistente ao cloro
- Aplicação simples e segura
- Sem tornar áspera a madeira
- Tempo de secagem curto
- Adequado para todos tipos de madeira
- Adequado para decks lisas e estriadas
- Aplicável no sistema com LOBA DeckPrepare


CÓDIGO DO PRODUTO	VARIANTE				GISCODE
11842-...	Várias cores	5l	4	128	W3+

FERRAMENTA DE APLICAÇÃO	ml/m ²
Escova para óleo Pincel	100 - 120


Madeira



800145
Castanho
claro



800150
Castanho
escuro



800099
Castanho
avermelhado



900148
Cinzento

Ilustração pode apresentar divergência em relação à cor



DeckOil

Óleo para impregnação de superfícies em madeira para áreas externas.

- Proteção profunda contra geada e humidade
- Boa penetração
- Aplicação simples e segura
- Também adequado para a impregnação de mobiliário de jardim
- Aplicável sobre tábuas lisas e estriadas
- A aplicação anterior do LOBA DeckPrepare reforça a durabilidade
- Adequado para brinquedos de criança conforme a norma EN 71-3

FERRAMENTA DE APLICAÇÃO

ml/m²

Escova para óleo

80 - 120

Pincel

Madeira



CÓDIGO DO PRODUTO	VARIANTE				GISCODE
10616-000000	Transparente	750 ml/2,5l/12l	6/4/-	480/120/42	Ö60



DeckOil Color

Óleo para impregnação de superfícies em madeira para áreas externas.

- Proteção profunda contra raios UV, geada e umidade
- Boa penetração
- Aplicação simples e segura
- Também adequado para a impregnação de mobiliário de jardim
- Aplicável sobre tábuas lisas e estriadas
- A aplicação anterior do LOBA DeckPrepare reforça a durabilidade
- Adequado para brinquedos de criança conforme a norma EN 71-3

FERRAMENTA DE APLICAÇÃO

ml/m²

Escova para óleo

80 - 120

Pincel


Madeira




CÓDIGO DO PRODUTO	VARIANTE				GISCODE
10616-...	Várias cores	2,5l	4	120	Ö60



800145
Castanho
claro



800150
Castanho
escuro



800099
Castanho
avermelhado



900148
Cinzento

Ilustração pode apresentar divergência em relação à cor



DeckDegrayer

Produto de limpeza especial para superfícies de madeira em áreas externas.

- Preparação ideal para reavivar para o tratamento restante
- Aplicação simples e segura
- Aplicável em superfícies horizontais e verticais, bem como em móveis de jardim. Não pinga
- Sem necessidade de lixamento
- Aplicável sobre todos os tipos de madeira

Madeira

CÓDIGO DO PRODUTO				GISCODE
10741-000000	2,5l	6	144	GG10



DeckCleaner

Limpeza de manutenção em áreas externas.

- Aplicável para a limpeza de manutenção e limpeza intensiva
- Muito rentável
- Adequado para madeira oleada e envernizada, bem como para WPC

Madeira

CÓDIGO DO PRODUTO				GISCODE
10731-000000	2,5l	6	144	GU70



DeckRefresh

Limpeza de conservação à base de água em áreas externas.

- Limpeza de conservação intensa e delicada
- Atribui um brilho sedoso à superfície
- Aplicação simples e segura
- Sem necessidade de limpeza profunda graças a uma receita auto-emulsionante
- Adequado para superfícies de madeira oleadas e envernizadas no exterior

Madeira

CÓDIGO DO PRODUTO				GISCODE
10711-000000	2,5l	6	144	GU40



WPC Refresh

Óleo de conservação à base de solventes.

- Requalificação ótica para WPC e superfícies de madeira oleadas
- Recupera o aspeto de fosco acetinado
- Aplicação simples e segura
- Adequado para WPC e superfícies de madeira oleadas

Madeira | WPC

CÓDIGO DO PRODUTO				GISCODE
10721-000000	1l	6	480	Ö60

ÁREA EXTERNA

Proteção suave para pisos elegantes

A LOBA vai muito além do acabamento de qualidade para revestimentos de pisos: para proteger a superfície da melhor forma possível e durante o máximo de tempo, oferecemos produtos de limpeza e conservação de alta qualidade para usuários profissionais. Com a nossa ampla linha, você garante a conservação a longo prazo e uma aparência perfeita, tanto por dentro quanto por fora. Pense de forma sustentável: conserve e limpe com produtos LOBA!



Cleaner

Produto de limpeza altamente concentrado, pH neutro.

Todos os revestimentos de piso impermeáveis

- Excelente limpeza excelente devido a elevada capacidade de dissolução de sujeiras
- Concentrado, 1 litro de LOBA Cleaner faz até 200 litros de produto de limpeza pronto para uso
- Protege os materiais e pH neutro
- Aplicável universalmente em todas as superfícies à prova de água
- Produto de limpeza amigo do ambiente e biodegradável

CÓDIGO DO PRODUTO				GISCODE
10175-400000	11/101	12/-	480/60	GU73



LaminateCleaner

Produto de limpeza altamente concentrado, pH neutro.

Laminado

- Reduz consideravelmente o perigo do inchamento de arestas em pisos laminados e em madeira
- Concentrado de elevado rendimento
- Também adequado para móveis com revestimento de plástico, paredes, portas e janelas
- Seca sem deixar resíduos
- Protege os materiais e pH neutro
- Excelente limpeza excelente devido a elevada capacidade de dissolução de sujeiras

CÓDIGO DO PRODUTO				GISCODE
10443-000000	11	12	480	GU50

Sistemas de limpeza e conservação para pisos esportivos

Encontre a linha para pisos esportivos na página 36.



CareRemover

Produto de limpeza profunda para pisos.

Madeira | Cortiça | Linóleo | PVC | Azulejo

- Remove camadas antigas de produtos de manutenção
- Remove a sujeira mais difícil
- Pode ser usado universalmente em diversos pisos
- Protege os materiais e pH neutro

CÓDIGO DO PRODUTO				GISCODE
10065-900000	1l/10l	12/-	480/60	GG60



ParkettCare

Produto base água para manutenção de pisos.

Madeira

- Conserva o valor e aparência do piso
- Fornece proteção de longo prazo contra o desgaste
- Pode ser utilizado sem limitações sobre pisos prontos
- Recomendado pelos principais produtores mundiais de pisos em madeira
- Renova o brilho de pisos desgastados pelo uso
- Aplicação simples e segura

CÓDIGO DO PRODUTO	VARIANTE				GISCODE
10011-400003	fosco	1l/5l	12/4	480/128	GE10
10011-400000	acetinado	1l/5l/10l	12/4/-	480/128/60	GE10



FloorCare

Produto base água para manutenção de pisos.

Madeira | Cortiça | Linóleo | PVC | Azulejo

- Conserva o valor e aparência do piso
- Fornece proteção de longo prazo contra o desgaste
- Pode ser usado universalmente em diversos pisos
- Renova o brilho de pisos desgastados pelo uso
- Aplicação simples e segura

CÓDIGO DO PRODUTO	VARIANTE				GISCODE
10490-400003	fosco	1l/5l	12/4	480/128	GE10
10490-400000	acetinado	1l/10l	12/-	480/60	GE20
10490-400180	antiderrapante	10l	-	60	GE10



KorkCare

Produto base água para manutenção de pisos.

Cortiça

- Produto de conservação universal para todos os pisos de cortiça envernizados
- Renova o brilho de pisos desgastados pelo uso
- Aplicação simples e segura
- À base de água e amigo do ambiente
- Conserva o valor e aparência do piso
- Fornece proteção de longo prazo contra o desgaste
- Aconselhado pelos fabricantes líderes de cortiça processada

CÓDIGO DO PRODUTO				GISCODE
10265-400000	1l	12	480	GE10



PermanentCare

Produto à base de poliuretano para manutenção de pisos.

Madeira | Cortiça | Linóleo | PVC

- Produto de conservação permanente de PU puro, especialmente resistente contra desgaste
- Fornece proteção de longo prazo contra o desgaste
- Fornece um acabamento fosco para pisos usados e desgastados
- Pode ser usado universalmente em diversos pisos
- Resistência extremamente elevada contra marcas de fricção e riscos
- Elevado teor de sólidos

CÓDIGO DO PRODUTO	VARIANTE				GISCODE
10189-200003	fosco	1l/5l	12/4	480/128	GE10
10189-200000	brilhante	1l/5l	12/4	480/128	




Refresh

Produto de limpeza e manutenção, base água.

Madeira | Cortiça | Linóleo | PVC | Azulejo

- Utilizável de forma universal em diferentes pavimentos envernizados ou oleados
- Concentrado de elevado rendimento
- Também pode ser aplicado com máquinas
- Efeito de conservação visível



CÓDIGO DO PRODUTO				GISCODE
10046-200000	1l/10l	12/-	480/60	GU40

Visão geral das alterações de produtos e nomes

Muita coisa aconteceu na linha de produtos de limpeza e conservação. Aqui você pode encontrar uma visão geral das mudanças.

Os itens a seguir foram renomeados

Novo nome	Nome antigo
PermanentCare	V6 Finish
Refresh	CareCleaner
WaxRefresh	WaxCleaner
Sportbodenpflege / SportRefresh	Sportbodenpflege/GymCare

Os itens a seguir são novos

SportRemover
SportCleaner

Os itens a seguir foram otimizados e renomeados

Novo nome	Nome antigo
ParkettOil Deluxe	ParkettOil Pro



ParkettOil

Óleo de conservação de base solvente.

- Revitalização para pisos danificados e desgastados
- Elimina danos leves em superfícies oleadas
- Ideal para a conservação da superfície total ou melhorias parciais
- Aplicação simples e segura
- Conserva as características antiderrapantes dos pisos oleados

Madeira

CÓDIGO DO PRODUTO				GISCODE
10461-400000	1l/5l	6/4	480/120	Ö60



ParkettOil Deluxe

Óleo de cuidado intensivo com alto teor de sólidos.

- Ideal para a conservação da superfície total ou melhorias parciais
- Especial para impregnação posterior após limpeza intensiva
- Conserva as características antiderrapantes dos pisos oleados

Madeira

CÓDIGO DO PRODUTO	VARIANTE				GISCODE
10466-200000	Transparente	1l/5l	6/4	480/120	Ö60
10466-200126	Branco	1l	6	480	



ParkettWax

Cera para conservação de base solvente.

- Protege o piso de água e sujeira
- Cera de piso clássica
- Fecha poros abertos na madeira
- Pode ser facilmente polido

Madeira | Cortiça

CÓDIGO DO PRODUTO	VARIANTE				GISCODE
10429-400000	Transparente	1l/12l	6/-	480/50	Ö60
10429-480031	Castanho avermelhado	12l	-	50	-



WaxRefresh

Produto de limpeza e manutenção, base água.

- Deixa uma fina película protetora de cera
- Concentrado de elevado rendimento
- Protege os materiais e pH neutro
- Bom efeito de limpeza
- Aplicável universalmente sobre vários pisos oleados/oleados e encerados

Madeira | Cortiça

CÓDIGO DO PRODUTO				GISCODE
10041-200000	10l/1l	-/12	60/480	GU73



WaxRemover

Produto de limpeza profunda, de base solvente, para pavimentos oleados ou encerados.

- Produto de limpeza intensivo clássico para pisos oleados/encerados
- Também adequado para pisos sensíveis à água

Madeira | Cortiça | Linóleo | PVC

CÓDIGO DO PRODUTO				GISCODE
10309-400000	1l	6	480	GG0



ParkettSoap

Sabão para pisos oleados e encerados.

- Bom efeito de limpeza
- Efeito de conservação

Madeira | Cortiça

CÓDIGO DO PRODUTO	VARIANTE				GISCODE
10048-000000	Transparente	1l/5l	12/4	480/128	GU70
10048-900126	Branco	1l	12	480	



NatureOil

Óleo de manutenção base água.

- Revitalização para pisos danificados e desgastados
- Elimina danos leves em superfícies oleadas
- Livre de solventes
- Odor neutro
- Inovação da LOBA

Madeira

CÓDIGO DO PRODUTO				GISCODE
10100-000000	1l/5l	15/4	540/128	Ö10+



NatureWax

Cera para manutenção base água.

- Protege o piso de água e sujeira
- Aplicação simples e segura
- Livre de solventes
- Odor neutro
- Pode ser facilmente polido
- Inovação da LOBA

Madeira

CÓDIGO DO PRODUTO				GISCODE
10105-000000	1l/5l	15/4	540/128	GE10

Limpeza e cuidados para a casa

Você acabou de embelezar uma residência particular? Todos estão satisfeitos, você está empacotando e entregando as instruções de cuidado na partida? Isso não precisa ser o fim do relacionamento comercial! Recomende LOBA Home - para limpeza e cuidado fácil e delicado! Desta forma, os pisos recebem a atenção que merecem, e você pode continuar a estar presente para seus clientes. É simples assim: com LOBA Home.





Universal Cleaner Concentrate

Para manutenção/limpeza intensiva.

Superfícies resistentes à água com/
sem aquecimento sob o piso

- Ideal para limpeza intensiva e de manutenção
- Secagem rápida sem deixar manchas
- pH neutro, livre de solventes e plastificantes
- Biodegradável, sem microplásticos

CÓDIGO DO PRODUTO			GISCODE
10023-000000	500 ml	12	GU70



Universal Cleaner Spray

Para limpeza de manutenção.

Superfícies resistentes à água

- Spray pronto para uso
- Secagem rápida sem deixar manchas
- pH neutro, livre de solventes e plastificantes
- Biodegradável, sem microplásticos

CÓDIGO DO PRODUTO			GISCODE
10042-000000	500 ml	12	GU40



Novo!

YOUR HOME OUR PASSION

LINHA DE PRODUTOS ANTERIOR

NOVA LINHA DE PRODUTOS

	LINHA DE PRODUTOS ANTERIOR	NOVA LINHA DE PRODUTOS	
LIMPEZA	FloorCleaner+	Universal Cleaner Concentrado	(Concentrado) ●
	CleanFix	Universal Cleaner Spray	●
		Cleaner for finished hardwood floors	(Concentrado) ●
		Cleaner for oiled waxed hardwood floors	(Concentrado) ●
CUIDADO	ParkettRefresh+ para pisos envernizados	Care for finished hardwood floors	(Concentrado) ●
	ParkettRefresh+ para pisos oleados/encerados	Care for oiled waxed hardwood floors	(Concentrado) ●
	ElasticPflge+ para pisos de PVC, vinil, design e linóleo	Disponível a partir do verão de 2024	
ACESSÓRIOS	SprayMop Set	Spray Mop Set	●
	Refill	Spray Mop Refill	●
	Mop	Mop	●
	Mop Cover	Mop Pad	●



Cleaner for finished hardwood floors

Concentrado para limpeza de manutenção/intensiva.

- Ideal para limpeza intensiva e de manutenção
- Secagem rápida sem deixar manchas
- pH neutro, livre de solventes e plastificantes
- Biodegradável, sem microplásticos

Pisos de madeira acabados com/sem aquecimento sob o piso

CÓDIGO DO PRODUTO			GISCODE
10021-000000	500 ml	12	GU70



Cleaner for oiled | waxed hardwood floors

Concentrado para limpeza de manutenção/intensiva.

- Ideal para limpeza intensiva e de manutenção
- Secagem rápida sem deixar manchas
- pH neutro, livre de solventes e plastificantes
- Biodegradável, sem microplásticos

Pisos de madeira oleados/encerados com/sem aquecimento sob o piso

CÓDIGO DO PRODUTO			GISCODE
10022-000000	500 ml	12	GU70



Care for finished hardwood floors

Concentrado para manutenção/cuidado intensivo.

- Ideal para limpeza intensiva e de manutenção
- Secagem rápida sem deixar manchas
- pH neutro, livre de solventes e plastificantes
- Biodegradável, sem microplásticos
- Antiderrapante e seguro
- Previne marcas de atrito causadas pelas solas dos sapatos

Pisos de madeira acabados com/sem aquecimento sob o piso

CÓDIGO DO PRODUTO			GISCODE
10036-000000	500 ml	12	GU40



Care for oiled | waxed hardwood floors

Concentrado para manutenção/cuidado intensivo.

- Ideal para limpeza intensiva e de manutenção
- Secagem rápida sem deixar manchas
- pH neutro, livre de solventes e plastificantes
- Biodegradável, sem microplásticos
- Antiderrapante e seguro
- Previne marcas de atrito causadas pelas solas dos sapatos

Pisos de madeira oleados/encerados com/sem aquecimento sob o piso

CÓDIGO DO PRODUTO			GISCODE
10037-000000	500 ml	12	GU40



Spray Mop Set

Mopa com função de pulverização integrada.

- Limpeza rápida e fácil sem a necessidade de um balde de limpeza
- Mopagem úmida - ideal para pisos de madeira
- Inclui Mop Pad de microfibra e 250 ml Refill de concentrado de limpeza

Pisos resistentes à água

CÓDIGO DO PRODUTO

16250-200000



12



Mop

Mopa para aplicação dos produtos de limpeza e cuidados LOBA.

- Fácil aplicação dos produtos de limpeza e cuidados LOBA
- Inclui almofada de microfibra de alta qualidade (lavável até 60°C sem amaciante)

Pisos resistentes à água

CÓDIGO DO PRODUTO

16244-200000



24



Spray Mop Refill

Concentrado de limpeza de alto rendimento para recarga da LOBA Spray Mop.

- Dosagem e recarga fácil do recipiente da LOBA Spray Mop
- Secagem rápida sem deixar manchas
- pH neutro, livre de solventes e plastificantes
- Biodegradável, sem microplásticos

Pisos resistentes à água com/sem aquecimento sob o piso

CÓDIGO DO PRODUTO

10177-200000



250 ml



12



2184

GISCODE

GU40



Mop Pad

Capa de reposição para a LOBA Spray Mop e LOBA Mop.

- Almofada de microfibra de alta qualidade (lavável até 60°C sem amaciante)
- Adequada para a LOBA Spray Mop e LOBA Mop

Superfícies resistentes à água

CÓDIGO DO PRODUTO


16253-200000



100

Lixas e discos abrasivos de qualidade premium.





As diferentes fases do lixamento de um piso de madeira novo ou de uma renovação têm uma influência significativa no resultado final. Com a linha de produtos LOBASAND, oferecemos aos profissionais uma ampla variedade de abrasivos e granulações de alta qualidade. Os materiais de alto desempenho e as tecnologias de suporte utilizadas garantem um funcionamento eficaz com todas as retificadoras convencionais, proporcionando os melhores resultados.

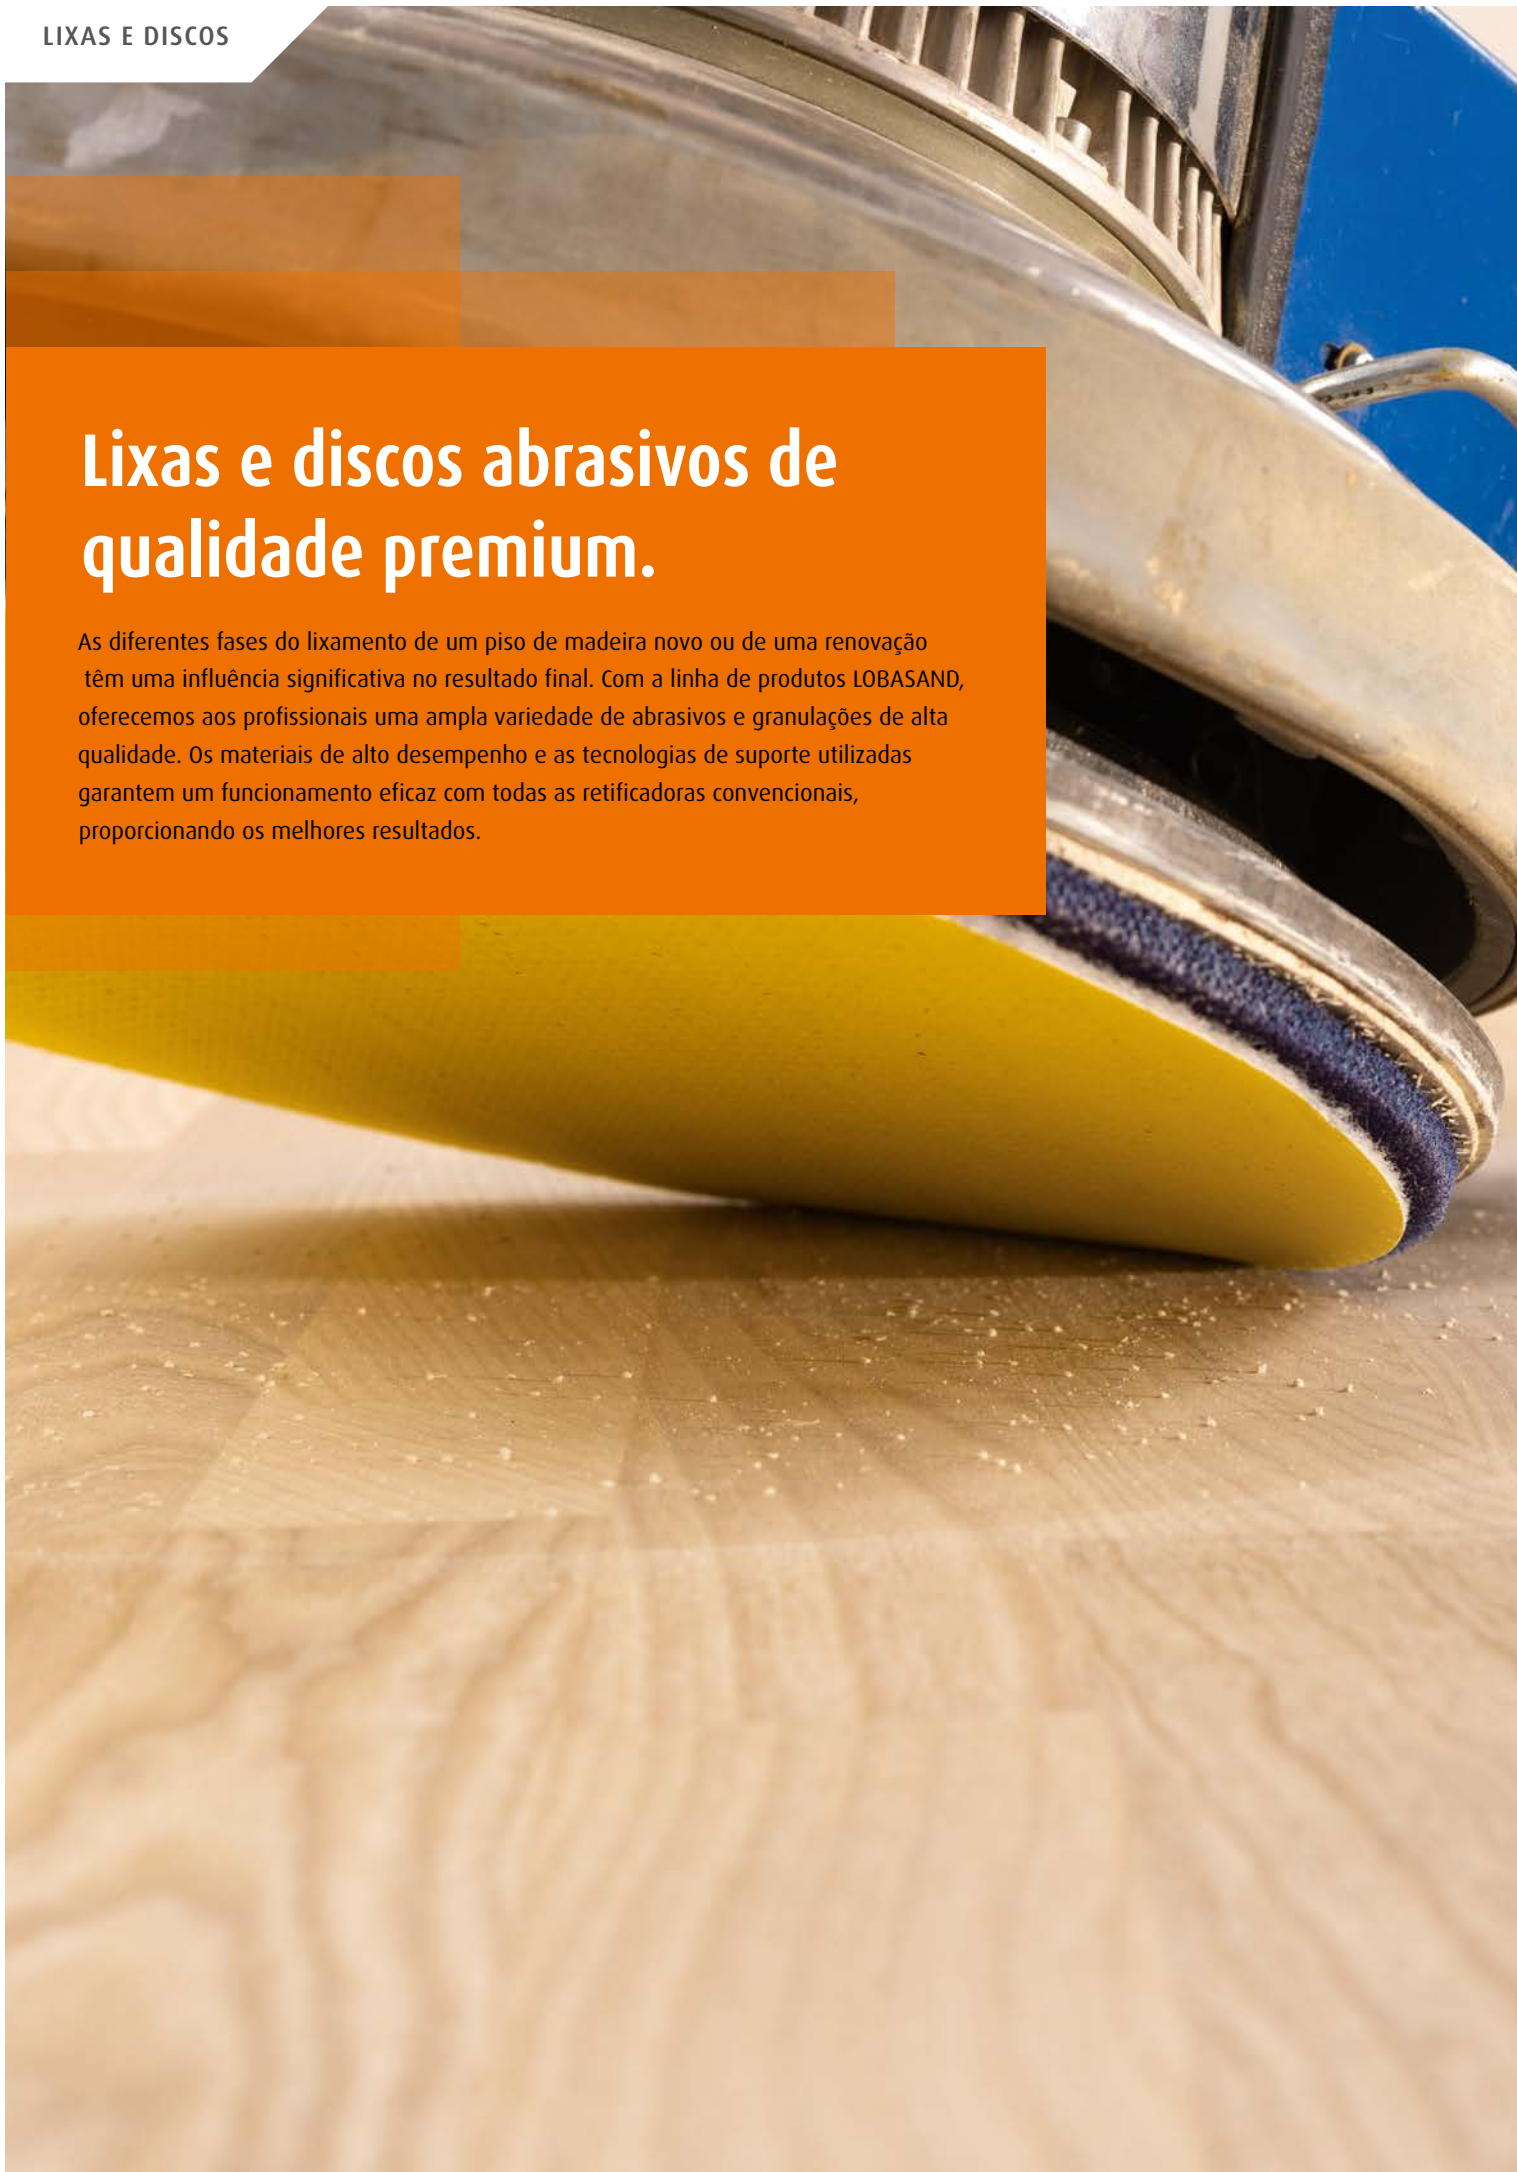

Recomendações de lixamento da LOBA: a combinação certa para cada finalidade






Recomendação de lixamento padrão

Para piso de madeira antigo e novo

GRÓS-SEIRA	Zircônia P40 para remoção rápida	
MÉDIA	Cerâmica P60 para uma remoção mais eficaz com uma longa vida útil	
FINA	Cerâmica P100 para um efeito de lixamento uniforme	
BORDA	Zircônia P40 para remoção rápida e Cerâmica P80 para maior eficácia e um efeito de polimento fino	




Exigência alta no resultado do lixamento

Para a preparação de coloração ou oleamento

GRÓS-SEIRA	Zircônia P40 para remoção rápida	
MÉDIA	Cerâmica P80 para uma remoção mais eficaz com uma longa vida útil	
FINA	Cerâmica P120 para um efeito de lixamento uniforme	
BORDA	Zircônia P40 para remoção rápida e Cerâmica P80 para maior eficácia e um efeito de lixamento fino	
	Óxido de alumínio P100 com lixadeira orbital aleatória	

Eficaz para ambientes residenciais e de móveis

Para lixar piso de madeira (instalação para pisos de madeira) para envernizar

GRÓS-SEIRA	Zircônia P50 para remoção rápida	
MÉDIA	Cerâmica P80 para uma remoção mais eficaz com uma longa vida útil	
BORDA	Zircônia P40 para remoção rápida e Cerâmica P80 para maior eficácia e um efeito de lixamento fino	




Vídeos das recomendações de lixamento



DICA DO PROFISSIONAL:
para uniformizar marcas de lixamento nas bordas e na superfície:
LochPad P100/P120 com DustPad



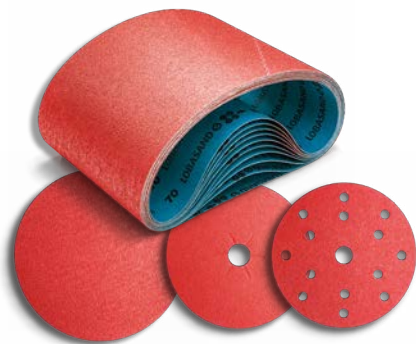

Premium | Cerâmica

Para um efeito de lixamento mais bonito e uma melhor durabilidade


- Cria o melhor efeito de lixamento
- Vida útil muito longa
- Extrema resistência ao calor
- Melhor relação custo/benefício do mercado devido à sua elevada durabilidade
- Adequado para todos os tratamentos de superfície
- Para lixar pisos com revestimento UV

Produto	CERÂMICA	📏	Número do item	Dimensões	Lixamento grosseiro		Lixamento médio			Lixamento fino		Lixamento final		Lixamento intermediário		
Faixa		10	17107-000...	200 x 750 mm		P36	P40		P50	P60	P80		P100	P120		
			17103-250...	250 x 750 mm		P36	P40		P50	P60	P80		P100	P120		

Disco de hook & loop de 15 furos		50	17161-150...	ø 150 mm					P40	P60		P80	P100	P120			P180	
Disco de hook & loop		50	17160-140...	ø 140 mm					P40	P60								
		50	17159-150...	ø 150 mm		P24	P36		P40	P50	P60		P80	P100	P120			
		50	17160-200...	ø 200 mm		P24	P36		P40	P50	P60		P80	P100	P120	P150	P180	
Disco de hook & loop com furo central		50	17170-178...	ø 178 mm		P24	P36		P40	P50	P60		P80	P100	P120			

Efeito de polimento perfeito – aspecto marcante!

A faixa LOBASAND é a forma ideal de preparar o piso para acabamento superficial posterior. Seja o aspecto de madeira crua com 2K InvisibleProtect ou a imprimação com 2K ImpactOil: com LOBASAND você pode realçar ao máximo a beleza natural dos pisos de madeira.

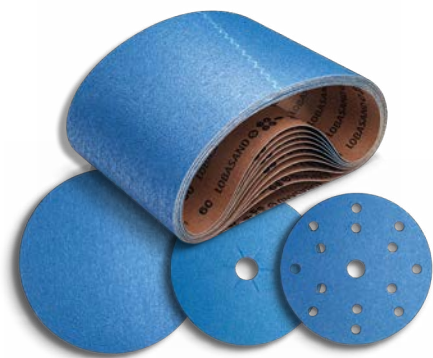





Dinâmica | Zircônia

Para resultados rápidos e um alto grau de desbaste

- Remoção mais rápida
- Muito agressivo
- Obstrui menos devido à dispersão semiaberta
- Boa resistência ao calor
- 100% zircônia, proposta de venda única no mercado

Produto	ZIRCÔNIA	📏	Número do item	Dimensões	Lixamento grosseiro			Lixamento médio			Lixamento fino		Lixamento final		Lixamento intermediário		
Faixa		10	17105-000...	200 x 750 mm		P24	P36	P40		P50	P60	P80		P100	P120		
			10	17101-250...	250 x 750 mm			P36	P40		P50	P60	P80		P100	P120	








Disco de hook & loop de 9 furos		50	17140-125...	ø 125 mm					P40	P60		P80	P100	P120				
Disco de hook & loop de 15 furos		50	17173-150...	ø 150 mm					P40	P60		P80	P100	P120			P180	
Disco de hook & loop		50	17112-140...	ø 140 mm			P36			P60			P100	P120				
		50	17112-150...	ø 150 mm		P24	P36		P40	P60		P80	P100	P120				
		50	17112-200...	ø 200 mm						P60		P80	P100	P120				
Disco de hook & loop com furo central		50	17171-178...	ø 178 mm		P24	P36		P40	P50	P60		P80	P100	P120			

















Clássica | Óxido de alumínio

Para projetos com orçamento limitado

- Deixa menos arranhões visíveis
- Preço baixo por unidade
- Bom para preparar para impregnação ou coloração posteriores

Produto	ÓXIDO DE ALUMÍNIO		Número do item	Dimensões	Lixamento grosseiro				Lixamento médio			Lixamento fino		Lixamento final		Lixamento intermediário	
Faixa		10	17101-000...	200 x 750 mm	P16	P24	P36	P40		P50	P60	P80		P100	P120		
Disco de hook & loop de 15 furos		50	17142-150...	ø 150 mm		P24	P36		P40		P60		P80	P100	P120		
Disco de hook & loop		50	17111-150...	ø 150 mm	P16	P24	P36		P40		P60		P80	P100	P120		
		50	17115-200...	ø 200 mm					P40		P60		P80	P100	P120		
Disco de hook & loop com furo central		50	17110-178...	ø 178 mm	P16	P24	P36		P40		P60		P80	P100	P120		
Tiras de hook & loop		100	17060-000240	81 x 133 mm													P240
Triângulo		50	17041-000...	ø 80 mm				P40		P60		P80	P100				

Outras lixas e discos

Produto		Número do item	Dimensões Granulação	Área de uso	
SpecialPad bege		10	16550-406410	ø 406 x 10 mm	Uniformização
Disco para suporte de disco bege		25	16550-250210	250 x 120 x 10 mm	Uniformização
HandPadSet bege		1 + 25 discos	16555-000000	85 x 135 x 10 mm	Uniformização
SpecialPad verde		10	16550-406420	ø 406 x 10 mm	Limpeza profunda
Disco para suporte de disco verde		25	16550-250310	250 x 120 x 10 mm	Limpeza profunda
NormalPad branco		10	16550-124352	ø 406 x 10 mm	Polimento
SuperPad branco		5	16551-124662	ø 406 x 20 mm	Polimento
DustPad violeta		5	17039-410000	ø 410 mm	Redução de poeira
LochPad amarelo		10	17037-410...	ø 410 mm 80/100/120/150/180	Para máquinas de disco único lixamento fino e médio
Malha		20	17025-406...	ø 406 mm 60/80/100/120/150/180	Para máquinas de disco único lixamento fino e médio
DoubleDisc		10	17021-000...	ø 406 mm 16/24/36/40/60/80/100/120	Para máquinas de disco único
Tecido adesivo		50	17010-178000	ø 178 mm	Para máquinas de retificação de bordas
Suporte de disco com barra telescópica		1	16553-000000	extensível de 97 a 184 cm	Uniformização e limpeza profunda



Ferramentas e acessórios para resultados de alta qualidade

A ferramenta é muito importante como um prolongamento do braço do instalador. Você também pode esperar o melhor da LOBA nessa área: testamos intensamente cada um dos nossos aparelhos de aplicação e ferramentas antes de incluí-los em nossa linha. Nossos rigorosos requisitos de qualidade dão a certeza de poder trabalhar nos difíceis desafios cotidianos no canteiro de obras com facilidade, rapidez e segurança.



Rolo 'Deluxe 120'

Distingue-se por uma quantidade de aplicação maior (cerca de 120 g/m²). Produto não acompanha suporte de rolo.

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO	
16234-000000	Rolo 25 cm	12



Rolo 'Micro 100-120'

Adequado para todos os vernizes e primers LOBA à base de água EasyPrime e VivaPrime. Quantidade de aplicação entre 100-120 g/m². Produto não acompanha suporte de rolo.

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO	
16236-000000	Rolo 25 cm	12



Rolo para canto

Rolo para cantos e áreas de difícil acesso. Produto não acompanha suporte de rolo.

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO	
16237-000000	Rolo 10 cm	10



Rolo Micro 60-80

Adequado para aplicação de óleos LOBA com rolo, tal como LOBA 2K Intensive. Quantidade de aplicação: 40-60 g/m². Produto não acompanha suporte de rolo.

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO	
16236-100000	Rolo 25 cm	12



Suporte para Rolo, cabo extensor

Arco de encaixe: para rolos. Cabo telescópico: Extensão para rolos. Extensível até 2 m.

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO	
16232-000000	suporte para rolo 25cm	20
16232-100000	suporte para rolo de canto 10cm	20
16238-000000	Extensor	10



Oil brush

Aplicador para produtos específicos da LOBA para uso externo.

CÓDIGO DO PRODUTO	DIMENSÕES	
16081-000021	21 cm	1



Espátula

Aparelho de aplicação para massas de calafeto de juntas, óleos, ceras, sistemas de coloração e primers.

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO	DIMENSÕES	
16083-0000...	aço inoxidável	27 cm/35 cm	6



TrimPad

Aplicador para 2K Contact e WPC Refresh.

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO	DIMENSÕES	
16274-000010	Pad de reposição para TrimPad	25 cm	12
16275-000000	Barra telescópica para aplicador TrimPad	-	10
16273-000010	Aplicador TrimPad	25 cm	12

Área de uso rolos



	ROLO PARA ÓLEO		ROLO PARA VERNIZ	
	Micro 60 - 80	Micro 100 - 120	Universal 100	Deluxe 120
	N.º do item: 16236-1	N.º do item: 16236	N.º do item: 16233	N.º do item: 16234
EasyPrime	-	✓	✓	-
VivaPrime	-	✓	✓	-
PrimaSeal Plus	-	-	✓	-
2K Intensive	✓	-	-	-
ProColor	✓*	-	-	-
FactoryBase	-	✓	✓	-
EasyFinish	-	✓	-	✓
Viva	-	✓	-	✓
Life	-	✓	-	✓
2K InvisibleProtect	-	-	-	✓
2K Supra A.T.	-	✓	-	✓
2K Duo	-	✓	-	✓
2K Fusion	-	✓	-	✓
2K Drive	-	✓	-	✓
2K UltraElastic	-	✓	-	✓
SportFinish	-	✓	-	✓
2K UltraSport	-	✓	-	✓
2K FactoryStyle	-	✓	-	-
2K ImpactOil transparent	✓	-	-	-
PreTone	-	✓	-	-
Akzent 100 Oil	✓	-	-	-
HardwaxOil EcoPlus	✓	-	-	-
Markant/ HardwaxOil	✓	-	-	-
HardwaxOil Nature	✓	-	-	-

✓ = pode ser usado sem restrições
 - = uso não recomendado
 * = observe as informações técnicas



Recipiente de mistura

Copos de medição com escala para a medida de subconjuntos para vernizes 2K LOBA à base de água ou LOBA 2K Intensive.

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO	
16080-...	Para os vernizes 2K ou 2K Intensive. Quantidade 1l	1



Mexedor

Para misturar diferentes colorações e endurecedores de forma rápida.

CÓDIGO DO PRODUTO	DIMENSÕES	
16254-000000	ø60, comprimento 350 mm	10



Balde para verniz

Balde com tampa e escala.

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO	
16099-000000	quantidade de enchimento 18 l	1
16218-000000	saco plástico para forrar	25



Chave para bidões

Ferramenta para abrir bidões da LOBA. Torna a abertura de bidões ainda mais confortável e é particularmente útil no caso de bidões já abertos.

CÓDIGO DO PRODUTO	
16219-000000	1



GapFiller

Massa de enchimento de juntas/reparação elástica à base de acrílato.

CÓDIGO DO PRODUTO	VARIANTE			GISCODE
16227-...	Várias cores	310 ml	12	D1



Ácer



Faia



Carvalho



Carvalho clara



Cinzento




Merbau



Prateado



Nogueira



Branco

Ilustração pode apresentar divergência em relação à cor



RepairSet

Conjunto com várias tonalidades. Solução ideal para pequenas reparações em pisos em madeira, laminados e de cortiça. As tonalidades podem ser misturadas. Acompanha acessórios como espátula de plástico, tecido abrasivo e faca a quente.

CÓDIGO DO PRODUTO	VARIANTE	
16351-000000	Várias cores	1



Workshops e treinamentos

Por meio de uma variedade de treinamentos na sede da nossa empresa ou em sua região, garantimos que você possa usar nossos produtos da melhor maneira possível. Com a LOBA, você tem uma parceira confiável ao seu lado para ajudá-lo a impressionar seus clientes e aumentar seu sucesso como instalador de piso de madeira e piso ou decorador de interiores.



Visão geral do desempenho

As novas classes de resistência à exigência de uso da LOBA ajudam a encontrar o sistema de acabamento adequado para cada tipo de necessidade do seu projeto.


Nossas equipes de Tecnologia de Aplicação e da área de Pesquisa e Desenvolvimento testam continuamente nossos produtos para garantir a mesma qualidade e o desenvolvimento contínuo dos produtos LOBA com base nos novos requisitos dos nossos clientes e também da legislação em vigor. Os testes são muito abrangentes e verificam inúmeras características.

Foram selecionadas 4 categorias de teste, que são mais representativas da resistência dos vernizes:

- Single Scratch
- Abrasão
- Desgaste
- Resistência a produtos químicos

Os vernizes 1K e 2K são avaliados em uma escala de 1 a 10 segundo os valores de laboratório nas respectivas categorias e, com base nisso, é calculado um valor médio.

	2K Duo
Single Scratch	9
Abrasão	10
Desgaste	9
Resistência a produtos químicos	9
Média	9,3 ->9



Exemplo de cálculo com base no 2K Duo

Ilustração no produto

Explicação dos símbolos



EMICODE® EC1 PLUS e EC1R PLUS:
emissões muito baixas



Adequado para brinquedos infantis de acordo com a norma DIN EN 71-3



Connected Systems: Garantia do sistema para vernizes LOBA e óleos para adesivos e compostos de nivelamento Wakol



Antiderrapante de acordo com a norma DIN 51097, grupo de avaliação A



EMICODE® EC1 e EC1R:
emissões muito baixas



Produto de construção testado quanto a emissões, classe M1



Produto de construção testado quanto a emissões de acordo com a regulamentação francesa VOC



Antiderrapante de acordo com a norma DIN 51097, grupo de avaliação B



EMICODE® EC2 e EC2R:
baixas emissões



Produto de construção testado quanto a emissões de acordo com os princípios DIBT



Produto testado para resistência conforme regulamentação austríaca



Antiderrapante de acordo com a norma DIN 51130, grupo de avaliação R9



Produto ecológico e de baixo VOC.



Antiderrapante de acordo com a norma DIN 51130, grupo de avaliação R10



Antiderrapante de acordo com a norma DIN 51130, grupo de avaliação R11



Consumo em litros



Tamanho da embalagem



Unidade de palete



Consumo em gramas



Unidade de embalagem

Legenda do GISCODE



Nível de qualidade DGNB para vernizes e óleos*

W1	Agentes de tratamento de superfície diluíveis em água, livre de solvente	4
W2+	Agentes de tratamento de superfície diluíveis em água, com teor de solvente de até 5%, sem N-metilpirrolidona	4
W2/DD+	Verniz base água com endurecedor de isocianato, teor de solvente de até 5%, sem N-metilpirrolidona	4
W3+	Verniz base água, teor de solvente de até 15%, sem N-metilpirrolidona	2
W3/DD+	Verniz base água com endurecedor de isocianato, teor de solvente de até 15%, sem N-metilpirrolidona	2
Ö10+	Óleos/ceras, livre de solvente, sem oxima	4
Ö10/DD+	Óleos/ceras, livre de solvente, sem oxima, com endurecedor contendo isocianato	4
Ö20+	Óleos/ceras, livre de solvente, desaromatizados, sem oxima	2
Ö40+	Óleos/ceras, contendo solventes, desaromatizados, sem oxima	1
Ö40/DD+	Óleos/ceras, contendo solventes, desaromatizados, sem oxima, com endurecedor de isocianato	1
Ö60	Óleos/ceras, alto teor de solvente (>15%), desaromatizados	-
GE10	Emulsões/dispersões (contém surfactantes)	
GE20	Emulsões/dispersões, contendo solventes (5 - 15%)	
GG0	Produto de limpeza profunda, outros	
GG10	Produto de limpeza profunda, livre de solvente, não identificado	
GG60	Produto de limpeza profunda, irritante, contendo solventes, com substâncias H (aminoetanol, butilglicol, etanodiol, N-metilpirrolidona)	
GG80	Produto de limpeza profunda, irritante, contendo solventes	
GU40	Produto de limpeza de manutenção, livre de solvente (contém surfactantes)	
GU50	Produto de limpeza de manutenção, contendo solventes, sem substâncias H	
GU70	Produto de limpeza de manutenção, livre de solvente, irritante	
GU73	Produto de limpeza de manutenção, livre de solvente, irritante (incluindo danos oculares graves)	
GU83	Produto de limpeza de manutenção, contendo solventes, irritante (incluindo danos oculares graves)	
G1	Primer e massas para madeira com alto teor de solvente, desaromatizados e com baixo ponto de ebulição (teor de LM > 15%)	
G2	Primer e massas para madeira com alto teor de solvente, desaromatizados e com baixo ponto de ebulição (teor de LM > 15%)	

* A certificação DGNB para edifícios sustentáveis avaliou nossos produtos no critério EN12.2 Riscos para o ambiente local. O nível de qualidade 4 é o mais alto que pode ser alcançado.

Novos recursos do site

FILTRO DE PRODUTOS

Está procurando o produto certo para uma proposta ou uma área de uso especial? Basta inserir critérios de filtro e encontrar soluções!

CALCULADORA DE CONSUMO

Não se preocupe em pedir a quantidade certa, nós cuidaremos disso. Informe as especificações e encontre as quantidades para o seu projeto!

INSPIRAÇÃO E APLICAÇÃO

Clientes exigentes ou propostas específicas representam um desafio para você? Aqui você encontrará ideias adequadas e informações básicas.

REFERÊNCIAS

Seus clientes querem sugestões? Aqui estão elas! Deixe-os navegar em nossas referências e reunir ideias.

Você também tem um grande projeto e gostaria de apresentá-lo junto com sua empresa no site da LOBA?

Carregue as imagens do seu projeto!





LOBA-WAKOL DO BRASIL
INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Rua Paulino Corado, nº 20/sala 311
13211-413, JUNDIAÍ-SP
Brasil
Tel.: +55 11 39 64 65 23
E-mail: info@loba-wakol.com.br
www.loba.de/br_pt

Encontre a pessoa de
contato da LOBA:



Este catálogo é impresso em
papel de florestas geridas de
forma sustentável e com tintas
à base de bio-óleo.



Mitglied der
DGNB
Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen
German Sustainable Building Council

