


Öle und Öl/Wachs-Systeme

Eignung der einzelnen Alternativen für bestimmte Untergründe und Anwendungsbereiche siehe jeweilige anwendungstechnische Information.

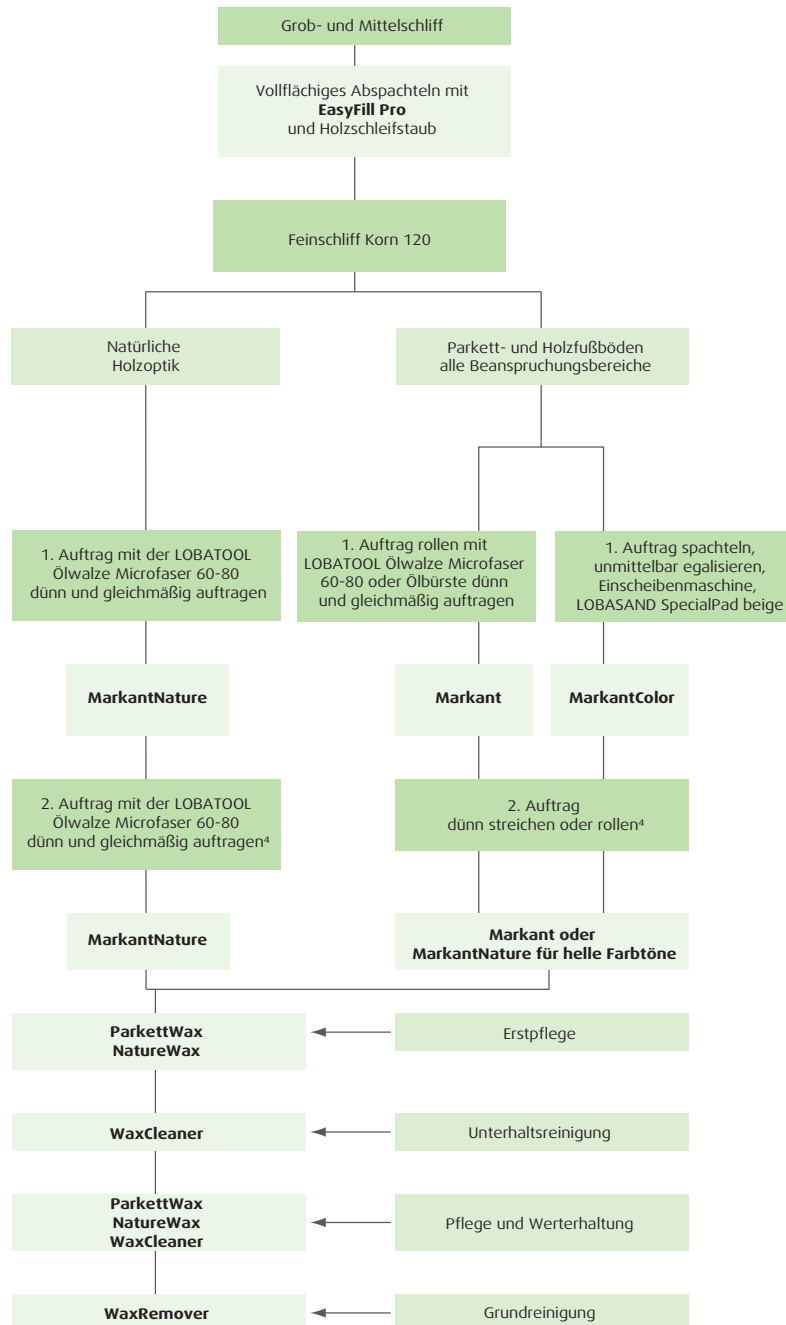

⁴Nach einer längeren Trocknung als 24 Stunden bzw. ungleichmäßiger Optik oder Matt-Glanzstellen ein Zwischenschliff ausführen mittels Schleifvlies und entstauben

Die genannten **LOBASOL®** Öle, Öl/Wachs-Systeme haben keine kantenverleimende Wirkung. Reinigungs- und Pflegemaßnahmen siehe **LOBA** Pflegeanleitung für geölte Holzfußböden.